


Rinvio catena

Part. 573 Ruota di traino dentata in due metà Z23 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

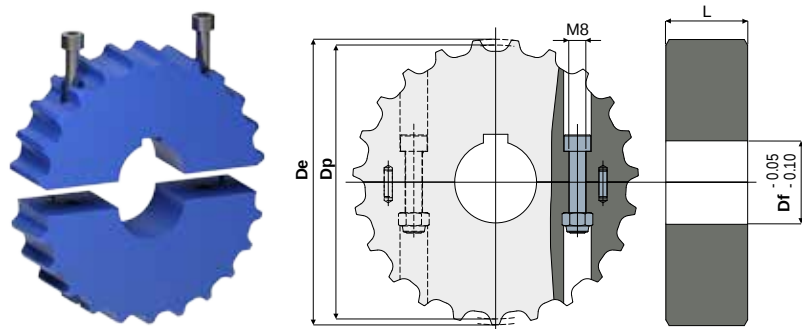

L = 40			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	141,9	573 / 90921
30	141,2	141,9	573 / 90922
35	141,2	141,9	573 / 90923
40	141,2	141,9	573 / 90924

L = 41,3			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	141,9	573 / 91346
30	141,2	141,9	573 / 91347
35	141,2	141,9	573 / 91348
40	141,2	141,9	573 / 91349

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

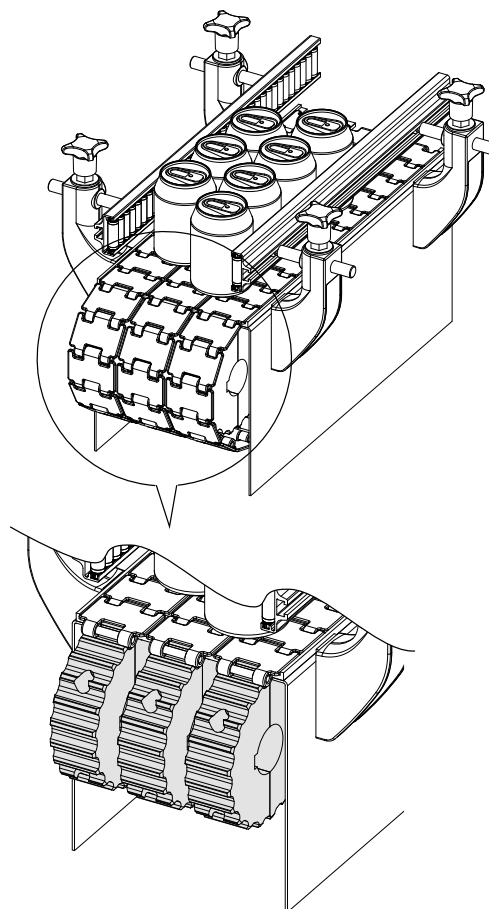

Part. 572 Ruota di rinvio dentata in due metà Z23 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

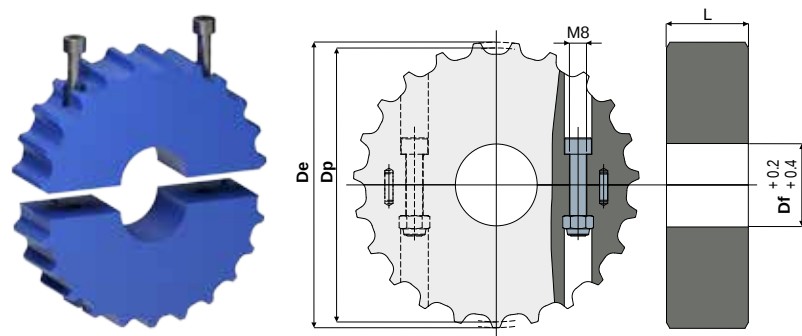

L = 40			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	141,9	572 / 90917
30	141,2	141,9	572 / 90918
35	141,2	141,9	572 / 90919
40	141,2	141,9	572 / 90920

L = 41,3			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	141,9	572 / 91342
30	141,2	141,9	572 / 91343
35	141,2	141,9	572 / 91344
40	141,2	141,9	572 / 91345

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.