
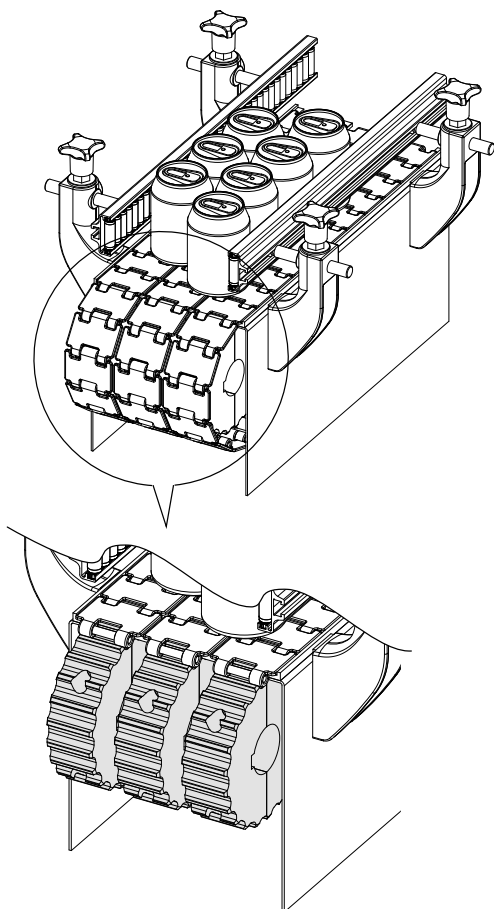


# Rinvio catena

## Esempio di applicazione

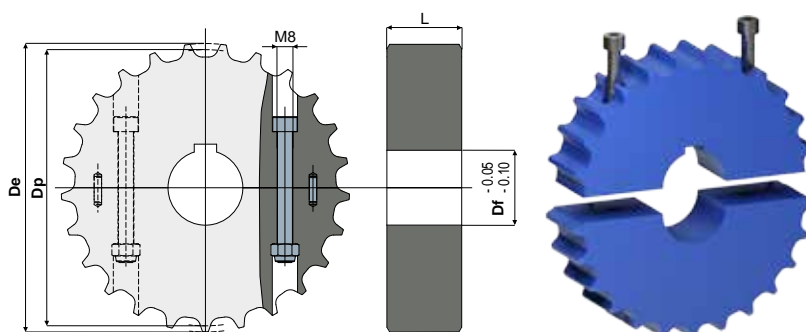

## Ruota di traino dentata in due metà Z25 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

**Part. 575**


| L = 40  |         |         |             |
|---------|---------|---------|-------------|
| Df (mm) | Dp (mm) | De (mm) | Codice      |
| 25      | 153,2   | 153,9   | 575 / 90929 |
| 30      | 153,2   | 153,9   | 575 / 90930 |
| 35      | 153,2   | 153,9   | 575 / 90931 |
| 40      | 153,2   | 153,9   | 575 / 90932 |

| L = 41,3 |         |         |             |
|----------|---------|---------|-------------|
| Df (mm)  | Dp (mm) | De (mm) | Codice      |
| 25       | 153,2   | 153,9   | 575 / 91354 |
| 30       | 153,2   | 153,9   | 575 / 91355 |
| 35       | 153,2   | 153,9   | 575 / 91356 |
| 40       | 153,2   | 153,9   | 575 / 91357 |

**MATERIALI:** Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


**CARATTERISTICHE:** Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

**CONFEZIONE:** 8 pezzi.

**A RICHIESTA:**

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

## Ruota di rinvio dentata in due metà Z25 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

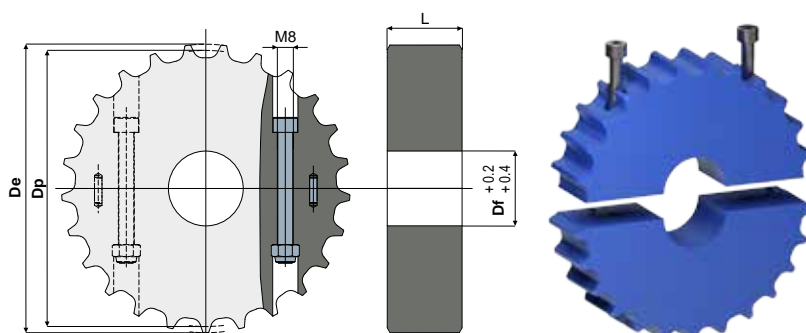**Part. 574**


| L = 40  |         |         |             |
|---------|---------|---------|-------------|
| Df (mm) | Dp (mm) | De (mm) | Codice      |
| 25      | 153,2   | 153,9   | 574 / 90925 |
| 30      | 153,2   | 153,9   | 574 / 90926 |
| 35      | 153,2   | 153,9   | 574 / 90927 |
| 40      | 153,2   | 153,9   | 574 / 90928 |

| L = 41,3 |         |         |             |
|----------|---------|---------|-------------|
| Df (mm)  | Dp (mm) | De (mm) | Codice      |
| 25       | 153,2   | 153,9   | 574 / 91350 |
| 30       | 153,2   | 153,9   | 574 / 91351 |
| 35       | 153,2   | 153,9   | 574 / 91352 |
| 40       | 153,2   | 153,9   | 574 / 91353 |

**MATERIALI:** Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

**CONFEZIONE:** 8 pezzi.

**A RICHIESTA:**

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.