


Rinvio catena

Part. 585 Ruota di traino dentata in due metà Z11 (ricavata di lavorazione, per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

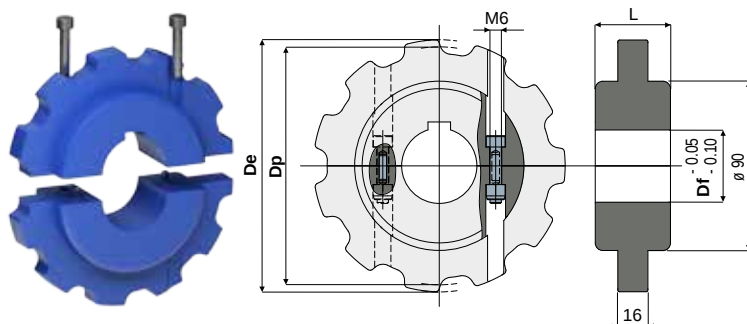

L = 40				L = 42,5			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice	Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	133,9	585 / 90969	25	135,2	133,9	585 / 91370 NEW
30	135,2	133,9	585 / 90970	30	135,2	133,9	585 / 91371 NEW
35	135,2	133,9	585 / 90971	35	135,2	133,9	585 / 91372 NEW
40	135,2	133,9	585 / 90972	40	135,2	133,9	585 / 91373 NEW

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1. Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 584 Ruota di rinvio dentata in due metà Z11 (ricavata di lavorazione, per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

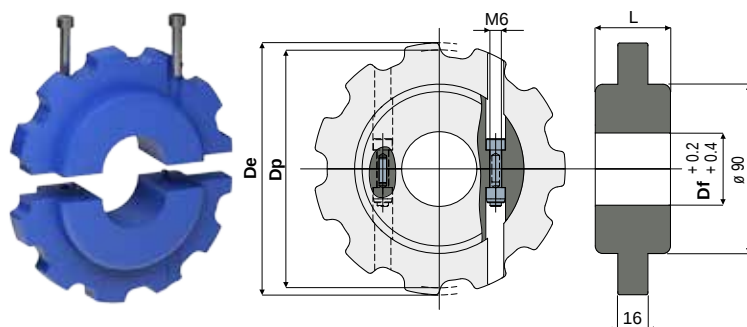

L = 40				L = 42,5			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice	Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	133,9	584 / 90965	25	135,2	133,9	584 / 91366 NEW
30	135,2	133,9	584 / 90966	30	135,2	133,9	584 / 91367 NEW
35	135,2	133,9	584 / 90967	35	135,2	133,9	584 / 91368 NEW
40	135,2	133,9	584 / 90968	40	135,2	133,9	584 / 91369 NEW

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

