
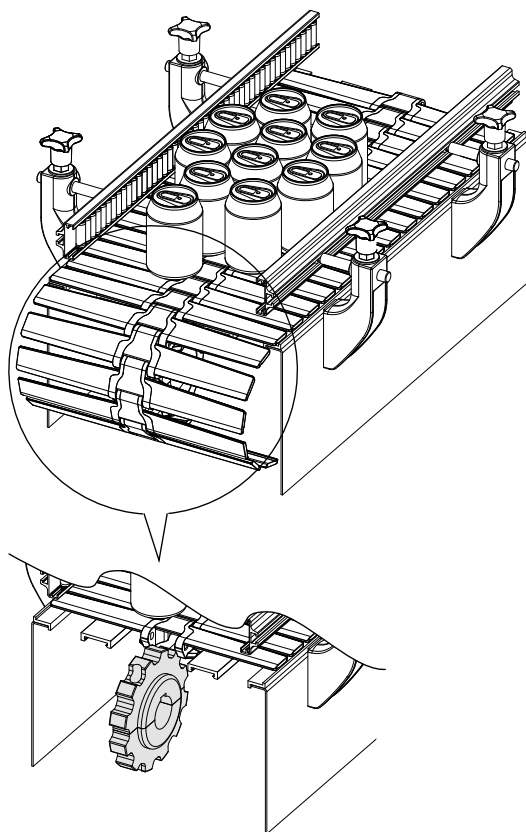


Rinvio catena

Esempio di applicazione

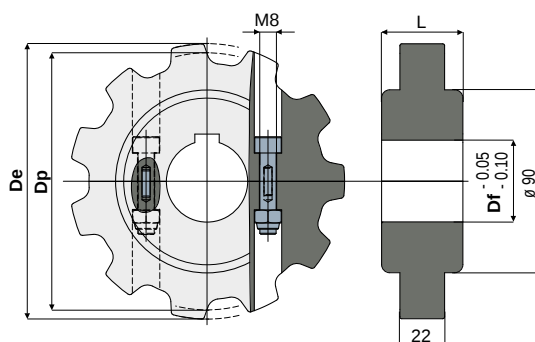

Ruota di traino dentata in due metà Z11 (ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

Part. **591**

L = 40			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	135,4	591 / 90993
30	135,2	135,4	591 / 90994
35	135,2	135,4	591 / 90995
40	135,2	135,4	591 / 90996

L = 42,5			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	135,4	591 / 91394
30	135,2	135,4	591 / 91395
35	135,2	135,4	591 / 91396
40	135,2	135,4	591 / 91397

NEW
NEW
NEW
NEW

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z11 (ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

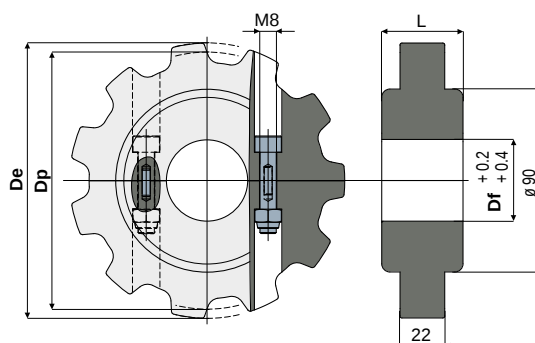Part. **590**

L = 40			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	135,4	590 / 90989
30	135,2	135,4	590 / 90990
35	135,2	135,4	590 / 90991
40	135,2	135,4	590 / 90992

L = 42,5			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	135,4	590 / 91390
30	135,2	135,4	590 / 91391
35	135,2	135,4	590 / 91392
40	135,2	135,4	590 / 91393

NEW
NEW
NEW
NEW

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.