


Rinvio catena

Part. 455 Ruota di rinvio dentata in due metà per Z10 (per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

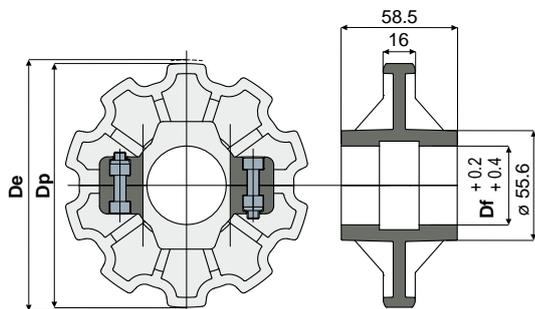

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,3	122,5	455 / 85420
30	123,3	122,5	455 / 85421
35	123,3	122,5	455 / 85422
40	123,3	122,5	455 / 85423

MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Materiali diversi.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 454 Ruota di traino dentata in due metà per Z10 (per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

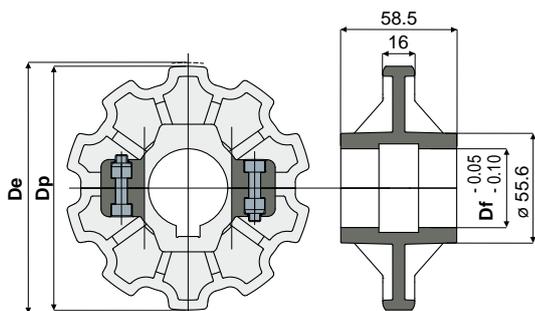

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,3	122,5	454 / 85416
30	123,3	122,5	454 / 85417
35	123,3	122,5	454 / 85418
40	123,3	122,5	454 / 85419

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1. Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Materiali diversi.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

