


Piedi sanificabili snodati

(base in acciaio inox)

Part. **107** \varnothing **75**

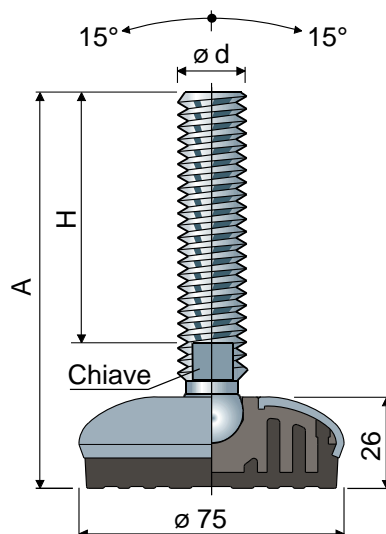

Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
$\varnothing d$	A	H	Chiave		
M16x2	103	60	13	107 / 83524	19000
	133	90	13	107 / 83525	
	148	105	13	107 / 83526	
	168	125	13	107 / 83527	
	198	155	13	107 / 83528	
	208	165	13	107 / 83529	
M20x2,5	248	205	13	107 / 83530	21000
	132	86	17	107 / 83531	
	162	116	17	107 / 83532	
	187	141	17	107 / 83533	
	207	161	17	107 / 88856	
M24x3	244	198	17	107 / 83534	23000
	142	96	19	107 / 83535	
	168	122	19	107 / 83536	
	198	152	19	107 / 83537	
M30x3,5	228	182	19	107 / 83538	25000
	346	300	19	107 / 83539	
	190	144	24	107 / 86221	


Misure stelo in pollici				Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
$\varnothing d$	A	H	Chiave		
5/8" -11 UNC	8,70"	7"	1/2"	107 / 83592	19000
3/4" -10 UNC	8,78"	7"	5/8"	107 / 83593	21000

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
\varnothing Amm	30	37	44	56
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing d$	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Assemblaggio d: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial