


Sterilisierbare Gelenkfüße

(Fußplatte aus Edelstahl)

Ø 95 Teil 101

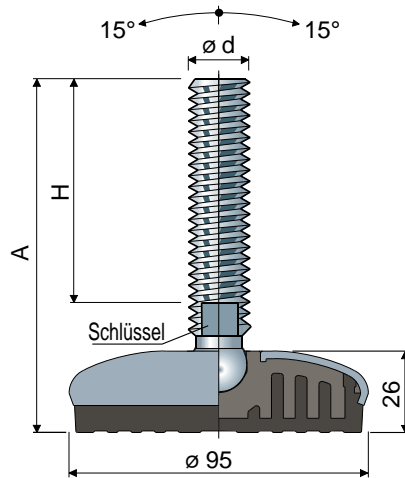

Maße der Spindel in mm				Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304 Code	Max. statische Last (N)
ød	A	H	Schlüssel		
M16x2	103	60	13	101 / 83073	22000
	133	90	13	101 / 83074	
	148	105	13	101 / 83075	
	168	125	13	101 / 83076	
	198	155	13	101 / 83077	
	208	165	13	101 / 83078	
M20x2,5	248	205	13	101 / 83263	24000
	132	86	17	101 / 83079	
	162	116	17	101 / 83209	
	187	141	17	101 / 83081	
	207	161	17	101 / 88857	
M24x3	244	198	17	101 / 83082	26000
	142	96	19	101 / 83083	
	168	122	19	101 / 83084	
	198	152	19	101 / 83085	
M30x3,5	228	182	19	101 / 83086	28000
	346	300	19	101 / 83087	
	190	144	24	101 / 86220	


Maße der Spindel in Zoll				Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304 Code	Max. statische Last (N)
ød	A	H	Schlüssel		
5/8"-11 UNC	8,70"	7"	1/2"	101 / 83145	22000
3/4"-10 UNC	8,78"	7"	5/8"	101 / 83155	24000

Material der Fußplatte: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt; Überzug aus Edelstahl AISI 304; Anti-rutsch-platte aus thermoplastischem Kautschuk 68 shore, schwarz.

Beschreibung: Die geformte Anti-rutsch-platte ergibt eine perfekte Haftung mit der Fußplatte. Der Aufbau garantiert größte Hygiene.


Verpackung: 8 Stücke.

Unterlegscheiben UNI 6592-69 - Verpackung: 24 Teile.



ø M	M16	M20	M24	M30
S mm	3	3	4	4
ø A mm	30	37	44	56
Edelstahl	7291	7292	7294	7296

Muttern UNI 5588-65 - Verpackung: 24 Teile.



ø d	M16	M20	M24	M30
S mm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Edelstahl	7277	7278	7280	7282

Auf Anfrage

- Spindel mit: Eingelassenem Sechskantkopf • Zweitem Schlüsselaufnahme im Kopf • Sechskantschlüssel • Gewinde mit verschiedenen Steigungen und Längen • Edelstahl AISI 316.
- Gummi: weiß.
- Montage von: Muttern • Unterlegscheiben.
- Verpackungen: Nicht standardmäßig.

Die Gewindemaße in Zoll sind in Gewindegängen (amerikanisches Grobgewinde UNC) pro Zoll angegeben