


Piedi sanificabili snodati

(base in acciaio inox)

Part. **109** \varnothing **120**

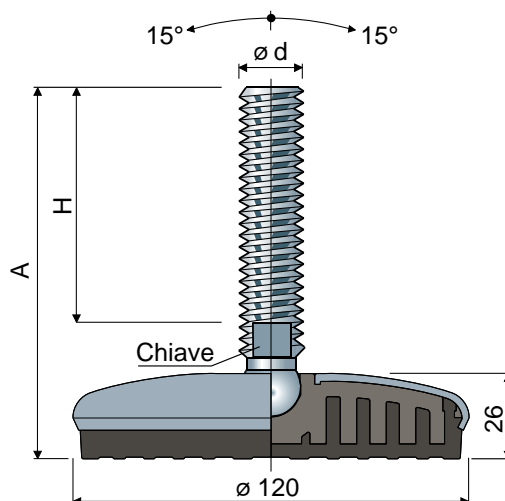

Misure stelo in mm				Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
$\varnothing d$	A	H				
M16x2	103	60	13	109 / 83558	25000	
	133	90	13	109 / 83559		
	148	105	13	109 / 83560		
	168	125	13	109 / 83561		
	198	155	13	109 / 83562		
	208	165	13	109 / 83563		
M20x2,5	248	205	13	109 / 83564	27000	
	132	86	17	109 / 83565		
	162	116	17	109 / 83566		
	187	141	17	109 / 83567		
M24x3	207	161	17	109 / 88859	29000	
	244	198	17	109 / 83568		
	142	96	19	109 / 83569		
	168	122	19	109 / 83570		
M30x3,5	198	152	19	109 / 83571	31000	
	228	182	19	109 / 83572		
	346	300	19	109 / 83573		
	191	144	24	109 / 86218		


Misure stelo in pollici				Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
$\varnothing d$	A	H				
5/8"-11 UNC	8,70"	7"	1/2"	109 / 83594	25000	
3/4"-10 UNC	8,78"	7"	5/8"	109 / 83595	27000	

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
$\varnothing A$ mm	30	37	44	56
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing d$	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial