Pies orientables

(base de acero)

Tipo **94** ⌀ 180

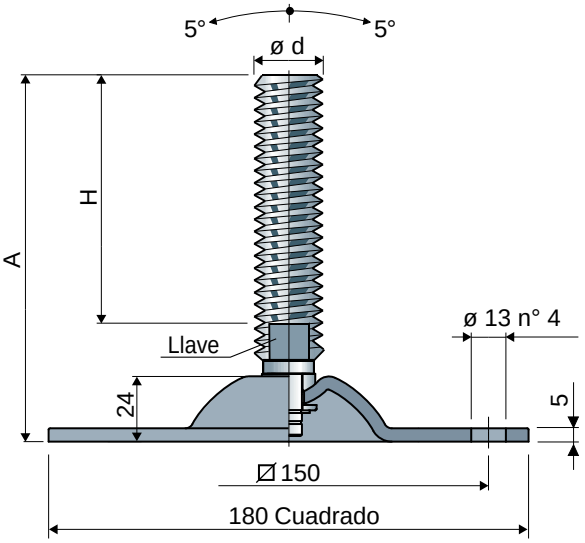

Medidas del vástago en mm						
ød	A	H	Llave	Vástago y base en acero galvanizado Código	Vástago y base en acero inoxidable AISI 304 Código	Carga estática Máx. (N)
M16x2	100	57	13	**94 / 82968**	**94 / 86119**	45000
	131	89	13	**94 / 89308**	**94 / 89315**	
	161	118	13	**94 / 82970**	**94 / 86121**	
	187	144	13	**94 / 82972**	**94 / 86123**	
	243	200	13	**94 / 82974**	**94 / 86125**	
M18x2,5	199	157	15	**94 / 82976**	**94 / 86127**	46000
M20x2,5	134	89	17	**94 / 87326**	**94 / 87327**	47000
	152	107	17	**94 / 82978**	**94 / 86129**	
	181	136	17	**94 / 82980**	**94 / 86131**	
	202	157	17	**94 / 82982**	**94 / 86133**	
	235	190	17	**94 / 82984**	**94 / 86135**	
	283	238	17	**94 / 83262**	**94 / 86137**	
M24x3	138	90	19	**94 / 82986**	**94 / 86139**	48000
	175	127	19	**94 / 82988**	**94 / 86141**	
	210	162	19	**94 / 82990**	**94 / 86143**	
	250	202	19	**94 / 83264**	**94 / 86145**	
M30x3,5	173	125	24	**94 / 82992**	**94 / 86147**	49000
	233	185	24	**94 / 82994**	**94 / 86149**	

Materiales: Vástago y base en acero galvanizado o acero inoxidable AISI 304.
Confección: 8 piezas.

Arandelas UNI 6592-69 - **Paquete:** 24 piezas.



ø M	M16	M20	M24	M30
S mm	3	3	4	4
ø A mm	30	37	44	56
Cod. acero galvanizado	7289	7290	7293	7295
Cod. acero inox	7291	7292	7294	7296

Tuercas UNI 5588-65 - **Paquete:** 24 piezas.



ø d	M16	M20	M24	M30
S mm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Cod. acero galvanizado	7275	7276	7279	7281
Cod. acero inox	7277	7278	7280	7282

Por encargo

- **Vástagos con:** Hexágono encastrado en cabezal • segundo alojamiento de la llave en el cabezal • alojamiento llave hexagonal • roscas con diferentes pasos y largos.
- **Compuesto por:** Tuercas • arandelas.
- **Confecciónes:** No estándar.