


Piedi sanificabili snodati

(base in acciaio inox)

Ø 150 Part. 125

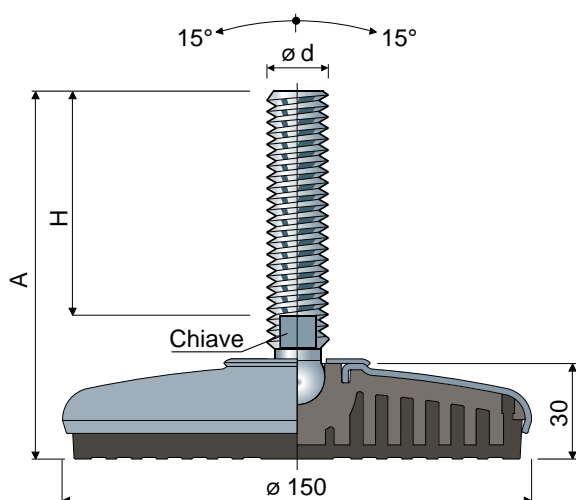


Ød	Misure stelo in mm			Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
	A	H				
M20x2,5	137	86		17	125 / 86006	33000
	167	116		17	125 / 86007	
	192	141		17	125 / 86008	
	212	161		17	125 / 88860	
	249	198		17	125 / 86009	
M24x3	147	96		19	125 / 86011	35000
	173	122		19	125 / 86012	
	203	152		19	125 / 86013	
	233	182		19	125 / 86014	
M30x3,5	195	144		24	125 / 86015	38000

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M20	M24	M30
Smm	3	4	4
Ø A mm	37	44	56
Codici inox	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M20	M24	M30
Smm	16	19	24
Ch. mm	30	36	46
Codici inox	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.