




ベース

Part. 200 サポートベース (三本脚)

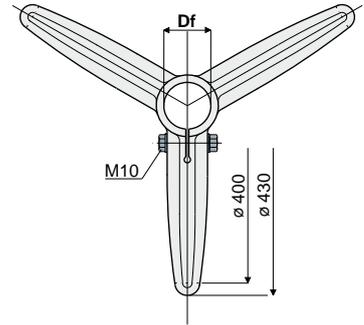

推奨最大突起

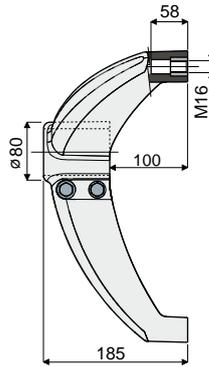

Df パイプ用の穴サイズ		亜鉛めっき鋼ボルト類	AISI 304スチール製ボルト類	パイプの抜け荷重	適用可能な最大静荷重
(mm)	(Pollici)	コード	コード	(N)	(N)
60,3	2" GAS	200 / 80588	200 / 80589	9600	15800
50,8	2" IMPERIAL	200 / 82070	200 / 82071		
48,3	1"1/2 GAS	200 / 80590	200 / 80591		
42,4	1"1/4 GAS	200 / 80592	200 / 80593		
40x40	正方形の管	200 / 85108	200 / 85109		
45x45	正方形の管	200 / 80271	200 / 80753		


材質: 黒色強化ポリアミド製ベース、ニッケルめっき真鍮製ねじ山付ブッシュ、ステンレス鋼 AISI 304 製または亜鉛メッキ鋼製の取り付けボルト・ナット類。
 特長: 最大締付トルク 3.6 Kg-m.

パッケージ内個数: 8個。



ご希望に応じて対応:

- ・ ベース: 強化ポリプロピレンの使用、さまざまな着色。
- ・ パッケージ内個数: 標準なし。
- ・ 組立て: ボルト、ナット、ワッシャによる。

Part. 201 サポートベース (120°角の二本脚)



推奨最大突起

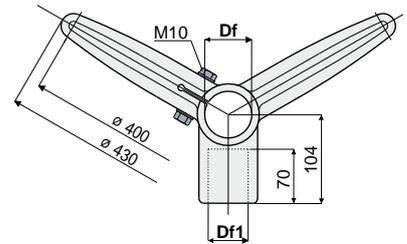

Df パイプ用の穴サイズ		Df1 パイプ用の穴サイズ		亜鉛めっき鋼ボルト類	AISI 304スチール製ボルト類	パイプの抜け荷重	適用可能な最大静荷重
(mm)	(Pollici)	(mm)	(Pollici)	コード	コード	(N)	(N)
60,3	2" GAS	48,3	1"1/2 GAS	201 / 80612	201 / 80613	9600	15800
60,3	2" GAS	42,4	1"1/4 GAS	201 / 80614	201 / 80615		
50,8	2" IMPERIAL	48,3	1"1/2 GAS	201 / 83200	201 / 83201		
50,8	2" IMPERIAL	42,4	1"1/4 GAS	201 / 83202	201 / 83203		
48,3	1"1/2 GAS	48,3	1"1/2 GAS	201 / 80616	201 / 80617		
48,3	1"1/2 GAS	42,4	1"1/4 GAS	201 / 80618	201 / 80619		
42,4	1"1/4 GAS	42,4	1"1/4 GAS	201 / 80620	201 / 80621		

材質: 黒色強化ポリアミド製ベース、ニッケルめっき真鍮製ねじ山付ブッシュ、ステンレス鋼 AISI 304 製または亜鉛メッキ鋼製の取り付けボルト・ナット類。
 特長: 最大締付トルク 3.6 Kg-m.

パッケージ内個数: 8個。

ご希望に応じて対応:

- ・ ベース: 強化ポリプロピレンの使用、さまざまな着色。
- ・ パッケージ内個数: 標準なし。
- ・ 組立て: ボルト、ナット、ワッシャによる。

インペリアルインチ単位の寸法は、イギリスの帝国単位に準拠しています。GASインチ単位の寸法は、ANSI B36.10規則に準拠しています