



Опора направляющих

Дет. **215**

Опора направляющих
(с поворачиваемой головкой)

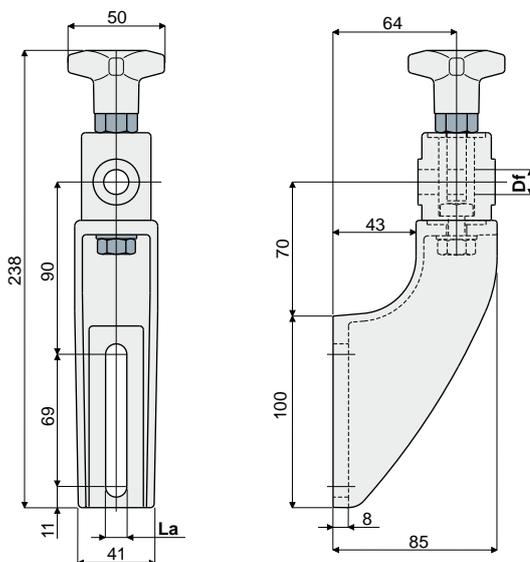

Предрасположение для опоры каплесборника (см.стр. 29)

Df Отверстие для штыря (mm)	La (петля на 9 mm) Код	La (петля на 11 mm) Код
12	215 / 82106	215 / 80658
14	215 / 82108	215 / 80659
16	215 / 82110	215 / 80660

МАТЕРИАЛЫ: Опора и маховик из усиленного полиамида черного цвета; шестиугольная вставка из никелированной латуни; тяга, винт, гайка и шайба из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Максимальный момент затяжки 4 кгм.



УПАКОВКА: 24 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- Опоры: Из усиленного полипропилена, различных цветов.
- Упаковки: Нестандартные.

Дет. **243**

Опора направляющих
(усиленная, для поворачиваемой головки)

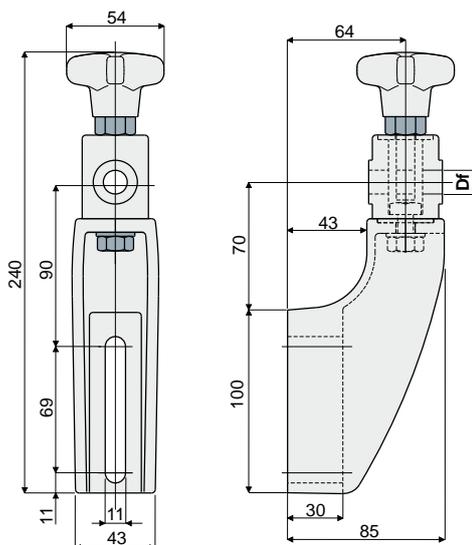

Предрасположение для опоры каплесборника (см.стр. 29)

Df Отверстие для штыря (mm)	Код
12	243 / 81003
14	243 / 81004
16	243 / 81005

МАТЕРИАЛЫ: Опора и маховик из усиленного полиамида черного цвета; шестиугольная вставка из никелированной латуни; тяга, винт, гайка и шайба из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Для использования при значительных нагрузках, рекомендуется на конвейерах в несколько каналов, на накоплении, на изгибе. Максимальный момент затяжки 4 кгм.

УПАКОВКА: 24 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- Опоры: Из усиленного полипропилена, различных цветов.
- Упаковки: Нестандартные.