



Soportes

Soporte portaguías (con cabezal orientable alto) Tipo 280



Preparación para el soporte del canal recogedor de gotas (ver pág. 29)

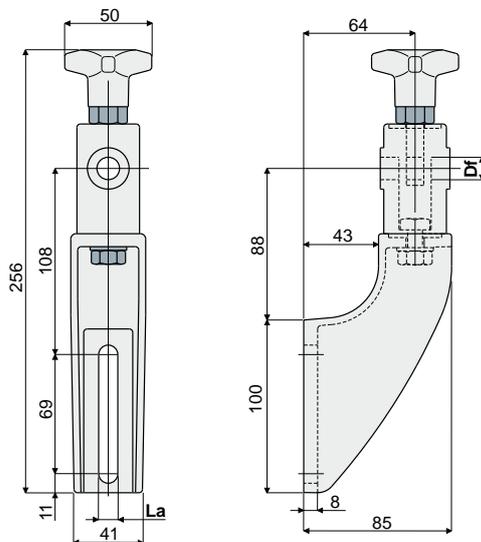

Df Orificio para perno de (mm)	La (asola da 9 mm) Código	La (asola da 11 mm) Código
12	280 / 82150	280 / 82127
14	280 / 82151	280 / 82128
16	280 / 82152	280 / 82129

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de latón niquelado; espárrago con ojete, tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304.


CARACTERÍSTICAS: Par máximo de apriete 4 Kg-m.

CONFECCIÓN: 24 piezas.


POR ENCARGO:

- Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
- Confecciones: Fuera de medida

Soporte portaguías (reforzado, con cabezal orientable alto) Tipo 281



Preparación para el soporte del canal recogedor de gotas (ver pág. 29)

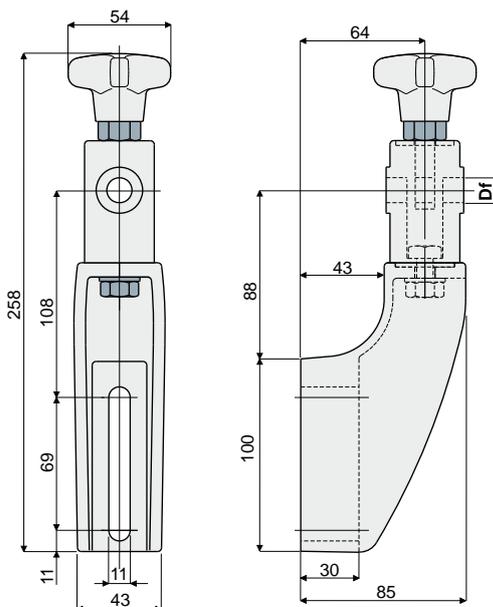

Df Orificio para perno de (mm)	Código
12	281 / 82130
14	281 / 82131
16	281 / 82132

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de latón niquelado; espárrago con ojete, tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS: Para usar en las aplicaciones sujetas a mayor tensión; se aconseja en las cintas de varias vías, en acumulación, en curva. Par máximo de apriete 4 Kg-m.

CONFECCIÓN: 24 piezas.

POR ENCARGO:

- Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
- Confecciones: Fuera de medida