

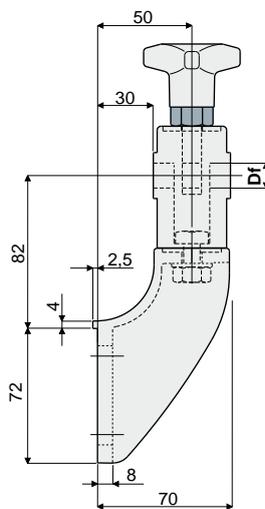


ブラケット

ガイドレールブラケット (アジャスタブルヘッド付、長いタイプ)

Part. **279**

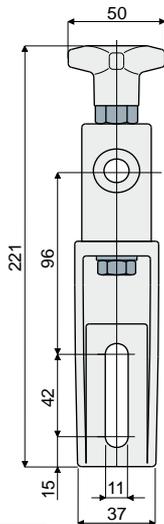

ドリフトレイサポート
取り付け可能
(29ページ参照)

Df 丸ピン用の穴サイズ (mm)	コード
12	279 / 82124
14	279 / 82125
16	279 / 82126




材質:強化ポリアミド製のブラケットおよびアジャスタブルヘッド、ニッケルめっきAISI 304ステンレス鋼製アイボルトとニッケルめっき真鍮製六角インサート、AISI 304ステンレス鋼製のボルト、ナット、ワッシャ。
 特長:最大締付トルク 4 Kg.m。

パッケージ内個数:24個。

ご希望に応じて対応:

- ・ ブラケット:強化ポリプロピレンの使用、さまざまな着色。
- ・ パッケージ内個数:標準なし。

Part. **216** ガイドレールブラケット (金属製アジャスタブルヘッド付)

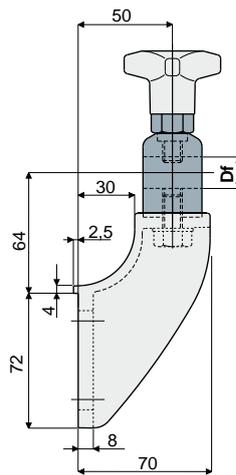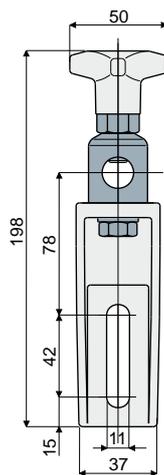

ドリフトレイサポート
取り付け可能
(29ページ参照)

Df 丸ピン用の穴サイズ (mm)	コード
14 - 16	216 / 80759

材質:黒色強化ポリアミド製のブラケットおよびノブ、ニッケルめっき真鍮製六角インサート、AISI 304ステンレス鋼製のアイボルト、ボルト、ナット、ワッシャ。
 特長:14mmおよび16mm径のピンの使用が可能。最大締付トルク 4 Kg.m。

パッケージ内個数:24個。

ご希望に応じて対応:

- ・ ブラケット:強化ポリプロピレンの使用、さまざまな着色。
- ・ パッケージ内個数:標準なし。