



ブラケット

ガイドレールブラケット (強化タイプ、アジャスタブルヘッド付)

Part. 488

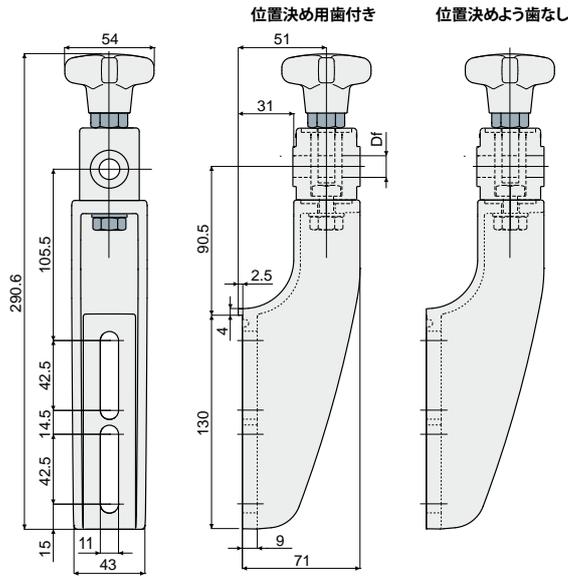

ドリフトレイサポ-
ト取り付け可能
(29ページ参照)

Df 丸ピン用の穴サイズ (mm)	位置決め用歯付き	位置決めよう歯なし
	コード	コード
12	488 / 86193	488 / 86194
14	488 / 86195	488 / 86196
16	488 / 86197	488 / 86198

材質: 黒色強化ポリアミド製ブラケットおよびノブ、ニッケルめっき真鍮製六角インサート。AISI 304ステンレス鋼製のアイロッド、ねじ、ナット、ワッシャ。

特長: 最大締付トルク 4 Kg・m。



パッケージ内個数: 24 個。

ご希望に応じて対応:

- ・ ブラケット: 強化ポリプロピレンの使用、さまざまな着色。
- ・ パッケージ内個数: 標準なし。

Part. 489 ガイドレールブラケット

(強化タイプ、アジャスタブルヘッド付、長いタイプ)

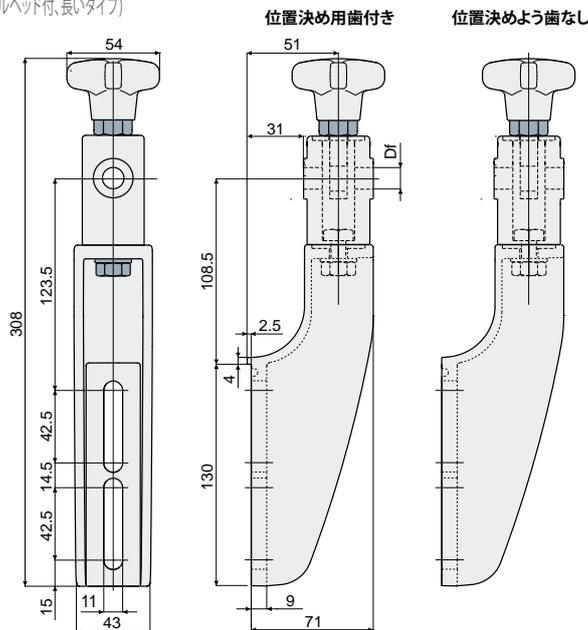

ドリフトレイサポ-
ト取り付け可能
(29ページ参照)

Df 丸ピン用の穴サイズ (mm)	位置決め用歯付き	位置決めよう歯なし
	コード	コード
12	489 / 86199	489 / 87000
14	489 / 87001	489 / 87002
16	489 / 87003	489 / 87004

材質: 黒色強化ポリアミド製ブラケットおよびノブ、ニッケルめっき真鍮製六角インサート。AISI 304ステンレス鋼製のアイロッド、ねじ、ナット、ワッシャ。

特長: 最大締付トルク 4 Kg・m。

パッケージ内個数: 24 個。

ご希望に応じて対応:

- ・ ブラケット: 強化ポリプロピレンの使用、さまざまな着色。
- ・ パッケージ内個数: 標準なし。