



# Wsporniki

## Wspornik prowadnic

(typu wzmocnionego, z przestawialną głowicą)

### Część. 488

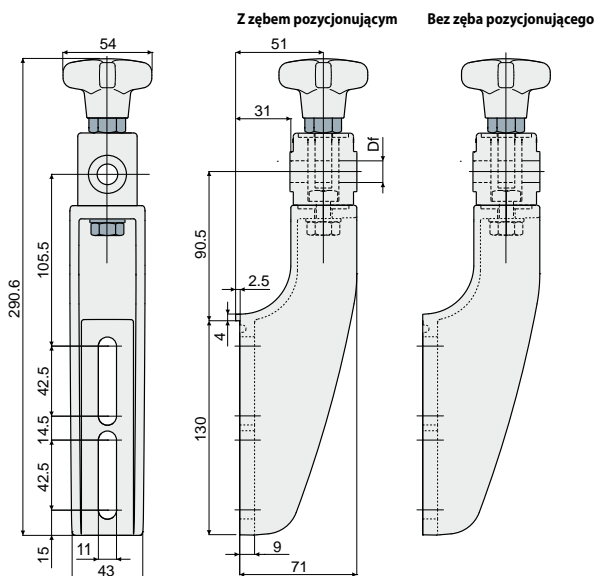

Przygotowanie pod montaż wspornika na skropliny (patrz str. 29)

Df Otwór na kolek o wym. (mm)	Z zębem pozycjonującym Kod	Bez zęba pozycjonującego Kod
12	488 / 86193	488 / 86194
14	488 / 86195	488 / 86196
16	488 / 86197	488 / 86198

**MATERIAŁY:** Wspornik i pokrętko ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sześciokątna wkładka z mosiądzu nikiłowanego; kotwa z oczkiem, śruba, nakrętka i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

**PARAMETRY:** Maksymalny moment dokręcania 4 kg·m.



**OPAKOWANIE:** 24 sztuki.

**NA ŻĄDANIE:**

- Wsporniki: Ze wzmocnionego polipropylenu; różne kolory.
- Opakowania: Niestandardowe.

### Część. 489 Wspornik prowadnic

(wzmocniony, z przestawialną głowicą typu górnego)

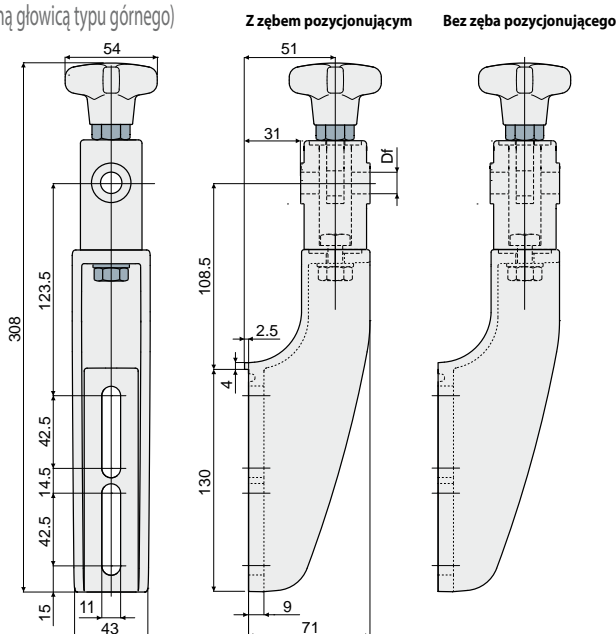

Przygotowanie pod montaż wspornika na skropliny (patrz str. 29)

Df Otwór na kolek o wym. (mm)	Z zębem pozycjonującym Kod	Bez zęba pozycjonującego Kod
12	489 / 86199	489 / 87000
14	489 / 87001	489 / 87002
16	489 / 87003	489 / 87004

**MATERIAŁY:** Wspornik i pokrętko ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sześciokątna wkładka z mosiądzu nikiłowanego; kotwa z oczkiem, śruba, nakrętka i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

**PARAMETRY:** Maksymalny moment dokręcania 4 kg·m.

**OPAKOWANIE:** 24 sztuki.

**NA ŻĄDANIE:**

- Wsporniki: Ze wzmocnionego polipropylenu; różne kolory.
- Opakowania: Niestandardowe.