


Corpos para suporte

Suporte porta-guias

(tipo reforçado, com cabeça tipo orientável)

Ref. **488**

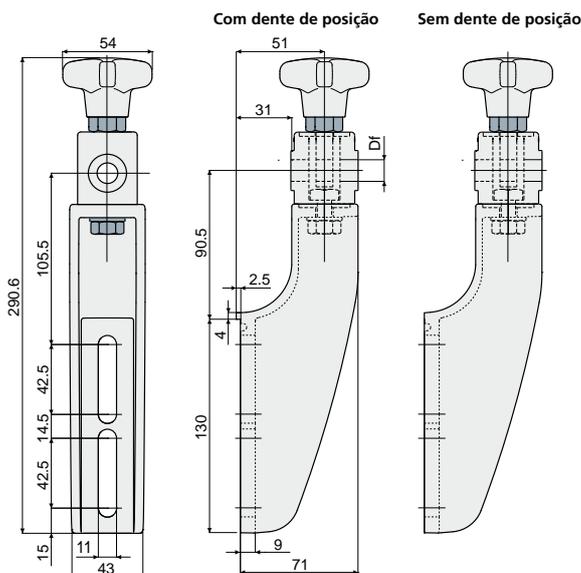

| Df Furo para perno de (mm) | Com dente de posição Código | Sem dente de posição Código |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 12 | 488 / 86193 | 488 / 86194 |
| 14 | 488 / 86195 | 488 / 86196 |
| 16 | 488 / 86197 | 488 / 86198 |

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforçada preto; inserção hexagonal de latão niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aço inox AISI 304.

CARACTERÍSTICAS: Torque máximo de aperto 4 Kg-m.


EMBALAGEM: 24 peças.

SOB ENCOMENDA:

- Suportes: De polipropileno reforçado, de várias cores.
- Embalagem: Sem padrão.

Ref. **489** Suporte porta-guias

(tipo reforçado, com cabeça orientável tipo alto)

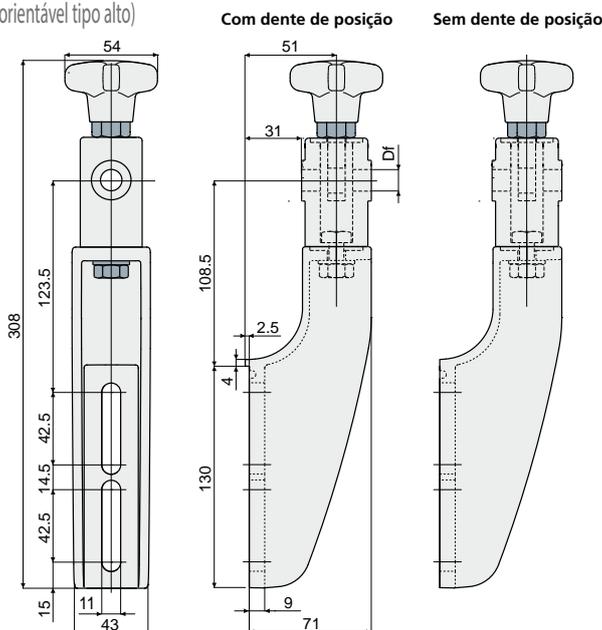

| Df Furo para perno de (mm) | Com dente de posição Código | Sem dente de posição Código |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 12 | 489 / 86199 | 489 / 87000 |
| 14 | 489 / 87001 | 489 / 87002 |
| 16 | 489 / 87003 | 489 / 87004 |

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforçada preto; inserção hexagonal de latão niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aço inox AISI 304.

CARACTERÍSTICAS: Torque máximo de aperto 4 Kg-m.

EMBALAGEM: 24 peças.

SOB ENCOMENDA:

- Suportes: De polipropileno reforçado, de várias cores.
- Embalagem: Sem padrão.