



Опора направляющих

Опора направляющих

(усиленная, с поворачиваемой головкой)

Дет. **488**

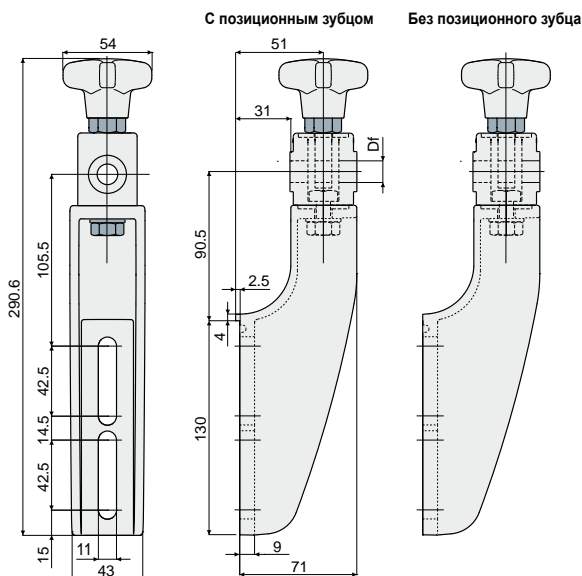

Предрасположение для опоры калесборника (см.стр. 29)

Df Отверстие для штыря (mm)	С позиционным зубцом Код	Без позиционного зубца Код
12	488 / 86193	488 / 86194
14	488 / 86195	488 / 86196
16	488 / 86197	488 / 86198

МАТЕРИАЛЫ: Опора и маховик из усиленного полиамида черного цвета; шестиугольная вставка из никелированной латуни; тяга, винт, гайка и шайбы из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Максимальный момент затяжки 4 Кг-м.



УПАКОВКА: 24 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- Опоры: Из усиленного полипропилена, различных цветов.
- Упаковка: Нестандартная.

Дет. **489** Опора направляющих

(усиленная, с высокой поворачиваемой головкой)

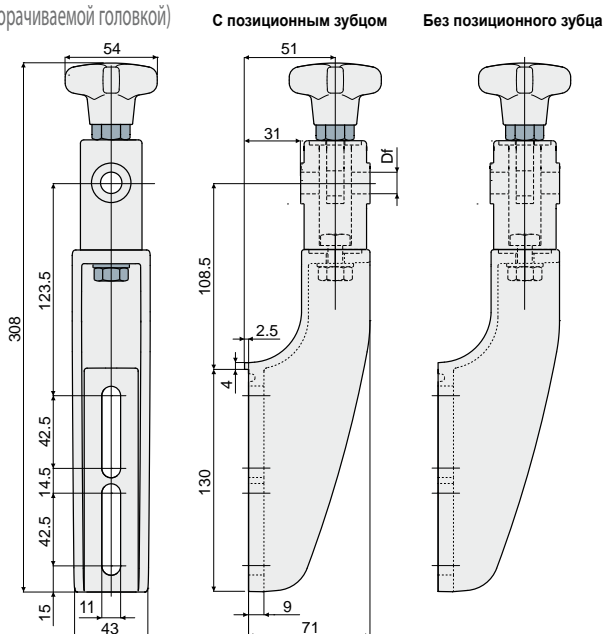

Предрасположения для опоры калесборника (см.стр. 29)

Df Отверстие для штыря (mm)	С позиционным зубцом Код	Без позиционного зубца Код
12	489 / 86199	489 / 87000
14	489 / 87001	489 / 87002
16	489 / 87003	489 / 87004

МАТЕРИАЛЫ: Опора и маховик из усиленного полиамида черного цвета; шестиугольная вставка из никелированной латуни; тяга, винт, гайка и шайбы из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Максимальный момент затяжки 4 Кг-м.

УПАКОВКА: 24 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- Опоры: Из усиленного полипропилена, различных цветов.
- Упаковка: Нестандартная.