
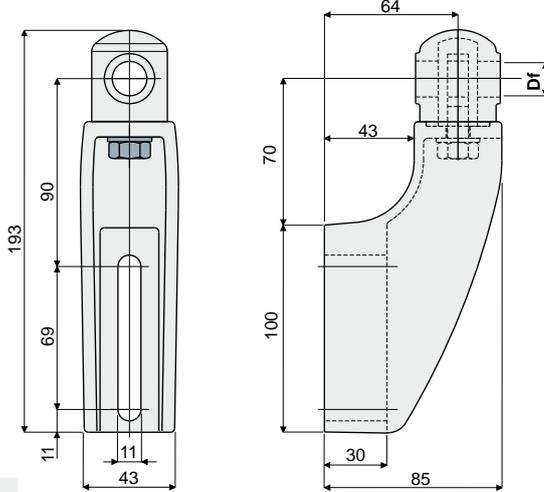


دعامة دلائل الحركة



قطعة 255 دعامة دلائل الحركة
(من النوع المقوى، برأس قابلة للضبط)تجهيز لدعامة جمع القطرات
(انظر الصفحة 29)

Df	كود
ثقب لسيار مُستدير يبلغ (mm)	
12	255 / 81008
14	255 / 81009
16	255 / 81010

الخامات: دعامة ورأس من البولي أميد المقوى، وحدة شد بعروة من النحاس المطلي بالنيكل، صامولة وحلقة معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. المواصفات: تُستخدم في التطبيقات الشاقة بدرجة أكبر، ويوصى باستخدامها في السيور ذات الطرق الكثيرة في شكل تراكم ومنحنى. أقصى حد لعزم الربط 4 كيلو جرام / متر. العبوة: 24 قطعة.

حسب الطلب:

- بكرات: بتقوَب خاصة، بألوان مُختلفة.
- العبوات: حسب طلبك.

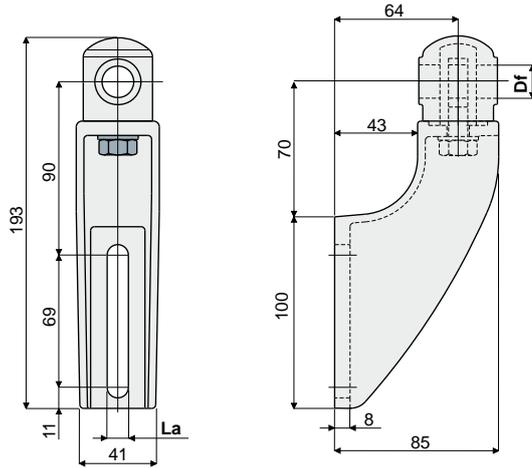قطعة 219 دعامة دلائل الحركة
(برأس قابلة للضبط)تجهيز لدعامة جمع القطرات
(انظر الصفحة 29)

Df	La (فتحة 9 ملم)	La (فتحة 11 ملم)
ثقب لسيار مُستدير يبلغ (mm)	كود	كود
12	219 / 82114	219 / 80664
14	219 / 82115	219 / 80665
16	219 / 82116	219 / 80666

الخامات: دعامة ورأس من البولي أميد المقوى، وحدة شد بعروة من النحاس المطلي بالنيكل، صامولة وحلقة معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. المواصفات: أقصى حد لعزم الربط 4 كيلو جرام / متر. العبوة: 24 قطعة.

حسب الطلب:

- دعامات: من البولي بروبيلين المقوى، بألوان مُختلفة.
- العبوات: حسب طلبك.