


# Rodillos de soporte retorno

## Tipo 293

### Rodillo de goma para retorno de cadenas (sin brida)

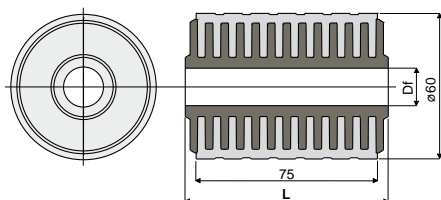

Orificio para perno de (mm)	Df	
	L = 82 mm	L = 84 mm
12	293 / 82789	293 / 82833
15	293 / 82580	293 / 82581
16	293 / 82582	293 / 82583
18	293 / 82584	293 / 82585
20	293 / 82586	293 / 82587
25	293 / 87465	293 / 87466
30	293 / 87467	293 / 87468


**MATERIALES:** Rodillo con núcleo de poliamida de color negro; goma exterior de PVC de color gris 65 shore.  
**CARACTERÍSTICAS:** Estructura completamente cerrada caracterizada por la total ausencia de cavidades internas para poder lograr la máxima esterilización y un funcionamiento completamente silencioso.

**CONFECCIÓN:** 48 piezas.

**POR ENCARGO:**


- Rodillos: Con orificios especiales y diferentes colores.
- Confecciones: No estándar.

### Ejemplo de aplicación

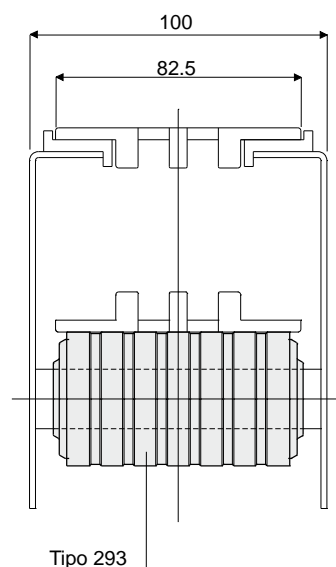

Tipo 293

## Tipo 525 Rodillo de goma para retorno de cadenas (con brida)

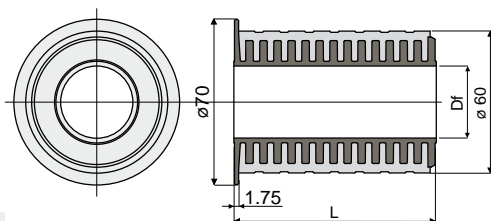

Orificio para perno de (mm)	Df	
	L	Código
25	85,5	525 / 87384
30	85,5	525 / 87379

**MATERIALES:** Rodillo con núcleo de poliamida de color negro; engomado exterior de goma termoplástica de color gris 65 shore.


**CARACTERÍSTICAS:** Estructura completamente cerrada caracterizada por la total ausencia de cavidades internas para poder lograr la máxima esterilización y un funcionamiento completamente silencioso.

**CONFECCIÓN:** 48 piezas.

**POR ENCARGO:**


- Rodillos: Con orificios especiales y diferentes colores.
- Confecciones: No estándar.

### Ejemplo de aplicación

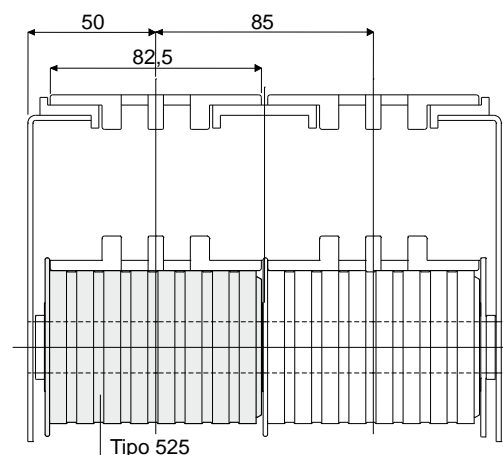

Tipo 525

## Tipo 276 Rodillo de goma para retorno de cadenas (sin brida)

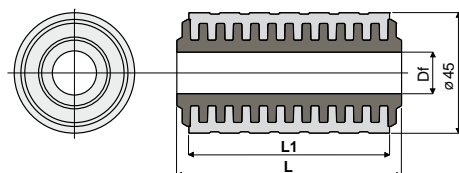

Orificio para perno de (mm)	Df		
	L = 41 mm L1 = 36 mm	L = 82 mm L1 = 75 mm	L = 84 mm L1 = 75 mm
12	276 / 85466	276 / 82853	276 / 82855
15	276 / 85462	276 / 82060	276 / 82061
16	276 / 85463	276 / 82062	276 / 82063
18	276 / 85464	276 / 82064	276 / 82065
20	276 / 85465	276 / 82066	276 / 82067

**MATERIALES:** Rodillo con núcleo de poliamida de color negro; goma exterior de PVC de color gris 65 shore.


**CARACTERÍSTICAS:** Estructura completamente cerrada caracterizada por la total ausencia de cavidades internas para poder lograr la máxima esterilización y un funcionamiento completamente silencioso.

**CONFECCIÓN:** 48 piezas.

**POR ENCARGO:**

- Rodillos: Con orificios especiales y diferentes colores.
- Confecciones: No estándar.

### Ejemplo de aplicación

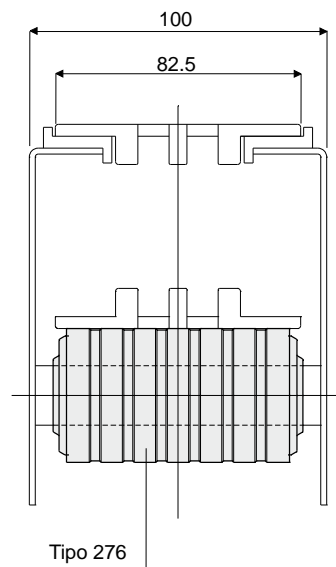

Tipo 276