
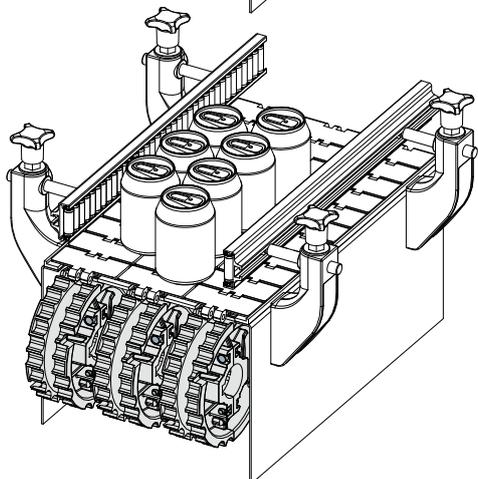


# チェーンリターン


使用例

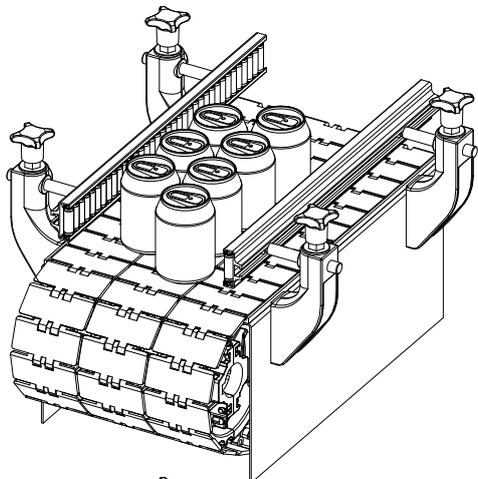

## Z21用スプロケット付きスプリットアイドラホイール

(815, 820, 831シリーズのチェーン用)

Part. **542**

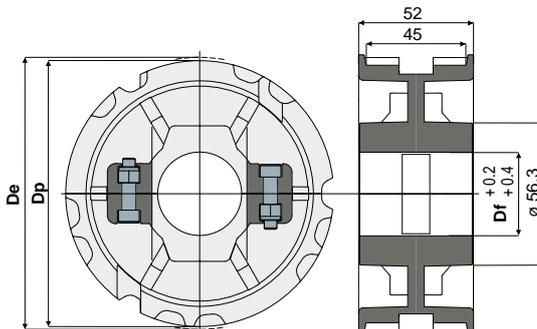

**NEW**

| Df<br>(mm) | Dp<br>(mm) | De<br>(mm) | コード         |
|------------|------------|------------|-------------|
| 25         | 129,3      | 128        | 542 / 89129 |
| 30         | 129,3      | 128        | 542 / 89131 |
| 35         | 129,3      | 128        | 542 / 89133 |
| 40         | 129,3      | 128        | 542 / 89134 |

材質: 黒色ポリアミド製ホイール。ステンレス鋼AISI 304製ねじ、ニッケルめっき真鍮製ナット。  
パッケージ内個数: 8 個。


ご希望に応じて対応:

- ・ ホイール: さまざまな材質。
- ・ パッケージ内個数: 標準なし。

## Z21用スプロケット付きスプリットドライブホイール

(815, 820, 831シリーズのチェーン用)

Part. **543**

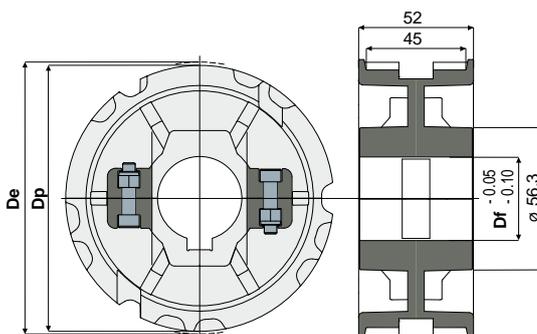

**NEW**

| Df<br>(mm) | Dp<br>(mm) | De<br>(mm) | コード         |
|------------|------------|------------|-------------|
| 25         | 129,3      | 128        | 543 / 89135 |
| 30         | 129,3      | 128        | 543 / 89136 |
| 35         | 129,3      | 128        | 543 / 89137 |
| 40         | 129,3      | 128        | 543 / 89138 |

材質: 黒色強化ポリアミド製ホイール。ステンレス鋼AISI 304製ねじ、ニッケルめっき真鍮製ナット。

特長: キー溝の寸法 UNI 6604-69 - DIN 6885/1。

パッケージ内個数: 8 個。

ご希望に応じて対応:

- ・ ホイール: さまざまな材質。
- ・ パッケージ内個数: 標準なし。