



Guías de producto y accesorios


Ejemplo de aplicación

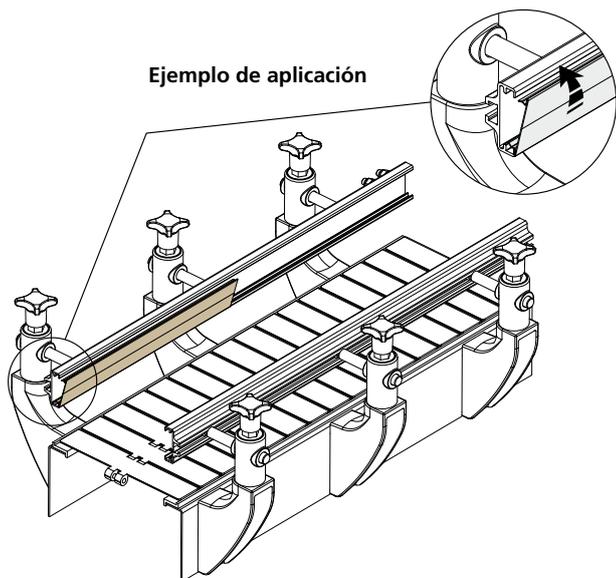


Ejemplo de aplicación

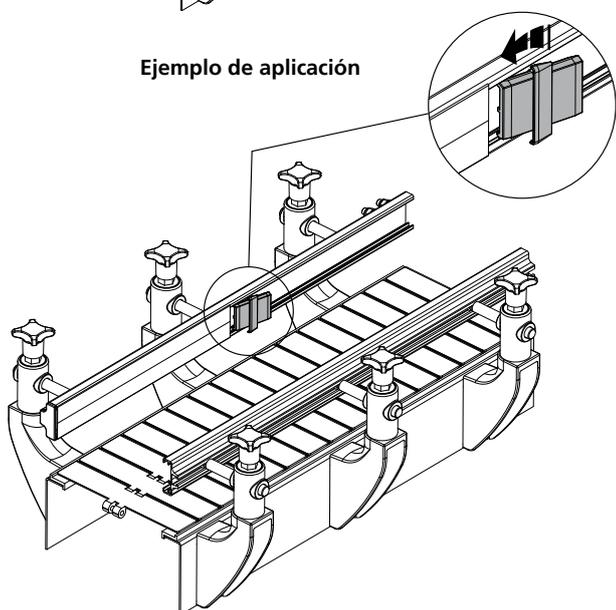

Ejemplo de aplicación

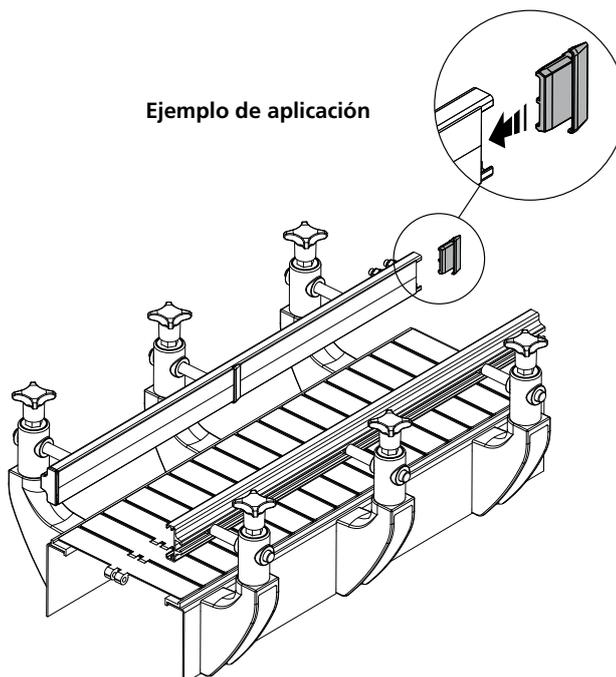


Perfil guía producto (perfil metálico) Tipo 482

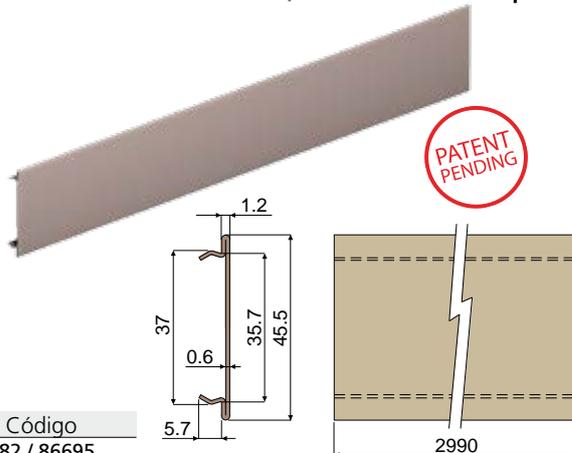

Código
482 / 86695

MATERIALES: Guía de acero inoxidable AISI 304 con revestimiento de peek.
CARACTERÍSTICAS: Indicado para el utilizo con fardes/fardos revestidos de película de polietileno termorretractable. El revestimiento de peek garantiza el máximo desplazamiento del producto. Indicado para aplicaciones a altas temperaturas. Espesor del revestimiento: min. 40 µ, max 50 µ. Suministrada en barras de 2990 mm. Montaje de disparo con los perfiles Tipo 320, 321, 322, 323.
CONFECCIONES: 2 piezas (5.98 Mt.).

Junta intermedia (para Tipo 464, 480) Tipo 466

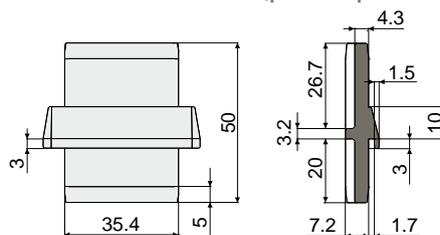


Código
466 / 85563

MATERIALES: Junta en PA+aditivo autolubricante de color gris.
CARACTERÍSTICAS: De utilizar como elemento de conexión al extremo de las guías Tipo 464, 480. El aditivo autolubricante garantiza el máximo desplazamiento del producto.
CONFECCIÓN: 8 piezas.
POR ENCARGO:

- Confecciones: No estándar.

Terminal de cierre (para Tipo 464, 480) Tipo 465

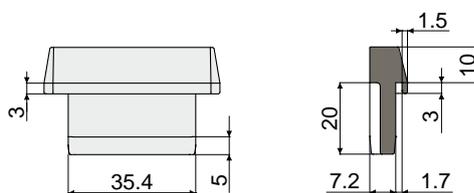

Código
465 / 85562

MATERIALES: Terminal en PA+aditivo autolubricante de color gris.
CARACTERÍSTICAS: De utilizar como elemento de cierre al extremo de las guías Tipo 464, 480. El aditivo autolubricante garantiza el máximo desplazamiento del producto.
CONFECCIÓN: 8 piezas.
POR ENCARGO:

- Confecciones: No estándar.



Está indicado para aplicaciones que requieren el máximo desplazamiento.



Está indicado para el utilizo con fardes/fardos revestidos de película de polietileno termorretractable.



Está indicado para aplicaciones a altas temperaturas.