


Prowadnice produktu i akcesoria

Część. 502

Boczna prowadnica z okrągłymi wałkami (jedna droga, krzywolinijna)

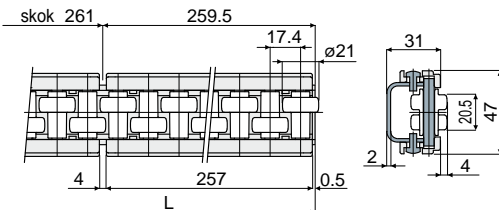

L (mm)	Profil metalowy ze stali ocynkowanej Kod	Profil metalowy ze stali nierdzewnej AISI 304 Kod
3129	502 / 86998	502 / 86999

MATERIAŁY: Wałki z białej żywic; wzmocnione moduły poliamidowe w kolorze czarnym; kołki wsporcze ze stali nierdzewnej; profil metalowy cynkowany ze stali nierdzewnej inox AISI 304.


PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Minimalny promień zakrzywienia: zew. = 800 mm; wew. = 500 mm.

OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ŻĄDANIE:


- moduł i rolki: w różnych kolorach.

Przykład zastosowania

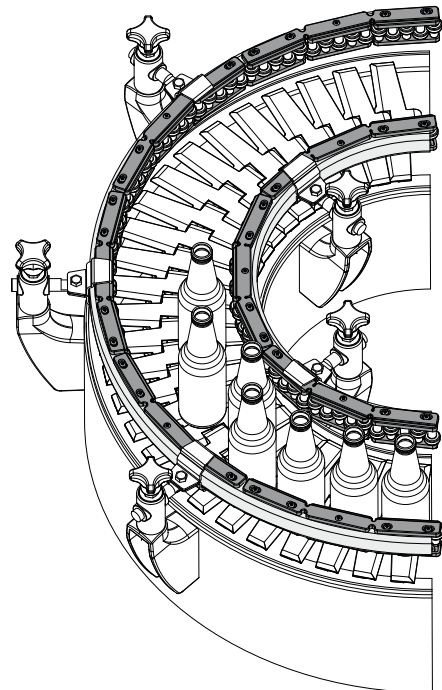

Część. 501

Boczna prowadnica z okrągłymi wałkami (jedna linia, prosta linia)

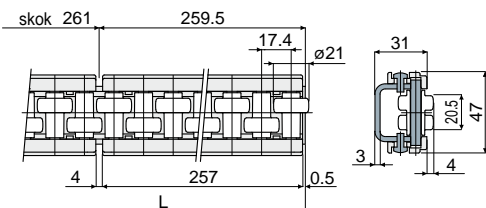

L (mm)	Profil metalowy ze stali ocynkowanej Kod	Profil metalowy ze stali nierdzewnej AISI 304 Kod
1041	501 / 86984	501 / 86985
2085	501 / 86982	501 / 86983
3129	501 / 86980	501 / 86981

MATERIAŁY: Wałki z białej żywic; wzmocnione moduły poliamidowe w kolorze czarnym; kołki wsporcze ze stali nierdzewnej; profil metalowy cynkowany ze stali nierdzewnej inox AISI 304.


PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do stosowania z zaciskiem prowadnicy art. 521.

OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ŻĄDANIE:


- moduł i rolki: w różnych kolorach.

Przykład zastosowania

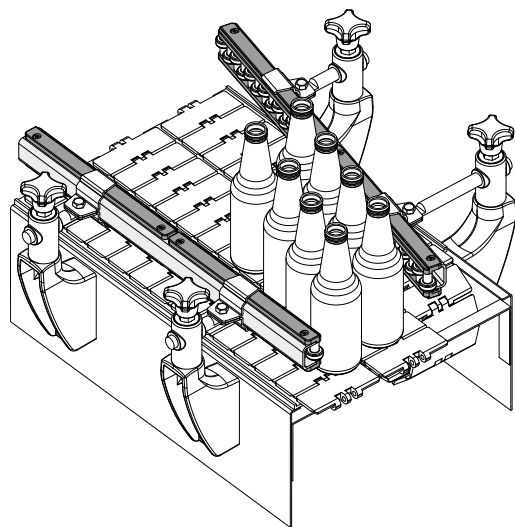

Część. 501

Boczna prowadnica z okrągłymi wałkami (2 linie, prosta linia)

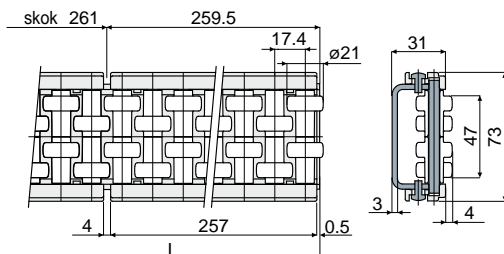

L (mm)	Profil metalowy ze stali ocynkowanej Kod	Profil metalowy ze stali nierdzewnej AISI 304 Kod
1041	501 / 86990	501 / 86991
2085	501 / 86988	501 / 86989
3129	501 / 86986	501 / 86987

MATERIAŁY: Wałki z białej żywic; wzmocnione moduły poliamidowe w kolorze czarnym; kołki wsporcze ze stali nierdzewnej; profil metalowy cynkowany ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do stosowania z zaciskiem prowadnicy art. 521.

OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- moduł i rolki: w różnych kolorach.

Przykład zastosowania

