


## دلائل السلسلة ومُلحقات

## قطعة 385 قائم دليل السلسلة

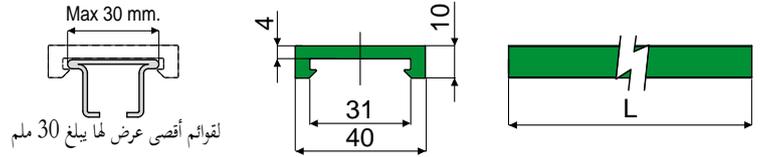

كود	اللون	L
385 / 84123	الأخضر	.Mt 3
385 / 84478	الأخضر	.Mt 6
385 / 84940	الأبيض	.Mt 3
385 / 84577	الأبيض	.Mt 6
385 / 84941	الأسود	.Mt 3
385 / 84578	الأسود	.Mt 6
385 / 88127	الأزرق RAL 5005	.Mt 3
385 / 88128	الأزرق RAL 5005	.Mt 6


الخامات: حافة جانبية للدليل من البولي إيثيلين.  
المواصفات: يتم تواريخها كقضبان تبلغ 3 أو 6 أمتار.  
العبوة:

- موديل طوله 3 أمتار: يُباع بالمتر - حد أدنى 6 أمتار. (2 قطعتان).
- موديل طوله 6 أمتار: يُباع بالمتر - حد أدنى 12 متراً. (2 قطعتان).


حسب الطلب:

- الحواف الجانبية للدليل السلسلة: من مادة مضادة لتراكم الكهرباء الساكنة باللون الأسود.
- العبوات: حسب طلبك.

مثال التطبيق

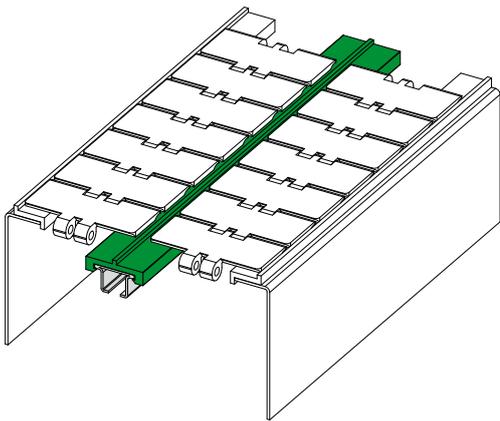

## قطعة 513 قائم دليل السلسلة

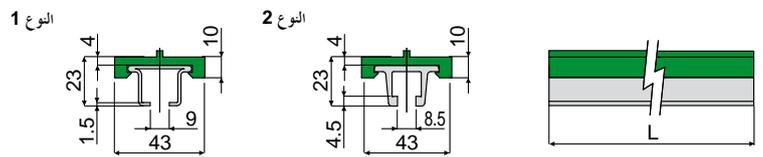

النوع 1			النوع 2		
قائم معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304	قائم معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304	قائم الألومنيوم المؤنود	كود	اللون	L
كود	كود	كود	كود	اللون	L
513 / 87081	513 / 87083	513 / 87085	513 / 87085	الأخضر	.Mt 3
513 / 87082	513 / 87084	513 / 87086	513 / 87086	الأخضر	.Mt 6

الخامات: قائم معدني مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع AISI 304 أو AISI 430 أو من الألومنيوم المؤنود؛ قائم دليل مصنوع من البولي إيثيلين.  
المواصفات: يتم تواريخه على هيئة قضبان بطول 3 أو 6 أمتار.  
العبوة:

- إصدار بطول 3 أمتار: صنف يُباع بالمتر - الحد الأدنى 6 متراً (قطعتان).
- إصدار بطول 6 أمتار: صنف يُباع بالمتر - الحد الأدنى 12 متراً (قطعتان).

حسب الطلب:

- قوائم دليل السلسلة: من خامات مضادة للكهرباء الساكنة، اللون أسود.
- العبوات: عبوة تحتوي على عدد حسب الطلب.