


チェーンガイドおよび付属品

チェーンガイドプロファイル Part. 385

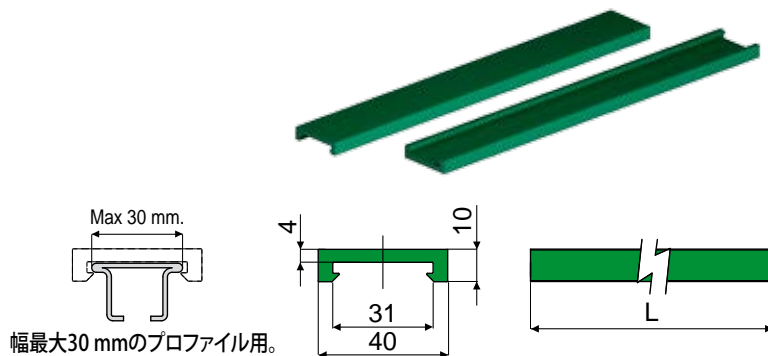

幅最大30 mmのプロファイル用。

コード	色	L
385 / 84123	緑	3 Mt.
385 / 84478	緑	6 Mt.
385 / 84940	白	3 Mt.
385 / 84577	白	6 Mt.
385 / 84941	黒	3 Mt.
385 / 84578	黒	6 Mt.
385 / 88127	青 Ral 5005	3 Mt.
385 / 88128	青 Ral 5005	6 Mt.

材質: ポリエチレン製プロファイル。
 特長: 3 m または 6 m のバーで納品。


パッケージ内個数:

- 3 m バージョン: メートル単位での販売。- 最低 6 m。(2 個)。
- 6 m バージョン: メートル単位での販売。- 最低 12 m。(2 個)。


ご希望に応じて対応:

- チェーンガイドプロファイル: 黒色帯電防止材料製。
- パッケージ内個数: 標準なし。

使用例

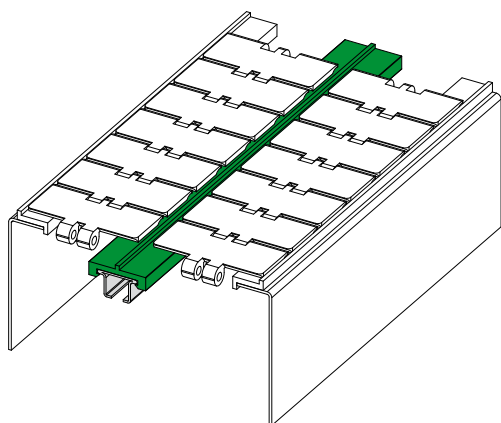

チェーンガイドプロファイル Part. 513

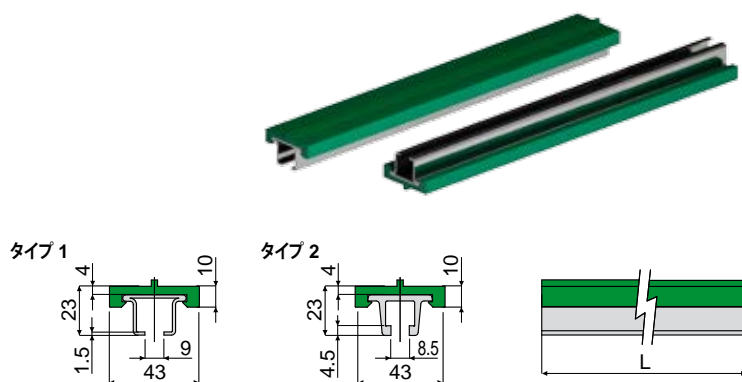

タイプ 1				タイプ 2		
ステンレス鋼 AISI 304 製金属		ステンレス鋼 AISI 430 製金属		陽極酸化処理アルミニウム製金属プロファイル		
プロファイル	プロファイル			コード	色	L
コード	コード	色	L	コード	色	L
513 / 87081	513 / 87083	緑	3 Mt.	513 / 87085	緑	3 Mt.
513 / 87082	513 / 87084	緑	6 Mt.	513 / 87086	緑	6 Mt.

材質: ステンレス鋼 AISI 304、AISI 430、または陽極酸化処理アルミニウム製金属プロファイル、ポリエチレン製ガイドプロファイル。

特長: 3 m または 6 m のバーで納品。

パッケージ内個数:

- 3 m バージョン: メートル単位での販売。- 最低 6 m。(2 個)。
- 6 m バージョン: メートル単位での販売。- 最低 12 m。(2 個)。

ご希望に応じて対応:

- チェーンガイドプロファイル: 黒色帯電防止材料製。
- パッケージ内個数: 標準なし。