
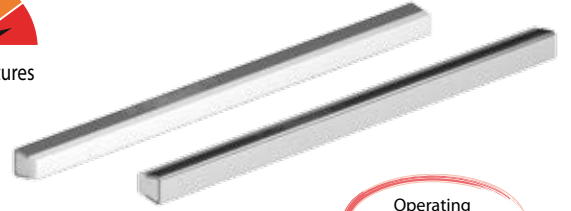
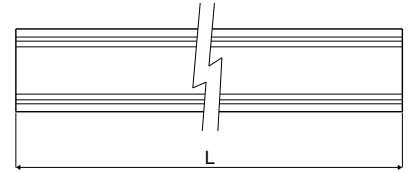


دلائل السلسلة ومُلحقات

قطعة 377 دليل جانبي لدرجات الحرارة المرتفعة
(بقائم معدني)

Operating
temperatures
up to 260°C



كود	S	L
377 / 85476	1,5	.Mt 3
377 / 83973	2	.Mt 3

الخامات: قائم دليل من البولي تيترا فلورو إيثيلين (التفلون) الطبيعي؛ قائم معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.
المواصفات: للاستخدام في جميع المجالات التي تتطلب مقاومة ارتفاع درجات الحرارة؛ مثال: أفران، مقالي، أماكن التعبئة الساخنة وغرف البخار، والمطابخ، الخ. يتم توريدها كقضبان طولها 3 أو 6 أمتار. أدنى مدى للتقوس: 145 ملم العبوة:

- إصدار بطول 3 أمتار: صنف يُباع بالمتر - الحد الأدنى 6 مترًا (قطعتان).
- إصدار بطول 6 أمتار: صنف يُباع بالمتر - الحد الأدنى 12 مترًا (قطعتان).
- العبوات: حسب طلبك.

مثال التطبيق

