



チェーンガイドおよび付属品

使用例


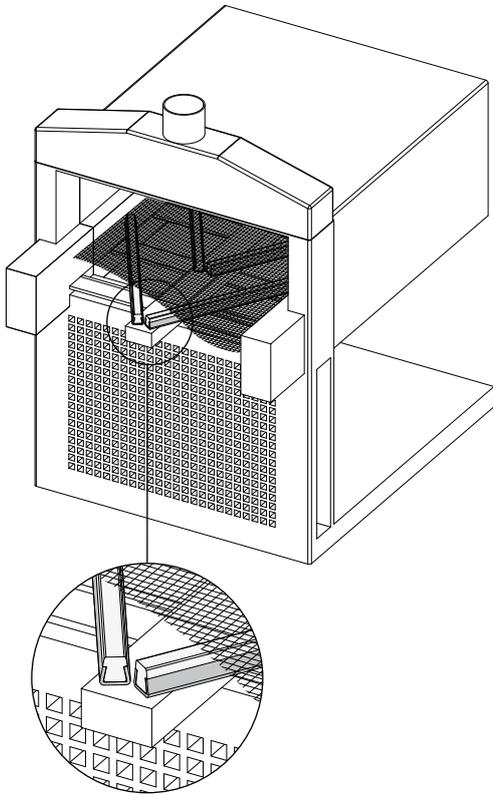


高温用サイドガイド (金属プロファイル付き)

Part. **377**

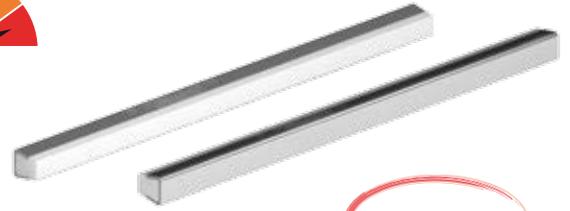

連続使用温度最高 260°C

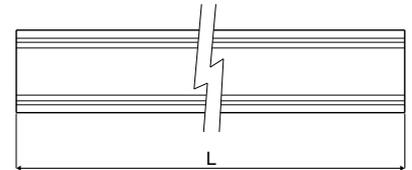

コード	S	L
377 / 85476	1,5	3 Mt.
377 / 83973	2	3 Mt.

材質: 白色 PTFE (テフロン) 製ガイドプロファイル。ステンレス鋼AISI 304製金属プロファイル。
 特長: 温度の上昇に耐えられることが求められるあらゆる状況で使用可能。例: オープン、フライヤー、高温充填部位、スチームチャンバー、キッチン等。3 mのバーで納品。最小曲率半径: 145 mm。
 パッケージ内個数: メートル単位での販売。- 最低 6 m。(2 個)。

ご要望に応じて対応:

- パッケージ内個数: 標準なし。