
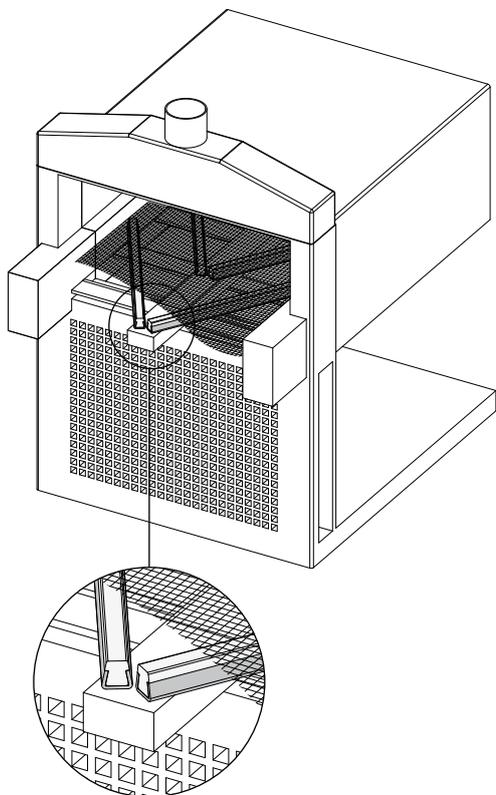
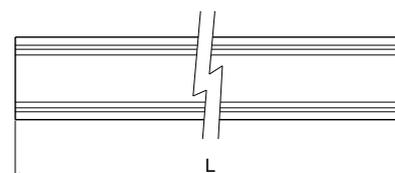


Guias de corrente e acessórios

Exemplo de aplicação



Guia lateral para altas temperaturas (com perfil metálico)

Ref. **377**Resistente às
altas temperaturasTemperatura de
funcionamento
contínuo até 260°C

Código	S	L
377 / 85476	1,5	3 Mt.
377 / 83973	2	3 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de PTFE (Teflon) natural; perfil metálico de aço inox AISI 304.

CARACTERÍSTICAS: Para utilização em todas as aplicações que exijam a resistência ao aumento das temperaturas; por exemplo: fornos, fritadeiras, zonas de enchimento a quente, câmaras de vapor, cozinhas, etc. Fornecido em barras de 3 metros. Raio mín de curvatura: 145 mm.

EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - mín. 6 metros (2 peças).

SOB ENCOMENDA:

- Embalagem: Sem padrão.