


Элементы для смены формата

Дет. **429**

Распорка

(для секций ленточных конвейеров)

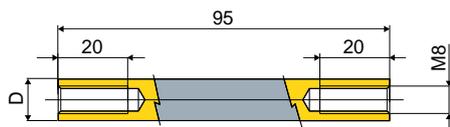

| D (mm) | Код |
|-----------|-------------|
| 12 | 429 / 85065 |
| 16 | 429 / 85066 |

МАТЕРИАЛЫ: Распорки из нержавеющей стали AISI 304.


ХАРАКТЕРИСТИКИ: Используются для крепления рамы в транспортных линиях.

УПАКОВКА: 24 шт.


ПО ЗАПРОСУ:

- Упаковки: Нестандартная.

Пример установки

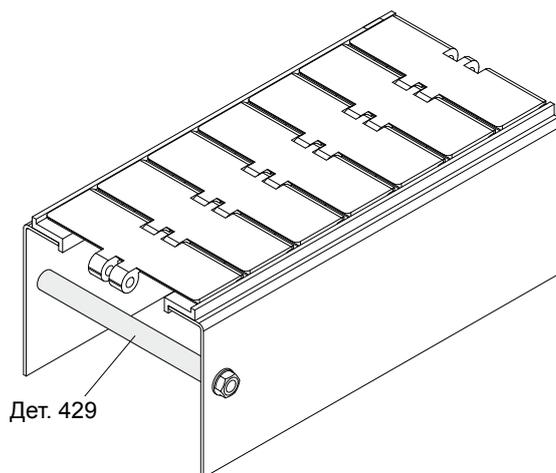


Дет. 429

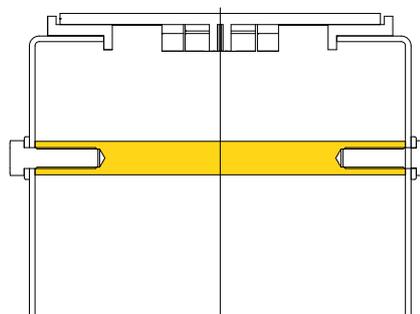

Дет. **316**

Распорка для цилиндра направляющих

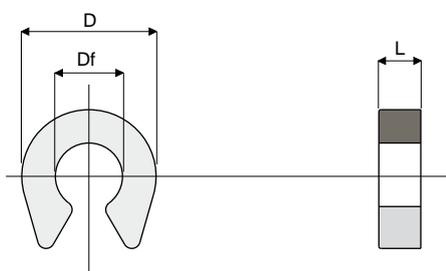

| Df Диаметр отверстия (mm) | D (mm) | L (mm) | Код |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 8 | 16 | 2,5 | 316 / 82871 |
| 8 | 16 | 5 | 316 / 82872 |

МАТЕРИАЛЫ: Полиамид черного цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Используется в качестве распорки для регулировки хода пневматических цилиндров направляющих. Монтаж сцеплением на месте установки. Монтаж сцеплением на месте установки на штоках диаметром 8 мм.

УПАКОВКА: 96 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- Распорки: С отверстиями и специальных размеров.
- Упаковки: Нестандартные.

Пример установки

