

دعامات بحافة خارجية مثقوبة مربعة (Solid S)

Serie UCF/CX




دعامات مع فلنجة من نوع Solid؛ فلنجة مصنوعة من سطح مغلق لضمان أقصى درجات التعقيم.


كراسي تحميل Long Life: تشحيم حتى نهاية العمر الافتراضي.




التثبيت بمسامير ملولبة عديمة الرأس - لعدم وجود غطاء حماية

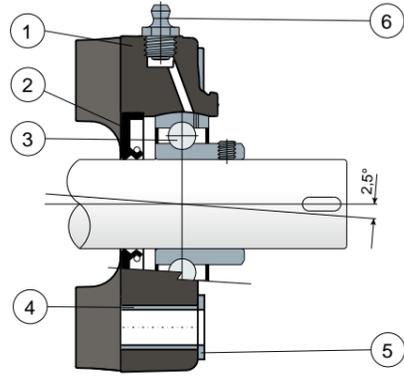

التثبيت بطوق لا مركزي - لعدم وجود غطاء حماية

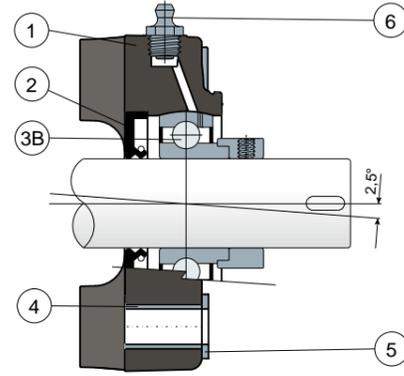

مثال التطبيق

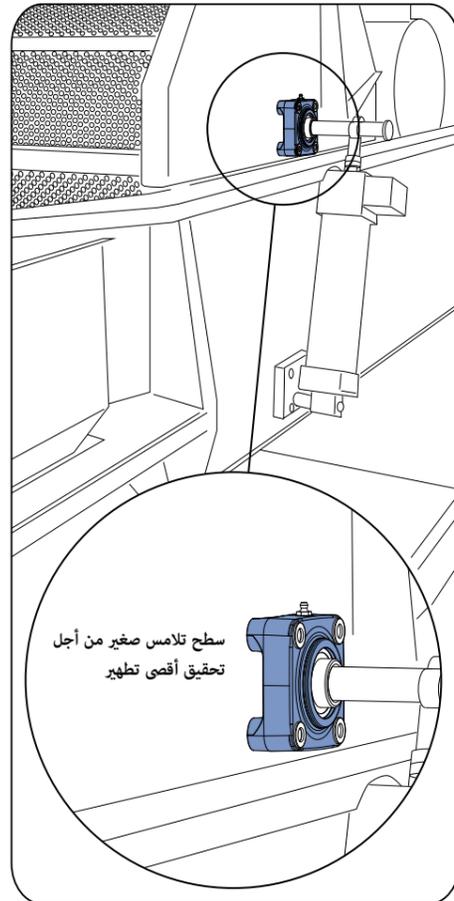

لاحظ جيداً: يمكن طلب غطاء الحماية منفصلاً بوصفه أحد الملحقات. في إصدار Long Life، لا توجد وحدة تشحيم، وتكون قناة التشحيم محمية بغطاء من المطاط.

أبعاد الدعامات مطابقة لقواعد ISO 3228.

أقصى خطأ لاستقامة العمود 2,5 درجة.

للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بالمكتب الفني التجاري الخاص بشركتنا.

الخامات: جسم خارجي لدعامات مصنوع من عديد الأמיד ذو الأزرق RAL 5005؛ كراسي تحميل يتم تثبيته بمسامير ملولبة عديمة الرأس، ومصنوع من الفولاذ الكرومي أو من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ كراسي تحميل يتم تثبيته بطوق لا مركزي، ومصنوع من الفولاذ الكرومي؛ وحدة تشحيم من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ حلبة تعزيز وحلقات معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304؛ حشوات من مطاط نترال بيوتادين "NBR"؛ غطاء من البولي بروبيلين بلون رمادي RAL 7042، أزرق RAL 5015، بترتالي RAL 2004، أحمر RAL 3000.


المواصفات: يمكن طلب غطاء الحماية منفصلاً بوصفه أحد الملحقات. سطح تلامس صغير من أجل تحقيق أقصى تطهير. تركيب بأعمدة بدون أكتاف. أقصى خطأ لاستقامة العمود 2,5 درجة.

العبوة: 8 قطع.

حسب الطلب: موديلات بدعامات من البولي بروبيلين + ألياف زجاجية ومضاد للجراثيم؛ أغطية واقية بألوان مختلفة وبعلامة مخصصة؛ عبوات بمقاسات مختلفة تحت الطلب؛ حشوات من مطاط Viton. يمكن التوريد من دون حشية خلفية مضادة الماء ومصنوعة من مطاط نترال بيوتادين «NBR».

دعامات بحافة خارجية مثقوبة مربعة (Solid S)

Serie UCF/CX

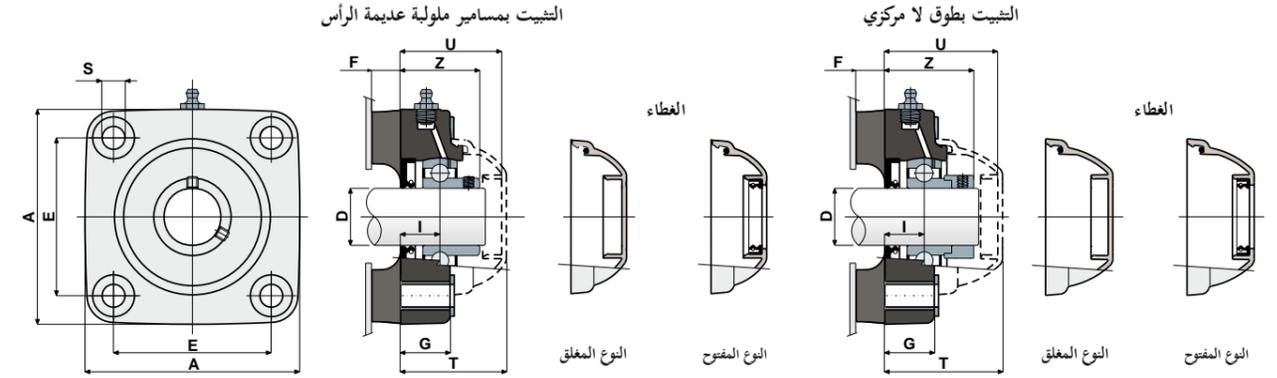

التثبيت بمسامير ملولبة عديمة الرأس

D	SERIE	كراسي تحميل من صلب الكروم													أكواد الغطاء								
		أكواد الداعم											حماية الدعامات		RAL 7042 رمادي								
		كراسي تحميل قياسي	كراسي تحميل Long Life	الأبعاد (mm)	E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	C0	(N)	نوع المغلق	نوع المفتوح	نوع المغلق	نوع المفتوح	نوع المغلق	نوع المفتوح	
25	UCF 205 CX	88692	89495	70	99,5	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCF 206 CX	88693	89496	83	113	10,5	15	26	20	41	53,2	55,7	19500	11300	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530

التثبيت بطوق لا مركزي

D	SERIE	كراسي تحميل من صلب الكروم													أكواد الغطاء		
		أكواد الداعم											حماية الدعامات		RAL 7042 رمادي		
		كراسي تحميل قياسي	كراسي تحميل Long Life	الأبعاد (mm)	E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	C0	(N)	نوع المغلق
25	UCF 205 CX	88696	89497	70	99,5	10,5	15	22	17,4	40,9	52,9	55,4	14000	7800	17000	88373	88374
30	UCF 206 CX	88697	89498	83	113	10,5	15	26	20	46,7	59,4	61,9	19500	11300	17500	88375	88376

التثبيت بمسامير ملولبة عديمة الرأس

D	SERIE	كراسي تحميل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 440													أكواد الغطاء								
		أكواد الداعم											حماية الدعامات		RAL 7042 رمادي								
		كراسي تحميل قياسي	كراسي تحميل Long Life	الأبعاد (mm)	E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	C0	(N)	نوع المغلق	نوع المفتوح	نوع المغلق	نوع المفتوح	نوع المغلق	نوع المفتوح	
25	UCF 205 CX	88694	89499	70	99,5	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	9150	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCF 206 CX	88695	89500	83	113	10,5	15	26	20	41	53,2	55,7	12500	11200	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530