



Chumaceira oval (Solid)

Serie UCFL/C



Sob encomenda tampas de polipropileno azul Ral 5015.

Sob encomenda tampas de polipropileno laranja Ral 2004.


Sob encomenda tampas de polipropileno Vermelho Ral 3000.

Suportes com flange Solid: flange realizado com superfície fechada para garantir a máxima higienização.

Rolamentos Long Life: lubrificação até o fim da vida útil.

NEW

Proteção completa do rolamento

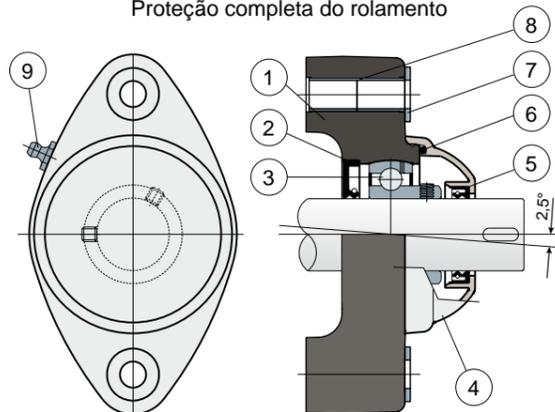

- 1) Corpo externo suporte em poliamida azul Ral 5005 reforçada com fibras de vidro.
- 2) Guarnição traseira com estanqueidade de borracha NBR para eixos giratórios.
- 3) Rolamento de aço ao cromo ou aço inox AISI 440.
- 4) Tampa de proteção de polipropileno (laranja Ral 2004).
- 5) Guarnição dianteira com estanqueidade de borracha NBR para eixos giratórios.
- 6) Guarnição OR de borracha NBR
- 7) Anilha de apoio UNI 6592 de aço inox AISI 304.
- 8) Espaçador de reforço das fixações de aço inox AISI 304.
- 9) Lubrificador tipo reto com rosca de 1/8 gás de aço inox AISI 303 (ausente nas versões com rolamento Long Life).

Obs.: Na versão Long Life, a graxeira não está presente e o canal para a lubrificação está protegido por uma tampa de borracha.

As dimensões do suporte estão conformes com a normativa ISO 3228

Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°

Para mais informações, entre em contato com o nosso Escritório Técnico Comercial.


MATERIAIS: Suporte em poliamida azul Ral 5005 + fibra de vidro; rolamento de aço ao cromo ou aço inox; lubrificador de aço inox; casquilhos de reforço e anilhas de aço inox AISI 304; guarnições de borracha NBR; tampa de polipropileno laranja Ral 2004.

CARACTERÍSTICAS: Proteção completa do rolamento contra agentes externos. Montagem com eixos sem apoios. Superfície de contato reduzida para a máxima higienização. Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°.

EMBALAGEM: 8 peças.

SOB ENCOMENDA: Versões com suportes de polipropileno + F.V e antibactericidas; suportes com fixação por colar excêntrico de aço ao cromo; tampas de proteção de diferentes cores e com a marca personalizada; embalagens sem padrão; guarnições de Viton.

Exemplo de aplicação

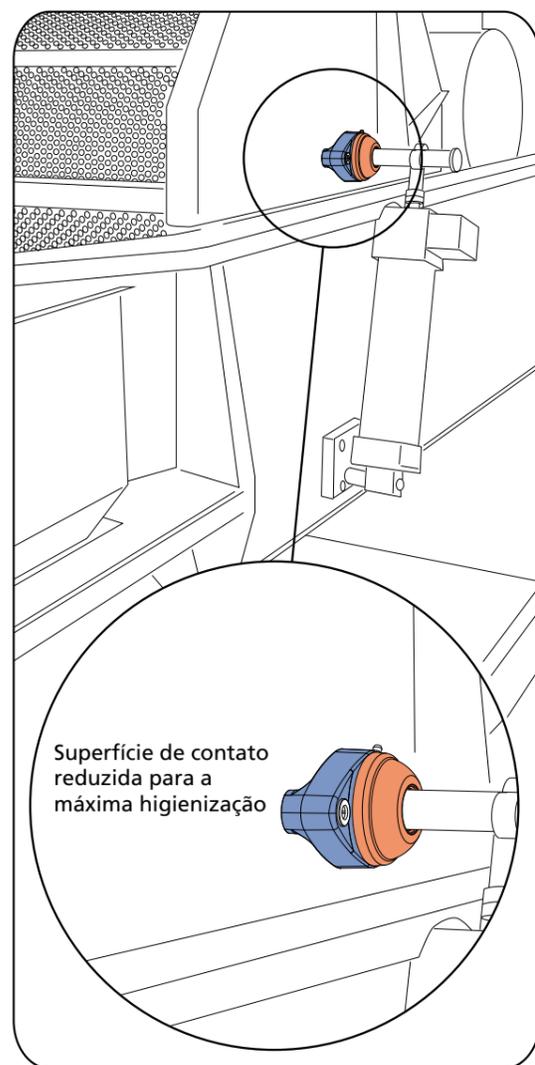


Chumaceira oval (Solid)

Dados técnicos



Serie UCFL/C

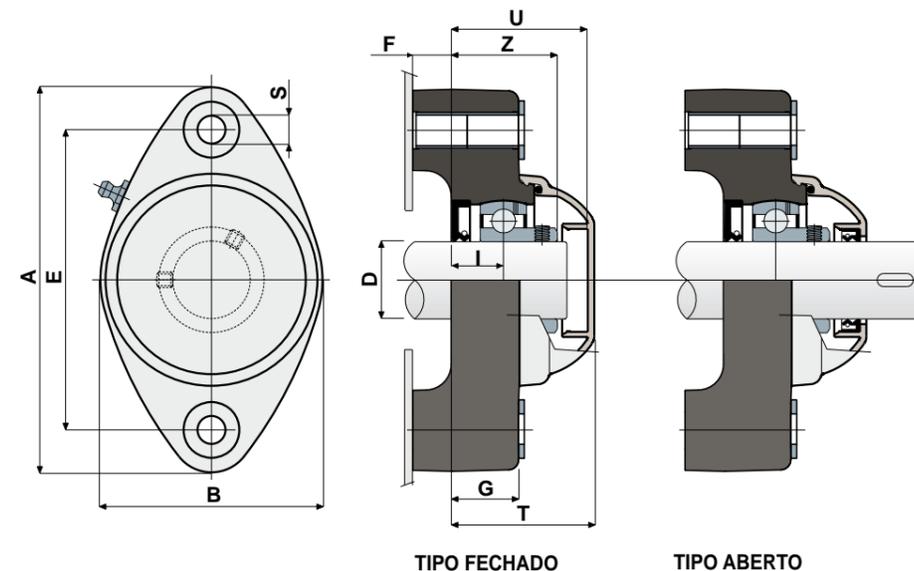

		ROLAMENTO EM AÇO CROMADO																
D	SERIE	CÓDIGOS				DIMENSÕES (mm)								Carga rolamento (N)		Carga suporte		
		Rolamento padrão		Rolamento Long Life		E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)
		Fechado	Aberto	Fechado	Aberto													
25	UCFL 205 C	88633	88635	89699	89700	99	131	72	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	10000
30	UCFL 206 C	87425	87426	89701	89702	117	149	86	10,5	15	26	20	41	52,5	55	19500	11300	13000

		ROLAMENTO EM AÇO INOX AISI 440C																
D	SERIE	CÓDIGOS				DIMENSÕES (mm)								Carga rolamento (N)		Carga suporte		
		Rolamento padrão		Rolamento Long Life		E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)
		Fechado	Aberto	Fechado	Aberto													
25	UCFL 205 C	88634	88636	89703	89704	99	131	72	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	9150	7800	10000
30	UCFL 206 C	87749	87750	89705	89706	117	149	86	10,5	15	26	20	41	52,5	55	12500	11200	13000