



Soportes de brida ovalada (Solid)

Serie UCFL/C



Bajo solicitud, tapas de polipropileno de color azul Ral 5015.

Bajo solicitud, tapas de polipropileno de color naranja Ral 2004.


Bajo solicitud, tapas de polipropileno de color rojo Ral 3000.

Soportes con brida Solid: brida realizada con superficie cerrada para garantizar la máxima esterilización.

Cojinetes Long Life: lubricación hasta el final de su vida útil.

NEW

Protección total del cojinete

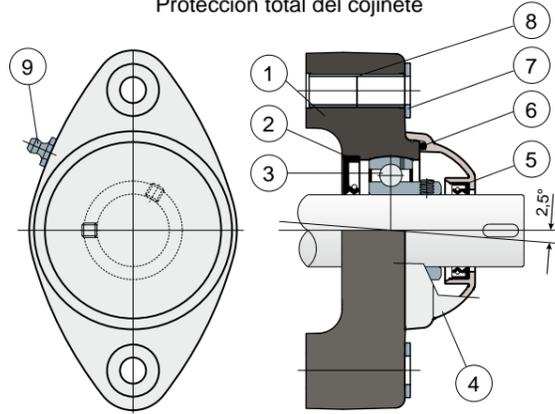

- 1) Cuerpo externo del soporte de poliamida de color azul Ral 5005 reforzada con fibra de vidrio.
- 2) Junta trasera estanca de goma NBR para ejes giratorios.
- 3) Cojinete de acero al cromo o acero inoxidable AISI 440.
- 4) Tapa de protección de polipropileno (color naranja Ral 2004).
- 5) Junta delantera estanca de goma NBR para ejes giratorios.
- 6) Junta tórica de goma NBR
- 7) Arandela de apoyo UNI 6592 de acero inoxidable AISI 304.
- 8) Distanciadore de refuerzo para fijaciones de acero inoxidable AISI 304.
- 9) Engrasador recto con rosca de 1/8 gas de acero inoxidable AISI 303 (ausente en las versiones con cojinete Long Life).

NOTA: En la versión Long Life, no hay engrasador y el canal de lubricación va protegido con una capucha de goma.

Las dimensiones del soporte están en conformidad con la norma ISO 3228
Error máximo de alineación del eje 2,5°
Para más información, consultar a la Oficina Técnica comercial.


MATERIALES: Soporte de poliamida de color azul Ral 5005 + fibra de vidrio; cojinete de acero al cromo o acero inoxidable; engrasador de acero inoxidable; casquillos de refuerzo y arandelas de acero inoxidable AISI 304; juntas de goma NBR; tapa de polipropileno de color naranja Ral 2004.

CARACTERÍSTICAS: Protección total del cojinete frente a los agentes externos. Montaje con ejes sin apoyo. Superficie de contacto reducida para garantizar la máxima desinfección. Error máximo de alineación del eje 2,5°.

CONFECCIÓN: 8 piezas.

POR ENCARGO: Versiones con soportes de polipropileno + fibra de vidrio y antibacteriano; soportes con fijación mediante anillo excéntrico con cojinete de acero al cromo; tapas de protección de varios colores y con marca personalizada; confecciones no estándar; guarniciones de Viton.

Ejemplo de aplicación

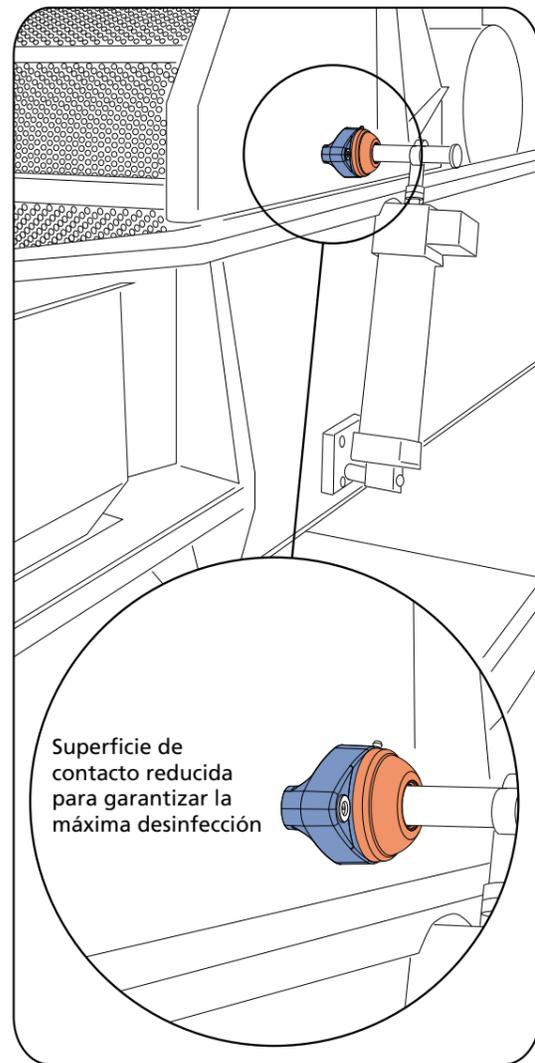


Soportes de brida ovalada (Solid)

Datos técnicos



Serie UCFL/C

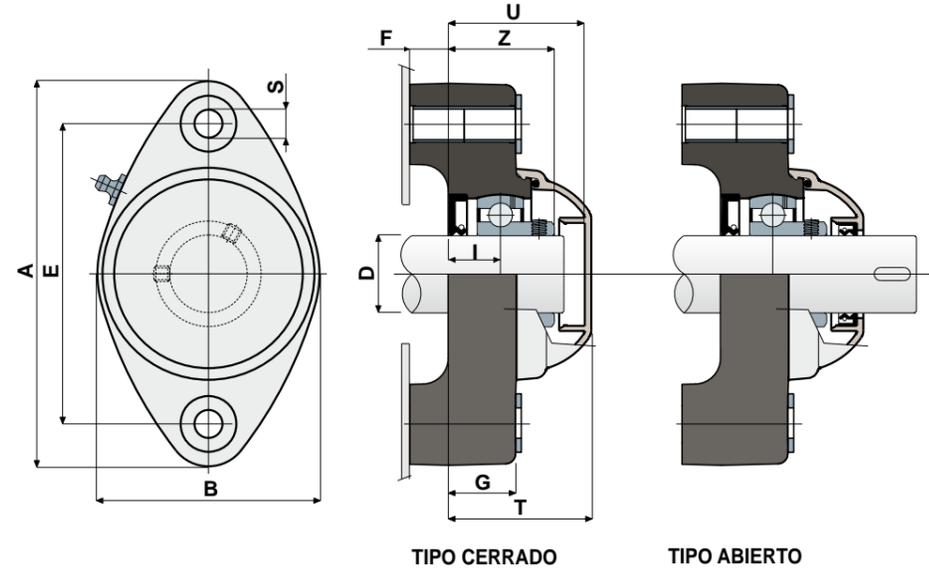

		COJINETE EN ACERO DE CROMO																
D	SERIE	CÓDIGOS				DIMENSIONES (mm)								Carga cojinete (N)		Carga soporte		
		Cojinete estándar		Cojinete Long Life		E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)
		Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto													
25	UCFL 205 C	88633	88635	89699	89700	99	131	72	10,5	15	22	17,4	37	47	49,5	14000	7800	10000
30	UCFL 206 C	87425	87426	89701	89702	117	149	86	10,5	15	26	20	42	53	56	19500	11300	13000

		COJINETE EN ACERO INOX AISI 440																
D	SERIE	CÓDIGOS				DIMENSIONES (mm)								Carga cojinete (N)		Carga soporte		
		Cojinete estándar		Cojinete Long Life		E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)
		Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto													
25	UCFL 205 C	88634	88636	89703	89704	99	131	72	10,5	15	22	17,4	37	47	49,5	9150	7800	10000
30	UCFL 206 C	87749	87750	89705	89706	117	149	86	10,5	15	26	20	42	53	56	12500	11200	13000