



# ひしフランジ形ユニット ( Solid )

Serie UCFL/CX




フランジ付サポート 固体: 最高の衛生状態を保証するため、表面が閉じた状態で製造されたフランジ。




ロングライフ軸受: 耐用期間終了まで潤滑。




ダウエルピン付き固定用部品 - 保護カバーがない

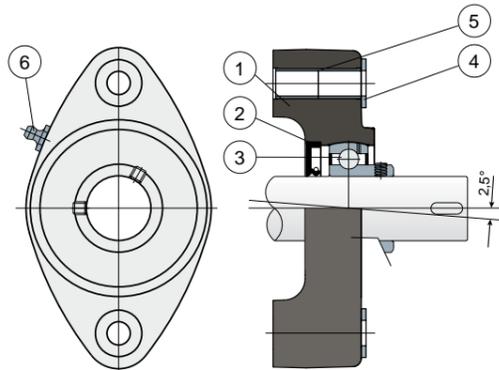

偏心カラー付き固定用部品 - 保護カバーがない

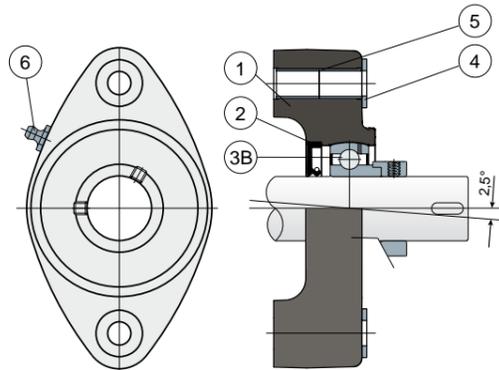

### 使用例

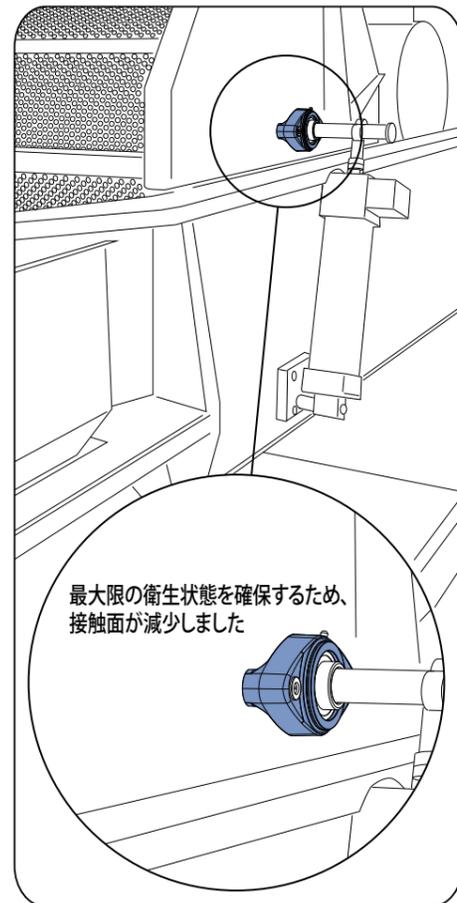

- 1) 青色 Ral 5005 ガラス繊維強化ポリアミド製軸受箱外側本体。
- 2) NBRゴムを使用した回転軸向け背面シールパッキン。
- 3) クロム鋼またはAISI 440のステンレス鋼を使用した軸受。
- 3B) クロムめっき鋼製ベアリング使用。
- 4) UNI 6592サポートウォッシャーにはAISI 304のステンレス鋼を使用。
- 5) AISI 304のステンレス鋼を使用した固定補強スペーサー。
- 6) AISI 303 ステンレス鋼製1/8管用ねじ山付きストレートタイプグリースー(ロングライフ軸受付きのバージョンは除外)。

注記: 保護カバーは付属品として別に注文することができます。ロングライフバージョンでは、グリースガンは含まれておらず、潤滑経路はゴムキャップで保護されています。

軸受箱の寸法はISO 3228規格に適合

軸の調心の最大角度誤差は2.5°。

詳細は弊社の技術営業部門 (Ufficio Tecnico commerciale) までお問い合わせください。

材質: 青色 Ral 5005 ガラス繊維強化ポリアミド製軸受箱外側本体。クロムめっき鋼またはステンレス鋼製ダウエルピン付きベアリング; クロムめっき鋼製ベアリング使用の偏心カラー固定用部品。ステンレス製グリースー。補強プッシュおよびウォッシャーにはAISI 304のステンレス鋼を使用。OリングおよびパッキンにはNBRゴムを使用。灰色 Ral 7042、青色 Ral 5015、橙色 Ral 2004、赤色 Ral 3000 ポリプロピレン製カバー。

特長: 保護カバーは付属品として別に注文することができます。ショルダーのない軸の取り付け。最大限の衛生状態を確保するため、接触面が減少しました。軸の調心の最大角度誤差は2.5°。


パッケージ内個数: 8個。

ご希望に応じて対応: ポリプロピレン + FV製サポートを使用したものや抗菌のもの。保護カバーに他の色を使用したり、独自のマークを入れることも可能。パッケージ内個数 標準なし。パイトン製パッキン。NBRゴムを使用した背面パッキンなしで提供可。

# ひしフランジ形ユニット ( Solid ) 技術データ



Serie UCFL/CX

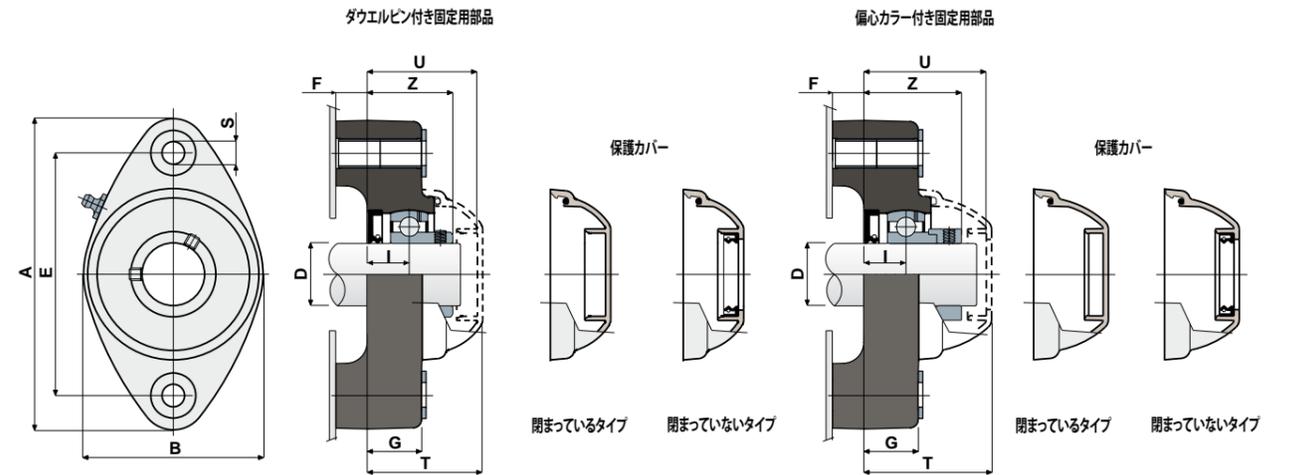

ダウエルピン付き固定用部品

D	SERIE	クロム染材で染められた鋼鉄軸受													タイプ保護カバー																			
		コード 軸受本体		外形寸法図 (mm)											軸受の荷重 (N)		本体の荷重		灰色 RAL 7042				青色 RAL 5015				橙色 RAL 2004				赤色 RAL 3000			
		標準軸受	ロングライフ軸受	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ						
25	UCFL 205 CX	88637	89840	99	131	72	105	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
30	UCFL 206 CX	87427	89841	117	149	86	105	15	26	20	41	52,5	55	19500	11300	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530		

偏心カラー付き固定用部品

D	SERIE	クロム染材で染められた鋼鉄軸受													タイプ保護カバー					
		コード 軸受本体		外形寸法図 (mm)											軸受の荷重 (N)		本体の荷重		灰色 RAL 7042	
		標準軸受	ロングライフ軸受	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	標準タイプ	ロングライフタイプ		
25	UCFL 205 CX	88649	89842	99	131	72	105	15	22	17,4	40,9	52,9	55,4	14000	7800	10000	88373	88374		
30	UCFL 206 CX	88551	89843	117	149	86	105	15	26	20	46,7	59,4	61,9	19500	11300	13000	88375	88376		

ダウエルピン付き固定用部品

D	SERIE	AISI 440ステンレス軸受													タイプ保護カバー																			
		コード 軸受本体		外形寸法図 (mm)											軸受の荷重 (N)		本体の荷重		灰色 RAL 7042				青色 RAL 5015				橙色 RAL 2004				赤色 RAL 3000			
		標準軸受	ロングライフ軸受	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ	標準タイプ	ロングライフタイプ						
25	UCFL 205 CX	88638	89844	99	131	72	105	15	22	17,4	36,9	47	49,5	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
30	UCFL 206 CX	87751	89845	117	149	86	105	15	26	20	41	52,5	55	12500	11200	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530		