



Lager mit einseitigem Flansch

Serie **UCFB/C**




- Auf Wunsch Deckel aus Polypropylen, Farbe Blau Ral 5015.
- Auf Wunsch Deckel aus Polypropylen, Farbe Orange Ral 2004.
- Auf Wunsch Deckel aus Polypropylen, Farbe Rot Ral 3000.

Long-Life-Lager: lebenslange Schmierung.

NEW

Kompletter Schutz des Lagers

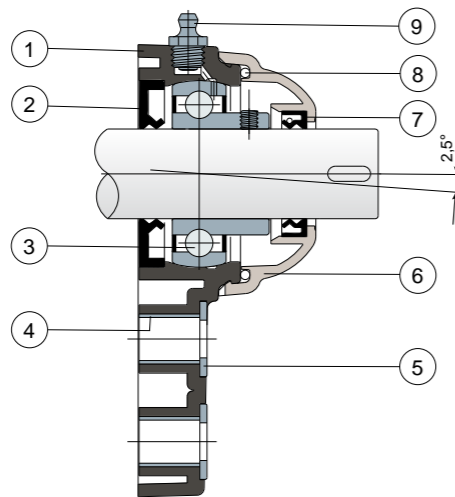

- 1) Gehäuse aus Polyamid Schwarz oder Weiß, glasfaserverstärkt.
- 2) Wasserdichte hintere Dichtung aus NBR-Gummi für Drehwellen.
- 3) Lager aus Chromstahl oder Edelstahl AISI 440.
- 4) Distanzstück zur Verstärkung der Befestigung aus Edelstahl AISI 304.
- 5) Unterlegscheibe UNI 6592 aus Edelstahl AISI 304.
- 6) Schutzdeckel aus Polypropylen (grau Ral 7042).
- 7) Wasserdichte vordere Dichtungen aus NBR-Gummi für Drehwellen.
- 8) O-ring aus NBR-Gummi
- 9) Schmiernippel gerade mit 1/8-Gewinde aus vernickeltem Messing (bei den Versionen mit Long-Life-Lager nicht vorhanden).

WICHTIGER HINWEIS: Bei der Long-Life-Version entfällt der Schmiernippel und der Schmierkanal ist durch eine Gummikappe geschützt.

Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unserem technischen-kaufmännischen Büro.

MATERIALIEN: Gehäuse aus Polyamid Schwarz oder Weiß, glasfaserverstärkt; Lager aus Chromstahl oder Edelstahl; Schmierbüchse aus Nickelmessing; Verstärkungsbuchsen und Scheiben aus Edelstahl AISI 304; Dichtungen aus NBR-Gummi; Kappe aus Polypropylen grau Ral 7042.

BESCHREIBUNG: Kompletter Schutz der Lager gegen Umwelteinflüsse. Montage mit Welle ohne Schulter. Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°

VERPACKUNG: 8 Stücke.


AUF ANFRAGE: Gehäuse aus Polypropylen glasfaserverstärkt und antibakteriell; Lager mit Befestigung mittels Exzenter-Spannung aus Chromstahl; Kappen in verschiedenen Farben und mit Logo; Verpackung: nicht standardmäßig; Dichtungen aus Viton.

Lager mit einseitigem Flansch

Technische Daten



Serie **UCFB/C**

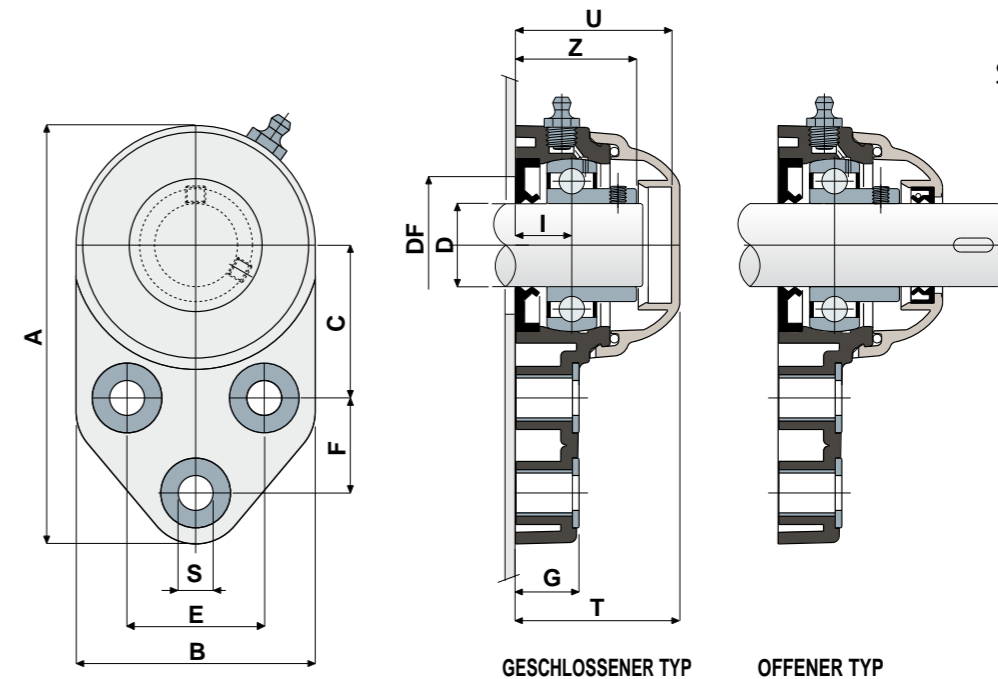

D		SERIE		LAGER AUS CHROMSTAHL								ABMESSUNGEN (mm)										Lager-Belastung (N)		Halterungs-Belastung	
				CODES																					
				Standard-Lager		Long-Life-Lager		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)		
		Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß											Max	Min								
20	UCFB 204 C	82862	82861	84718	84719	87423	87422	89993	89998	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500
25	UCFB 205 C	82771	82770	84720	84721	89992	88668	89994	89999	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
30	UCFB 206 C	84048	84049	84722	84723	87112	87113	89995	90000	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000
35	UCFB 207 C	84050	84051	84724	84725	87431	87432	89996	90001	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000
40	UCFB 208 C	83031	83033	84726	84727	87429	87430	89997	90002	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000

D		SERIE		LAGER AUS EDELSTAHL AISI 440								ABMESSUNGEN (mm)										Lager-Belastung (N)		Halterungs-Belastung	
				CODES																					
				Standard-Lager		Long-Life-Lager		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)		
		Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß											Max	Min								
20	UCFB 204 C	82866	82865	84728	84729	85644	85834	90007	90011	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500
25	UCFB 205 C	82775	82774	84730	84731	85200	85568	90008	90012	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000
30	UCFB 206 C	84052	84053	84732	84733	85836	85837	85838	85839	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000
35	UCFB 207 C	84054	84055	84734	84735	90003	90005	90009	90013	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000
40	UCFB 208 C	83040	83027	84736	84737	90004	90006	90010	90014	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000

VERSION MIT ABMESSUNGEN IN ZOLL

D		SERIE		LAGER AUS CHROMSTAHL								ABMESSUNGEN (mm)										Lager-Belastung (N)		Halterungs-Belastung		
				CODES																						
				Standard-Lager		Long-Life-Lager		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)			
(Zoll)	(mm)	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß											Max	Min									
1"	25,4	UCFB 205 C	84523	84524	84907	84908	90015	90017	90019	90021	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
1 1/4"	31,75	UCFB 206 C	84525	84526	84909	84910	90016	90018	90020	90022	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000

Die Abmessungen in Zoll entsprechen dem britischen Maßsystem