



Wsporniki z kołnierzem bocznym

Serie **UCFB/C**




- Na życzenie polipropylenowe pokrywy koloru niebieskiego Ral 5015.
- Na życzenie polipropylenowe pokrywy koloru pomarańczowego Ral 2004.
- Na życzenie polipropylenowe pokrywy koloru czerwonego Ral 3000.

Łożyska Long Life: smarowanie do końca okresu eksploatacji.

NEW

Całkowite zabezpieczenie łożyska

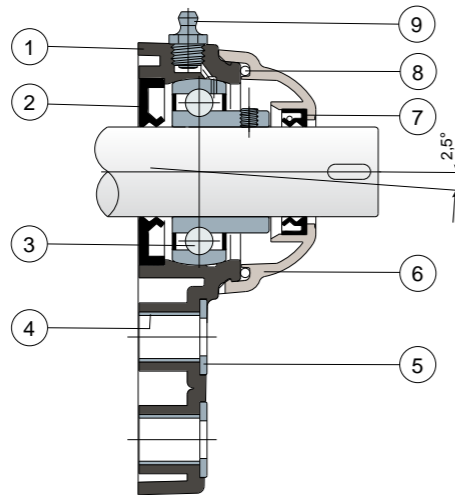

- Zewnętrzny korpus wspornika z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, Kolor czarny lub biały.
- Uszczelka tylna, wodoszczelna, z gumy NBR do wałów obrotowych.
- Łożysko ze stali chromowej lub ze stali nierdzewnej inox AISI 440.
- Przekładka wzmocniająca mocowanie ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- Podkładka wsporcza UNI 6592 ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- Pokrywa ochronna z polipropylenu (kolor szary RAL 7042).
- Uszczelka przednia, wodoodporna z gumy NBR do wałów obrotowych.
- Uszczelka OR z gumy NBR.
- Smarownica prosta z gwintem 1/8 gas z mosiądzu niklowanego (nieobecne w wersjach z łożyskiem Long Life).

UWAGA: w wersji Long Life brak jest smarowniczi, a kanał smarowy jest chroniony gumową zaślepką.

Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktować się z handlowym Biurem technicznym.

MATERIAŁY: wspornik z poliamidu i włókna szklanego Kolor czarny lub biały; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu niklowanego; tuleje wzmocniające i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.

CHARAKTERYSTYKA: pełna ochrona łożyska przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.


NA ŻĄDANIE: Wersje ze wspornikami z polipropylenu i włókna szklanego, antybakteryjne; wsporniki z mocowaniem na pierścieniu mimośrodowy z łożyskiem ze stali chromowej; pokrywy ochronne w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonem.

Wsporniki z kołnierzem bocznym

Dane techniczne



Serie **UCFB/C**

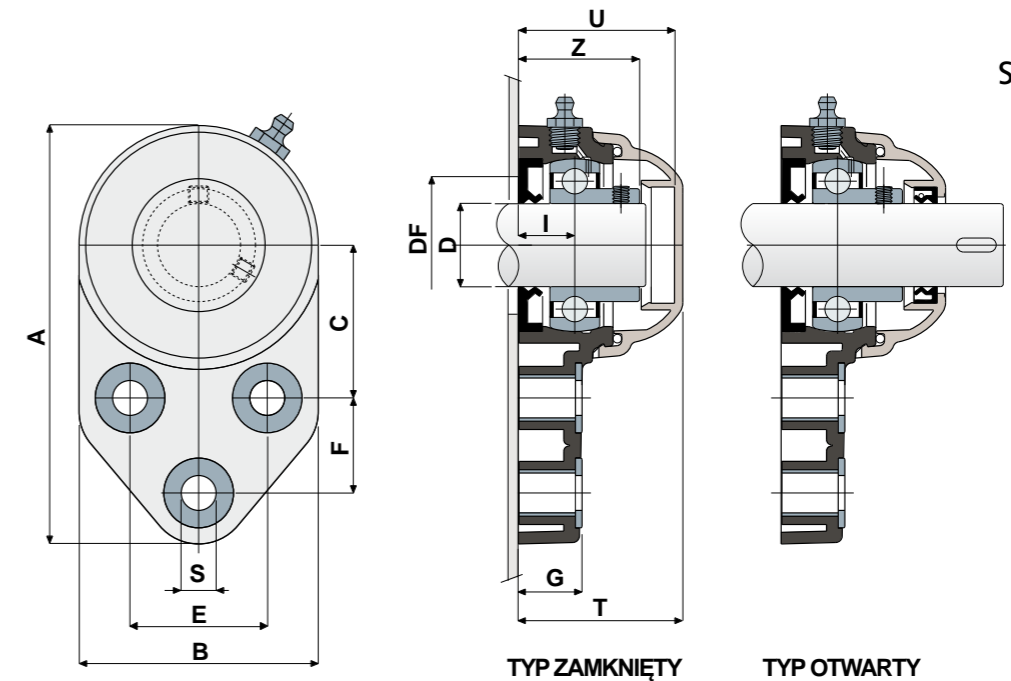

D	SERIE	KODY																WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspor.			
		Łożysko standardowe								Łożysko Long Life								E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Czarny				Biały				Czarny				Biały															Max	Min			
		Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty																		
20	UCFB 204 C	82862	82861	84718	84719	87423	87422	89993	89998	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500								
25	UCFB 205 C	82771	82770	84720	84721	89992	88668	89994	89999	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000								
30	UCFB 206 C	84048	84049	84722	84723	87112	87113	89995	90000	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000								
35	UCFB 207 C	84050	84051	84724	84725	87431	87432	89996	90001	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000								
40	UCFB 208 C	83031	83033	84726	84727	87429	87430	89997	90002	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000								

D	SERIE	KODY																WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspor.			
		Łożysko standardowe								Łożysko Long Life								E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Czarny				Biały				Czarny				Biały															Max	Min			
		Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty																		
20	UCFB 204 C	82866	82865	84728	84729	85644	85834	90007	90011	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500								
25	UCFB 205 C	82775	82774	84730	84731	85200	85568	90008	90012	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000								
30	UCFB 206 C	84052	84053	84732	84733	85836	85837	85838	85839	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000								
35	UCFB 207 C	84054	84055	84734	84735	90003	90005	90009	90013	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000								
40	UCFB 208 C	83040	83027	84736	84737	90004	90006	90010	90014	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000								

WERSJE Z MIARAMI W CALACH

D	SERIE	KODY																WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspor.			
		Łożysko standardowe								Łożysko Long Life								E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Czarny				Biały				Czarny				Biały															Max	Min			
		Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty																		
1"	25,4	UCFB 205 C	84523	84524	84907	84908	90015	90017	90019	90021	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000							
1 1/4"	31,75	UCFB 206 C	84525	84526	84909	84910	90016	90018	90020	90022	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000							

Wymiary w calach są zgodne z brytyjskim systemem imperialnym