





Опоры с боковым фланцем

Serie **UCFB/C**




-  По заявке крышки из полипропилена синего цвета Ral 5015.
-  По заявке крышки из полипропилена оранжевого цвета Ral 2004.
-  По заявке крышки из полипропилена красного цвета Ral 3000.

 Подшипники Long Life: пожизненная смазка.

NEW

Полная защита подшипника

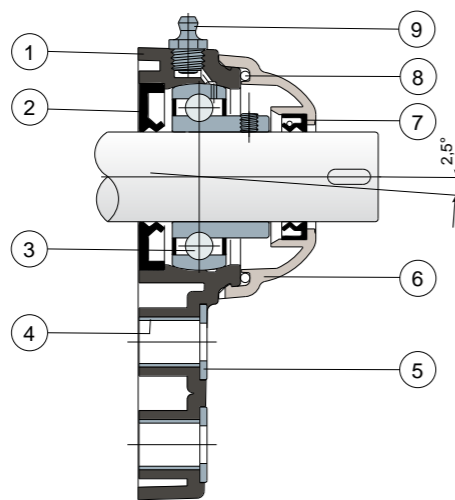

- 1) Внешний корпус опоры из усиленного полиамида со стекловолокном, черного или белого цвета.
- 2) Задняя герметичная прокладка из резины NBR для вращательных валов.
- 3) Подшипник из хромистой стали или нержавеющей стали AISI 440.
- 4) Укрепительная распорка креплений из нержавеющей стали AISI 304.
- 5) Опорная шайба UNI 6592 из нержавеющей стали AISI 304.
- 6) Защитная крышка из полипропилена (Серый цвет Ral 7042).
- 7) Передняя герметичная прокладка из резины NBR для вращательных валов.
- 8) Кольцевая прокладка из NBR.
- 9) Прямая масленка с резьбой 1/8 газ из никелированной латуни (отсутствует в версиях с подшипником Long Life).

ПРИМЕЧАНИЕ: В версии Long Life смазочный ниппель отсутствует, а канал смазки защищен резиновым колпачком.

Максимальная погрешность выравнивания вала 2,5°
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим техническим коммерческим отделом.

МАТЕРИАЛЫ: Опора из полиамида+FV черного или белого цвета; подшипник из хромистой стали или нержавеющей стали; масленка из никелированной латуни; укрепительные втулки и шайбы из нержавеющей стали AISI 304; прокладки из резины NBR; крышка из полипропилена серого цвета Ral 7042.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Полная защита подшипника от внешних агентов. Монтаж с валами без заплечика. Максимальная погрешность выравнивания вала 2,5°.

УПАКОВКА: 8 шт.


ПО ЗАЯВКЕ: Варианты с опорой из полипропилена + FV и антибактериальные; опоры с креплением эксцентриковым хомутом с подшипником из хромированной стали; защитные крышки разного цвета и с персонализированным торговым знаком; нестандартные упаковки; прокладки из Витона.

Опоры с боковым фланцем

Технические данные



Serie **UCFB/C**

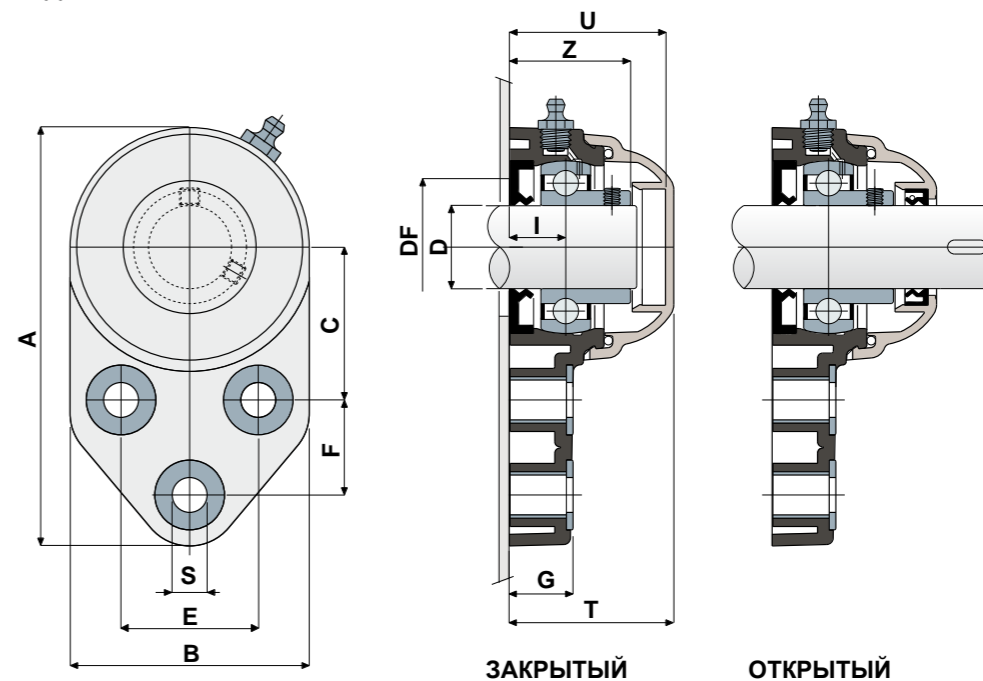

D	SERIE	КОДЫ								РАЗМЕРЫ (mm)											Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору (N)		
		Стандартный подшипник				Подшипник Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF			C	CO
		черный		белый		черный		белый													Max	Min			
		Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.																
20	UCFB 204 C	82862	82861	84718	84719	87423	87422	89993	89998	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500
25	UCFB 205 C	82771	82770	84720	84721	89992	88668	89994	89999	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
30	UCFB 206 C	84048	84049	84722	84723	87112	87113	89995	90000	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000
35	UCFB 207 C	84050	84051	84724	84725	87431	87432	89996	90001	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000
40	UCFB 208 C	83031	83033	84726	84727	87429	87430	89997	90002	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000

D	SERIE	КОДЫ								РАЗМЕРЫ (mm)											Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору (N)		
		Стандартный подшипник				Подшипник Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF			C	CO
		черный		белый		черный		белый													Max	Min			
		Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.																
20	UCFB 204 C	82866	82865	84728	84729	85644	85834	90007	90011	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500
25	UCFB 205 C	82775	82774	84730	84731	85200	85568	90008	90012	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000
30	UCFB 206 C	84052	84053	84732	84733	85836	85837	85838	85839	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000
35	UCFB 207 C	84054	84055	84734	84735	90003	90005	90009	90013	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000
40	UCFB 208 C	83040	83027	84736	84737	90004	90006	90010	90014	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000

ВАРИАНТЫ С РАЗМЕРАМИ В ДЮЙМАХ

D	(дюймы)	(mm)	SERIE	КОДЫ								РАЗМЕРЫ (mm)											Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору (N)		
				Стандартный подшипник				Подшипник Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF			C	CO
				черный		белый		черный		белый													Max	Min			
				Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.																
1"	25,4	UCFB 205 C	84523	84524	84907	84908	90015	90017	90019	90021	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	
1 1/4"	31,75	UCFB 206 C	84525	84526	84909	84910	90016	90018	90020	90022	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	

Размеры в английских дюймах соответствуют британской имперской системе мер