



Lager mit einseitigem Flansch (Solid)

Serie **UCFB/CX**

NEW




Gehäuse „SOLID“: diese Gehäuse sind ganz geschlossen; sie garantieren eine maximale Hygiene.




Long-Life-Lager: lebenslange Schmierung.

Befestigung mittels Stellschrauben - Ohne Kappe

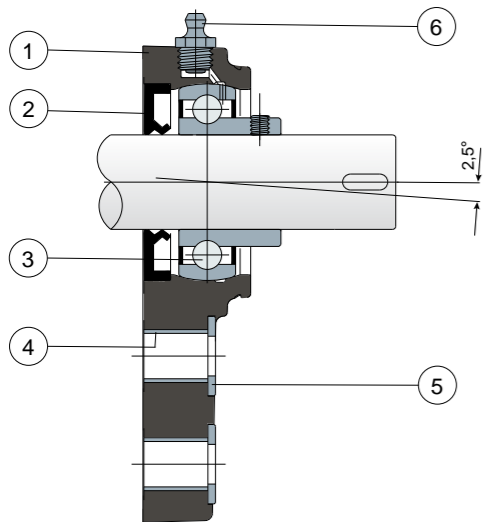

Befestigung mittels Exzenter-Spannung - Ohne Kappe

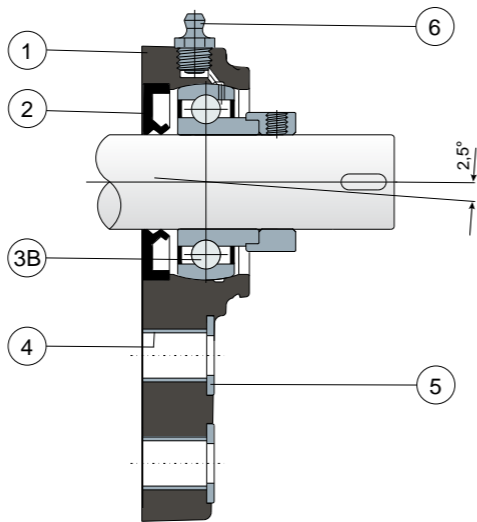

- 1) Gehäuse aus Polyamid in Blau Ral 5005, glasfaserverstärkt.
- 2) Wasserdichte hintere Dichtung aus NBR-Gummi für Drehwellen.
- 3) Lager aus Chromstahl oder Edelstahl AISI 440.
- 3B) Lager aus Chromstahl.
- 4) Distanzstück zur Verstärkung der Befestigung aus Edelstahl AISI 304.
- 5) Unterlegscheibe UNI 6592 aus Edelstahl AISI 304.
- 6) Schmiernippel gerade mit 1/8-Gewinde aus vernickeltem Messing (bei den Versionen mit Long-Life-Lager nicht vorhanden).

WICHTIGER HINWEIS: Die Schutzabdeckung kann separat als Zubehör bestellt werden.; Bei der Long-Life-Version entfällt der Schmiernippel und der Schmierkanal ist durch eine Gummikappe geschützt.

Die Abmessungen des Lager entsprechen der ISO-Norm 3228
Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unserem technischen-kaufmännischen Büro.

MATERIALIEN: Gehäuse aus Polyamid Blau Ral 5005, glasfaserverstärkt; Lager mit Befestigung mittels Stellschrauben aus Chromstahl oder Edelstahl; Lager mit Befestigung mittels Exzenter-Spannung aus Chromstahl; Schmierbüchse aus Nickelmessing; Verstärkungsbuchsen und Scheiben aus Edelstahl AISI 304; Dichtungen aus NBR-Gummi; Kappe aus Polypropylen grau Ral 7042, blau Ral 5015, orange Ral 2004, rot Ral 3000.

BESCHREIBUNG: Die Schutzabdeckung kann separat als Zubehör bestellt werden. Das Teil wird für maximale Hygiene ohne gewichtsreduzierende Hohlräume gefertigt. Montage mit Welle ohne Schulter. Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°.

VERPACKUNG: 8 Stücke.

AUF ANFRAGE: Gehäuse aus Polypropylen glasfaserverstärkt und antibakteriell; Gehäuse aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid; Kappen in verschiedenen Farben und mit Logo; Verpackung nicht standardmäßig; Dichtungen aus Viton; ohne Dichtring hinten aus NBR-Gummi lieferbar.


Lager mit einseitigem Flansch (Solid)

Technische Daten




Serie **UCFB/CX**


BEFESTIGUNG MITTELS STELLSCHRAUBEN

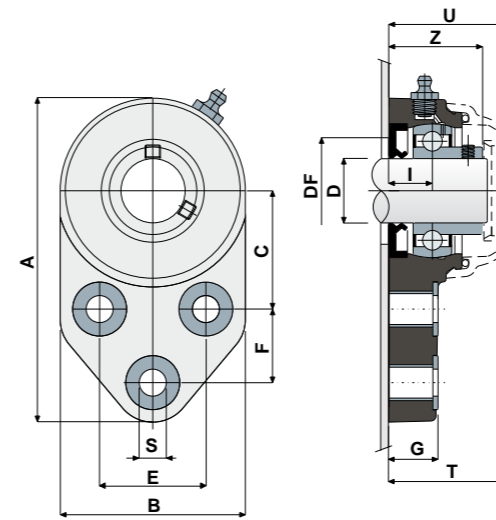

BEFESTIGUNG MITTELS EXZENTER-SPANNUNG

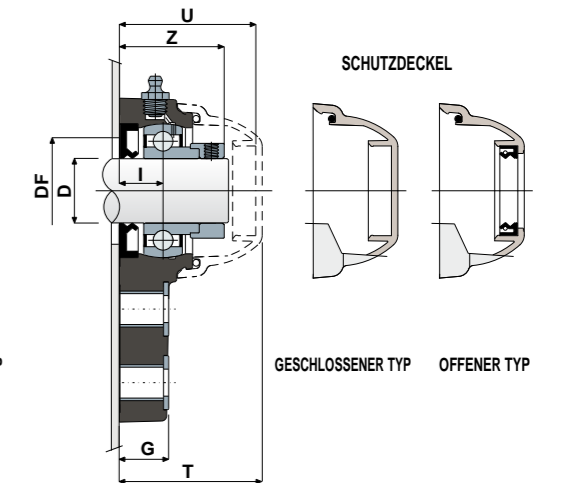


SCHUTZDECKEL



GESCHLOSSENER TYP OFFENER TYP

SCHUTZDECKEL



GESCHLOSSENER TYP OFFENER TYP

BEFESTIGUNG MITTELS STELLSCHRAUBEN

D	SERIE	ARTIKEL-NUMMER		LAGER AUS CHROMSTAHL													CODES DECK												
		Standard-Lager	Long-Life-Lager	ABMESSUNGEN (mm)													Lager-Belastung (N)			Halteungs-Belastung		GRAU RAL 7042		BLAU RAL 5015		ORANGE RAL 2004		ROT RAL 3000	
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener			
20	UCFB 204 CX	89142	90044	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
25	UCFB 205 CX	89143	90045	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
30	UCFB 206 CX	89144	90046	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530		
35	UCFB 207 CX	89145	90047	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545		
40	UCFB 208 CX	89146	90048	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804		

BEFESTIGUNG MITTELS EXZENTER-SPANNUNG

D	SERIE	ARTIKEL-NUMMER		LAGER AUS CHROMSTAHL													CODES DECK						
		Standard-Lager	Long-Life-Lager	ABMESSUNGEN (mm)													Lager-Belastung (N)			Halteungs-Belastung		GRAU RAL 7042	
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Geschlossener	Offener			
20	UCFB 204 CX	89157	90049	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372		
25	UCFB 205 CX	89158	90050	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	50	45	14000	7800	9000	88373	88374		
30	UCFB 206 CX	89159	90051	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	11000	88375	88376		
35	UCFB 207 CX	89160	90052	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	13000	88377	88378		
40	UCFB 208 CX	89161	90053	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257		

BEFESTIGUNG MITTELS STELLSCHRAUBEN

D	SERIE	ARTIKEL-NUMMER		LAGER AUS EDELSTAHL AISI 440													CODES DECK												
		Standard-Lager	Long-Life-Lager	ABMESSUNGEN (mm)													Lager-Belastung (N)			Halteungs-Belastung		GRAU RAL 7042		BLAU RAL 5015		ORANGE RAL 2004		ROT RAL 3000	
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener			
20	UCFB 204 CX	89162	90054	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
25	UCFB 205 CX	89163	90055	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
30	UCFB 206 CX	89164	90056	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530		
35	UCFB 207 CX	89165	90057	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545		
40	UCFB 208 CX	89166	90058	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804		

BEFESTIGUNG MITTELS STELLSCHRAUBEN - VERSION MIT ABMESSUNGEN IN ZOLL

D	SERIE	ARTIKEL-NUMMER		LAGER AUS CHROMSTAHL													CODES DECK												
		Standard-Lager	Long-Life-Lager	ABMESSUNGEN (mm)													Lager-Belastung (N)			Halteungs-Belastung		GRAU RAL 7042		BLAU RAL 5015		ORANGE RAL 2004		ROT RAL 3000	
				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener	Geschlossener	Offener			
1"	25,4	UCFB 205 CX	89227	90059	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663	
1 1/4"	31,75	UCFB 206 CX	89228	90060	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664	

Die Abmessungen in Zoll entsprechen dem britischen Maßsystem