



Supporti a flangia laterale (Solid)

Serie UCFB/CX


NEW




S Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.

L Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

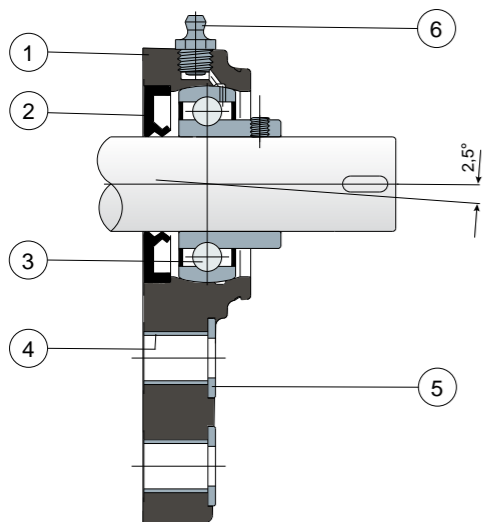

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

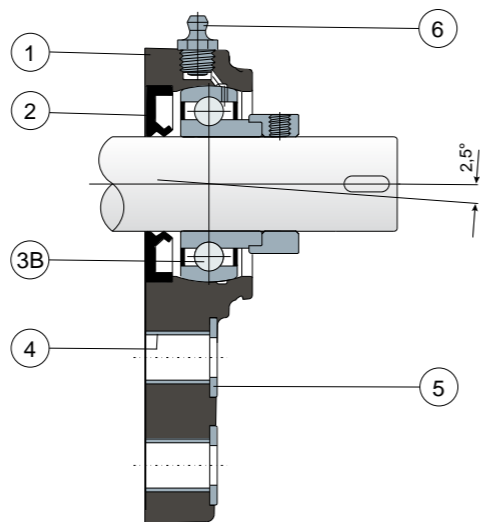

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Il particolare è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.
A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporto in poliammide di colore nero rinforzata con fibre di vetro; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; fornibile senza guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR.

Supporti a flangia laterale (Solid)

Dati tecnici



Serie UCFB/CX

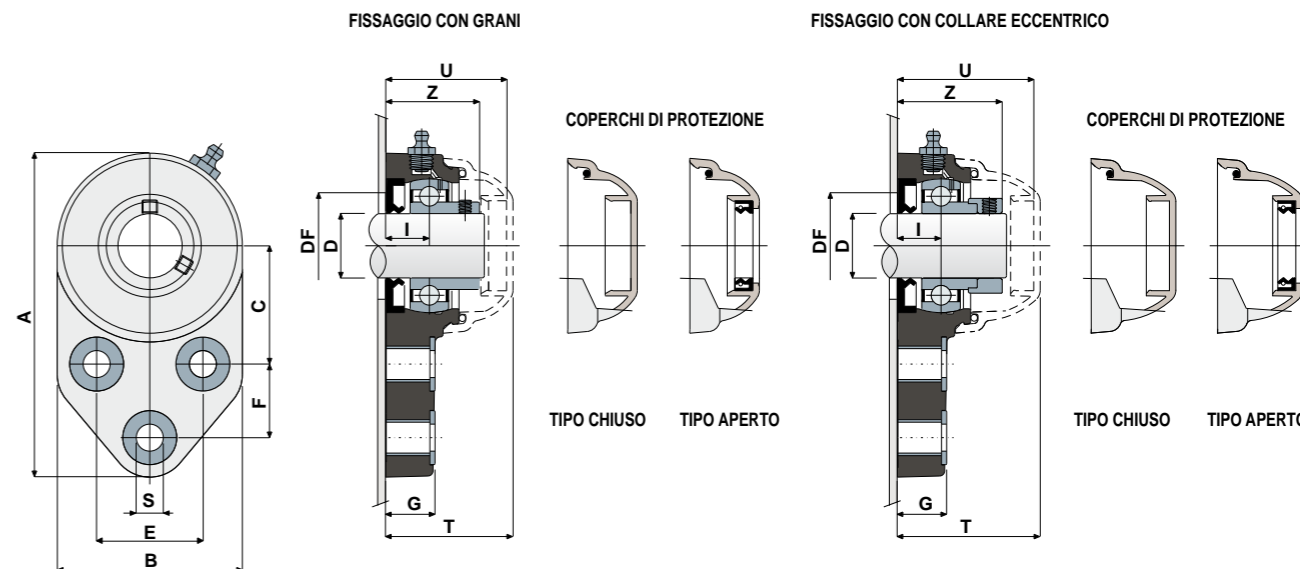

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO														CODICI COPERCHIO																					
		CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)			Carico supporto			GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto							
20	UCFB 204 CX	89142	90044	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541	87542	87543	87544	87545						
25	UCFB 205 CX	89143	90045	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543	87544	87545	87546	87547						
30	UCFB 206 CX	89144	90046	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530	87531	87532	87533	87534						
35	UCFB 207 CX	89145	90047	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545	87546	87547	87548	87549						
40	UCFB 208 CX	89146	90048	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804	82805	82806	82807	82808						

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO														CODICI COPERCHIO															
		CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)			Carico supporto			GRIGIO RAL 7042									
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto					
20	UCFB 204 CX	89157	90049	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372	88373	88374	88375	88376	88377	88378	88379	88380		
25	UCFB 205 CX	89158	90050	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	50	45	14000	7800	9000	88371	88372	88373	88374	88375	88376	88377	88378	88379	88380		
30	UCFB 206 CX	89159	90051	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	11000	88371	88372	88373	88374	88375	88376	88377	88378	88379	88380		
35	UCFB 207 CX	89160	90052	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	13000	88371	88372	88373	88374	88375	88376	88377	88378	88379	88380		
40	UCFB 208 CX	89161	90053	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804	82805	82806	82807	82808

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440														CODICI COPERCHIO																					
		CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)			Carico supporto			GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto							
20	UCFB 204 CX	89162	90054	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541	87542	87543	87544	87545						
25	UCFB 205 CX	89163	90055	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543	87544	87545	87546	87547						
30	UCFB 206 CX	89164	90056	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530	87531	87532	87533	87534						
35	UCFB 207 CX	89165	90057	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545	87546	87547	87548	87549						
40	UCFB 208 CX	89166	90058	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804	82805	82806	82807	82808						

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO														CODICI COPERCHIO																					
		CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)			Carico supporto			GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto							
1"	25,4	UCFB 205 CX	89227	90059	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663	87664	87665	87666						
1 1/4"	31,75	UCFB 206 CX	89228	90060	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664	87665	87666	87667						

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico