



Soportes de brida lateral (Solid)

Serie **UCFB/CX**


NEW




S Soportes con brida Solid: brida realizada con superficie cerrada para garantizar la máxima esterilización.

L Cojinetes Long Life: lubricación hasta el final de su vida útil.

Fijación con pernos - Sin tapa de protección

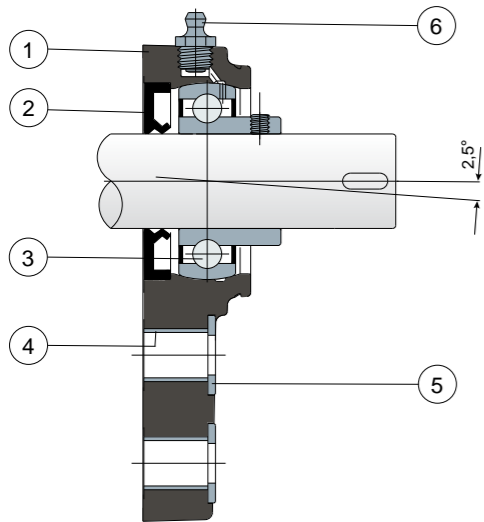

Fijación con anillo excéntrico - Sin tapa de protección

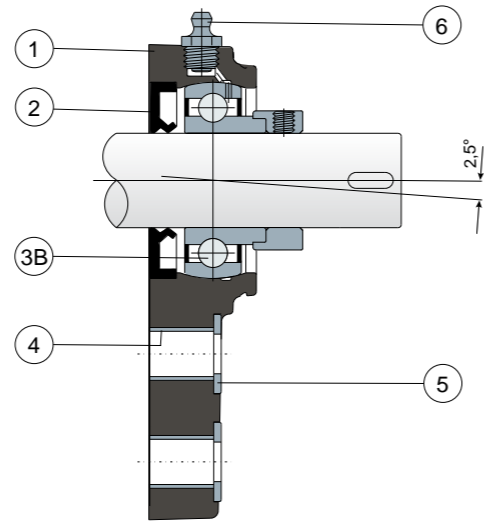

- 1) Cuerpo externo del soporte de poliamida de color azul Ral 5005 reforzada con fibra de vidrio.
- 2) Junta trasera estanca de goma NBR para ejes giratorios.
- 3) Cojinete de acero al cromo o acero inoxidable AISI 440.
- 3B) Cojinete de acero al cromo.
- 4) Distanciator de refuerzo para fijaciones de acero inoxidable AISI 304.
- 5) Arandela de apoyo UNI 6592 de acero inoxidable AISI 304.
- 6) Engrasador recto con rosca de 1/8 gas de latón niquelado (ausente en las versiones con cojinete Long Life).

NOTA: La tapa de protección se puede pedir aparte como accesorio; en la versión Long Life, no hay engrasador y el canal de lubricación va protegido con una capucha de goma.

Las dimensiones del soporte están en conformidad con la norma ISO 3228
Error máximo de alineación del eje 2,5°
Para más información, consultar a la Oficina Técnica comercial.

MATERIALES: Soporte de poliamida de color azul Ral 5005 + fibra de vidrio; cojinete con fijación mediante pernos de acero al cromo o acero inoxidable; cojinete con fijación mediante anillo excéntrico de acero al cromo; engrasador de latón niquelado; casquillos de refuerzo y arandelas de acero inoxidable AISI 304; juntas de goma NBR; tapa de polipropileno de color gris Ral 7042, azul Ral 5015, naranja Ral 2004, rojo Ral 3000.

CARACTERÍSTICAS: La tapa de protección se puede pedir aparte como accesorio. La pieza está moldeada sin cavidades internas de aligeramiento para lograr la máxima esterilización. Montaje con ejes sin apoyo. Error máximo de alineación del eje 2,5°.

CONFECCIÓN: 8 piezas.


POR ENCARGO: Versiones con soportes de polipropileno + fibra de vidrio y antibacteriano; soporte de poliamida de color negro reforzada con fibra de vidrio; tapas de protección de varios colores y con marca personalizada; confecciones no estándar; guarniciones de Viton; se suministra sin junta posterior estanca de goma NBR.

Soportes de brida lateral (Solid)

Datos técnicos



Serie **UCFB/CX**

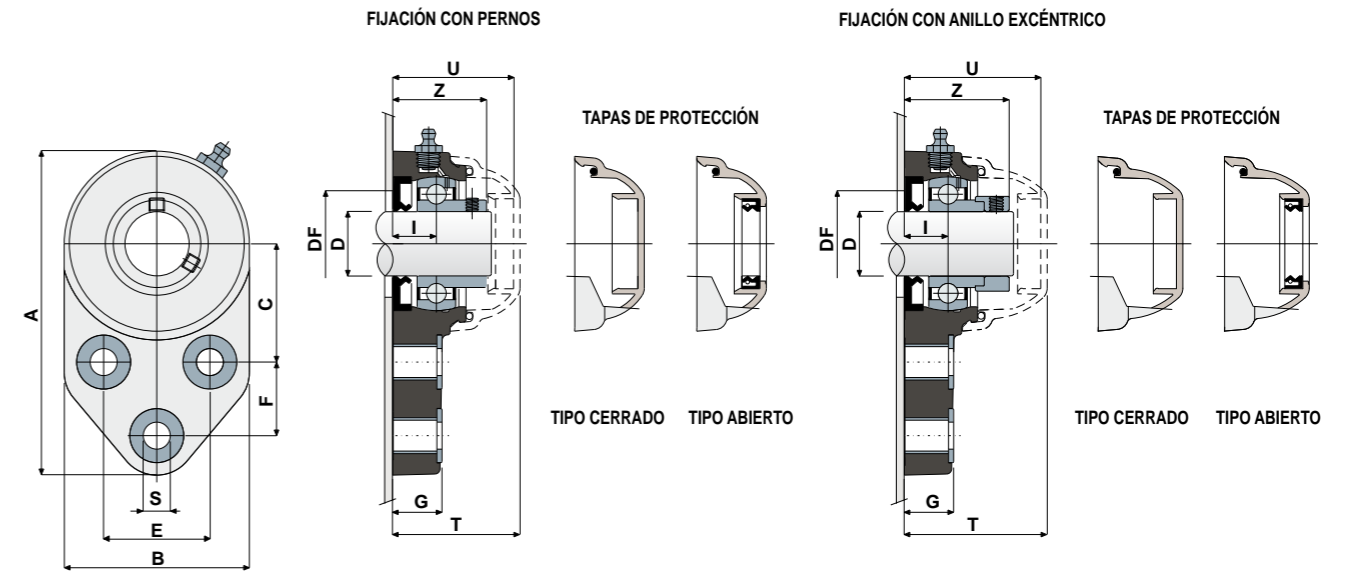

FIJACIÓN CON PERNOS

D	SERIE	COJINETE EN ACERO DE CROMO														CÓDIGOS TAPA											
		CÓDIGOS Soporte		DIMENSIONES (mm)												Carga cojinete (N)			Carga soporte			GRIS RAL 7042 AZUL RAL 5015 NARANJA RAL 2004 ROJO RAL 3000					
		Cojinete estándar	Cojinete Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto			
20	UCFB 204 CX	89142	90044	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX	89143	90045	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX	89144	90046	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX	89145	90047	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX	89146	90048	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FIJACIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

D	SERIE	COJINETE EN ACERO DE CROMO														CÓDIGOS TAPA						
		CÓDIGOS Soporte		DIMENSIONES (mm)												Carga cojinete (N)			Carga soporte		GRIS RAL 7042	
		Cojinete estándar	Cojinete Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Cerrado	Abierto		
20	UCFB 204 CX	89157	90049	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372	
25	UCFB 205 CX	89158	90050	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	50	45	14000	7800	9000	88373	88374	
30	UCFB 206 CX	89159	90051	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	11000	88375	88376	
35	UCFB 207 CX	89160	90052	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	13000	88377	88378	
40	UCFB 208 CX	89161	90053	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65,5	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	

FIJACIÓN CON PERNOS

D	SERIE	COJINETE EN ACERO INOX AISI 440														CÓDIGOS TAPA											
		CÓDIGOS Soporte		DIMENSIONES (mm)												Carga cojinete (N)			Carga soporte			GRIS RAL 7042 AZUL RAL 5015 NARANJA RAL 2004 ROJO RAL 3000					
		Cojinete estándar	Cojinete Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto			
20	UCFB 204 CX	89162	90054	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX	89163	90055	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX	89164	90056	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX	89165	90057	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX	89166	90058	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FIJACIÓN CON PERNOS - VERSIONES CON MEDIDAS EN PULGADAS

D	SERIE	COJINETE EN ACERO DE CROMO														CÓDIGOS TAPA												
		CÓDIGOS Soporte		DIMENSIONES (mm)												Carga cojinete (N)			Carga soporte			GRIS RAL 7042 AZUL RAL 5015 NARANJA RAL 2004 ROJO RAL 3000						
		Cojinete estándar	Cojinete Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto				
1"	25,4	UCFB 205 CX	89227	90059	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCFB 206 CX	89228	90060	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664

Las dimensiones en pulgadas son conformes con el sistema imperial británico