



Stehlager (Solid)

Serie **UCP/C**




- Auf Wunsch Deckel aus Polypropylen, Farbe Blau Ral 5015.
- Auf Wunsch Deckel aus Polypropylen, Farbe Grau Ral 7042.
- Auf Wunsch Deckel aus Polypropylen, Farbe Rot Ral 3000.

Gehäuse „SOLID“: diese Gehäuse sind ganz geschlossen; sie garantieren eine maximale Hygiene.

Long-Life-Lager: lebenslange Schmierung.

NEW

Kompletter Schutz des Lagers

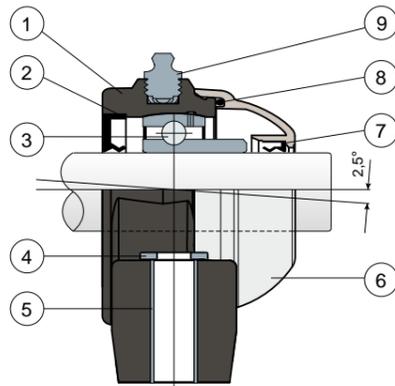

- 1) Gehäuse aus Polyamid in Blau Ral 5005, glasfaserverstärkt.
- 2) Wasserdichte hintere Dichtung aus NBR-Gummi für Drehwellen.
- 3) Lager aus Chromstahl oder Edelstahl AISI 440.
- 4) Unterlegscheibe UNI 6592 aus Edelstahl AISI 304.
- 5) Distanzstück zur Verstärkung der Befestigung aus Edelstahl AISI 304.
- 6) Schutzdeckel aus Polypropylen (Orange Ral 2004).
- 7) Wasserdichte hintere Dichtung aus NBR-Gummi für Drehwellen.
- 8) O-ring aus NBR-Gummi.
- 9) Schmiernippel gerade mit 1/8-Gewinde aus Edelstahl AISI 303 (bei den Versionen mit Long-Life-Lager nicht vorhanden).

WICHTIGER HINWEIS: Bei der Long-Life-Version entfällt der Schmiernippel und der Schmierkanal ist durch eine Gummikappe geschützt.

Die Abmessungen des Lager entsprechen der ISO-Norm 3228
Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unserem technischen-kaufmännischen Büro.

MATERIALIEN: Gehäuse aus Polyamid blau Ral 5005, glasfaserverstärkt; Lager aus Chromstahl oder Edelstahl; Schmierbüchse aus Edelstahl; Verstärkungsbuchsen und Scheiben aus Edelstahl AISI 304; Dichtungen aus NBR-Gummi; Kappe aus Polypropylen orange Ral 2004.

BESCHREIBUNG: Kompletter Schutz der Lager gegen Umwelteinflüsse. Montage mit Welle ohne Schulter. Reduzierte Kontaktfläche für maximale Hygiene. Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°.

VERPACKUNG: 8 Stücke.


AUF ANFRAGE: Gehäuse aus Polypropylen glasfaserverstärkt und antibakteriell; Lager mit Befestigung mittels Exzenter-Spannring aus Chromstahl; Kappen in verschiedenen Farben und mit Logo; Verpackung: nicht standardmäßig; Dichtungen aus Viton.

Stehlager (Solid)

Technische Daten



Serie **UCP/C**

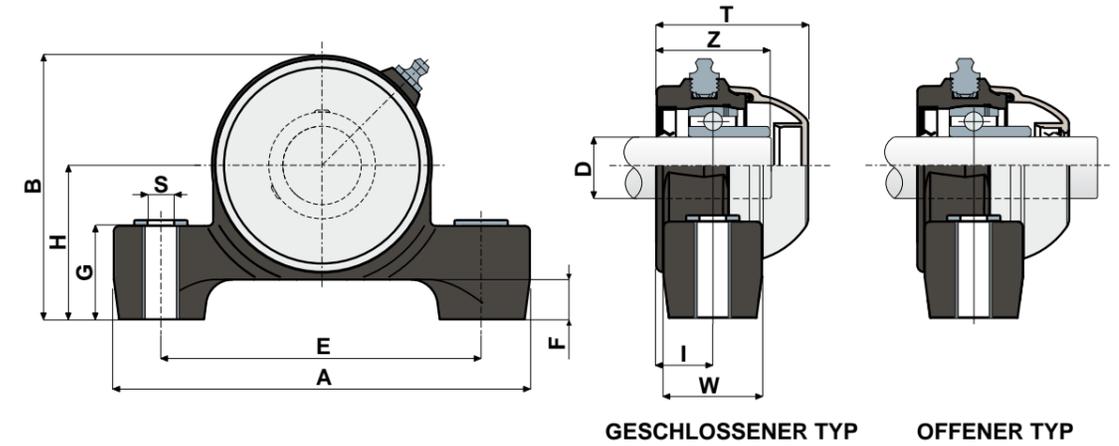

D	SERIE	LAGER AUS CHROMSTAHL																Lager-Belastung (N)	Halterungs-Belastung (N)
		CODES				ABMESSUNGEN (mm)													
		Standard-Lager		Long-Life-Lager		E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C		
		Blau Ral 5005																	
25	UCP 205 C	88642	88643	90137	90138	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900
30	UCP 206 C	88399	88400	90139	90140	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	19500	11300	9200

D	SERIE	LAGER AUS EDELSTAHL AISI 440																Lager-Belastung (N)	Halterungs-Belastung (N)
		CODES				ABMESSUNGEN (mm)													
		Standard-Lager		Long-Life-Lager		E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C		
		Blau Ral 5005																	
25	UCP 205 C	88645	88646	90141	90142	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900
30	UCP 206 C	88639	88640	90143	90144	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	12500	11200	9200