



# Paliers droits ( Solid )

Serie **UCP/C**



Sur demande, couvercles en polypropylène bleu Ral 5015.

Sur demande, couvercles en polypropylène gris Ral 7042.


Sur demande, couvercles en polypropylène rouge Ral 3000.

Paliers avec brides pleines: bride réalisée a surface pleine pour garantir une hygiène impeccable.

Roulements Long Life: lubrification jusqu'à la fin de la durée de vie

**NEW**

Protection du roulement étanche

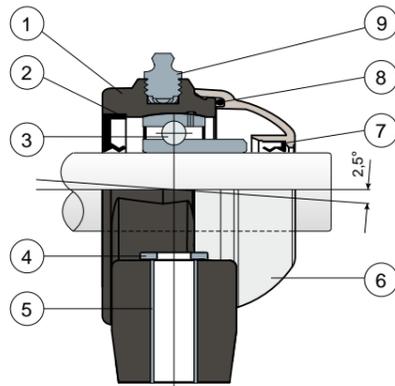

- 1) Corps externe du support en polyamide bleu Ral 5005 renforcé avec des fibres de verre.
- 2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
- 3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
- 4) Rondelle d'appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
- 5) Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
- 6) Couvercle de protection en polypropylène (couleur orange Ral 2004).
- 7) Joint antérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
- 8) Joint de tenue en caoutchouc NBR
- 9) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en acier inox AISI 303 (absent dans les versions avec roulement Long Life).

N.B.: Dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.

Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.

Erreur maximale d'alignement de l'arbre 2,5°.

Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.

**MATÉRIAUX:** Palier en polyamide couleur bleu Ral 5005 renforcé avec fibres de verre; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en acier inox; boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur orange RAL 2004.

**CARACTÉRISTIQUES:** Protection totale du roulement contre les agents externes. Montage avec arbres sans épaulement. Surface de contact réduite, pour une hygiène maximale. Erreur maximale d'alignement de l'arbre 2.5°.

**CONDITIONNEMENT:** 8 pièces.


**SUR DEMANDE:** Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; supports avec fixation par collier excentrique avec roulement en acier au chrome; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.

# Paliers droits ( Solid )

Données techniques



Serie **UCP/C**

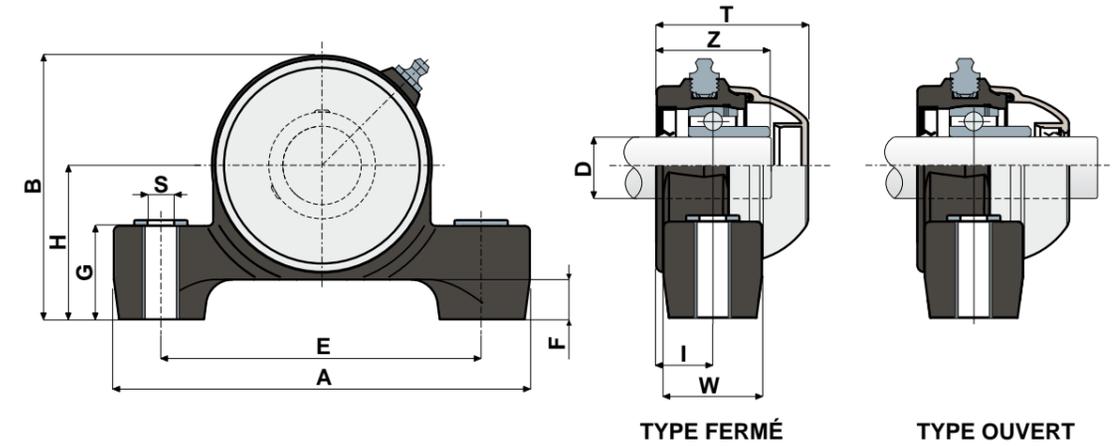

| D  | SERIE     | ROULEMENT EN ACIER AU CHROME |       |                     |       |                 |     |      |    |      |      |      |      |    |      |      |       | Charge roulement (N) |      | Charge support |
|----|-----------|------------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|-------|----------------------|------|----------------|
|    |           | CODES                        |       |                     |       | DIMENSIONS (mm) |     |      |    |      |      |      |      |    |      |      |       | C                    | CO   | (N)            |
|    |           | Roulement standard           |       | Roulement Long Life |       | E               | A   | S    | F  | G    | H    | B    | I    | W  | Z    | T    |       |                      |      |                |
| 25 | UCP 205 C | 88642                        | 88643 | 90137               | 90138 | 106             | 141 | 10,5 | 15 | 34,5 | 51,5 | 86,5 | 19,6 | 35 | 39   | 51,7 | 14000 | 7800                 | 6900 |                |
| 30 | UCP 206 C | 88399                        | 88400 | 90139               | 90140 | 121             | 157 | 10,5 | 15 | 34,5 | 58   | 99,5 | 20,7 | 36 | 42,7 | 55,6 | 19500 | 11300                | 9200 |                |

| D  | SERIE     | ROULEMENT EN ACIER INOX AISI 440 |       |                     |       |                 |     |      |    |      |      |      |      |    |      |      |       | Charge roulement (N) |      | Charge support |
|----|-----------|----------------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|-------|----------------------|------|----------------|
|    |           | CODES                            |       |                     |       | DIMENSIONS (mm) |     |      |    |      |      |      |      |    |      |      |       | C                    | CO   | (N)            |
|    |           | Roulement standard               |       | Roulement Long Life |       | E               | A   | S    | F  | G    | H    | B    | I    | W  | Z    | T    |       |                      |      |                |
| 25 | UCP 205 C | 88645                            | 88646 | 90141               | 90142 | 106             | 141 | 10,5 | 15 | 34,5 | 51,5 | 86,5 | 19,6 | 35 | 39   | 51,7 | 9150  | 7800                 | 6900 |                |
| 30 | UCP 206 C | 88639                            | 88640 | 90143               | 90144 | 121             | 157 | 10,5 | 15 | 34,5 | 58   | 99,5 | 20,7 | 36 | 42,7 | 55,6 | 12500 | 11200                | 9200 |                |