



Suportes retos (Soild)

Serie **UCP/CX**




Suportes com flange Solid: flange realizado com superfície fechada para garantir a máxima higienização.


Rolamentos Long Life: lubrificação até o fim da vida útil.

NEW

Fixação com pinos - Sem tampa de proteção

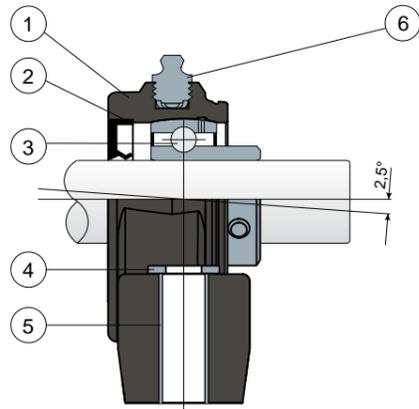

Fixação com colar excêntrico - Sem tampa de proteção

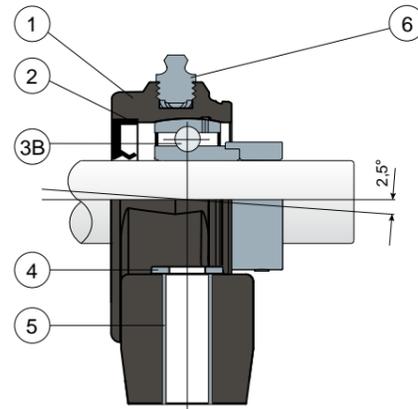

- 1) Corpo externo suporte em poliamida azul Ral 5005 reforçada com fibras de vidro.
- 2) Guarnição traseira com estanqueidade de borracha NBR para eixos giratórios.
- 3) Rolamento de aço ao cromo ou aço inox AISI 440.
- 3B) Rolamento de aço ao cromo.
- 4) Anilha de apoio UNI 6592 de aço inox AISI 304.
- 5) Espaçador de reforço das fixações de aço inox AISI 304.
- 6) Lubrificador tipo reto com rosca de 1/8 gás de aço inox AISI 303 (ausente nas versões com rolamento Long Life).

Obs.: A tampa de proteção pode ser pedida à parte, como acessório; na versão Long Life, a graxeira não está presente e o canal para a lubrificação está protegido por uma tampa de borracha.

As dimensões do suporte estão conformes com a normativa ISO 3228
 Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°
 Para mais informações, entre em contato com o nosso Escritório Técnico Comercial.

MATERIAIS: Suporte em poliamida azul Ral 5005 + fibra de vidro; rolamento com fixação por pinos de aço ao cromo ou aço inox; suportes com fixação por colar excêntrico de aço ao cromo; casquilhos de reforço e anilhas de aço inox AISI 304; guarnições de borracha NBR; tampa de polipropileno colore cinza Ral 7042, azul Ral 5015, laranja Ral 2004, Vermelho Ral 3000.

CARACTERÍSTICAS: A tampa de proteção pode ser pedida à parte, como acessório. Montagem com eixos sem apoios. Superfície de contato reduzida para a máxima higienização. Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°.

EMBALAGEM: 8 peças.


SOB ENCOMENDA: Versões com suportes de polipropileno + F.V e antibactericidas; tampas de proteção de diferentes cores e com a marca personalizada; embalagens sem padrão; guarnições de Viton; fornecível sem guarnição traseira com estanqueidade de borracha NBR.

Suportes retos (Soild)

Dados técnicos



Serie **UCP/CX**

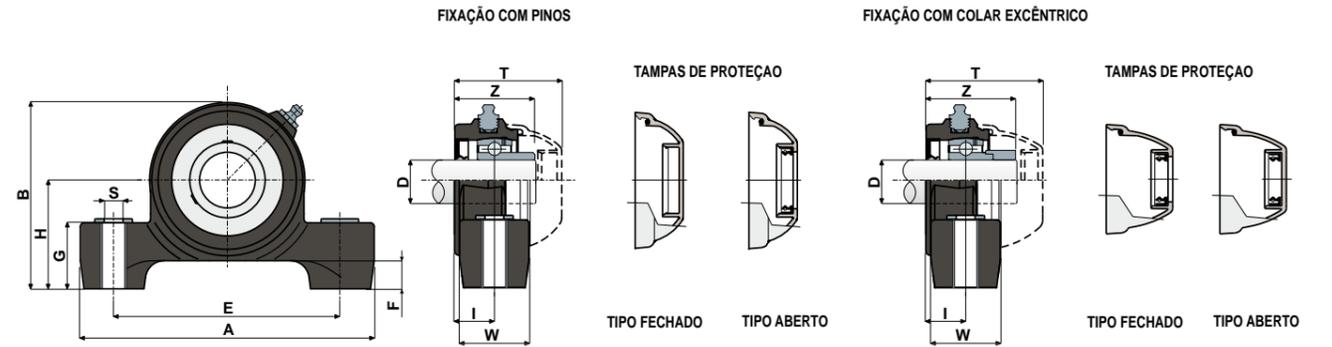

FIXAÇÃO COM PINOS

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO														CÓDIGOS TAMPA																			
		CÓDIGOS Suporte		DIMENSÕES (mm)												Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042				AZUL RAL 5015				LARANJA RAL 2004				VERMELHO RAL 3000			
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto								
25	UCP 205 CX	88644	90187	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543										
30	UCP 206 CX	88401	90188	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	19500	11300	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530										

FIXAÇÃO COM COLAR EXCÊNTRICO

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO														CÓDIGOS TAMPA					
		CÓDIGOS Suporte		DIMENSÕES (mm)												Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042	
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto		
25	UCP 205 CX	88650	90189	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	43	57,5	14000	7800	6900	88373	88374		
30	UCP 206 CX	88651	90190	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	47,4	61,8	19500	11300	9200	88375	88376		

FIXAÇÃO COM PINOS

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO INOX AISI 440C														CÓDIGOS TAMPA																			
		CÓDIGOS Suporte		DIMENSÕES (mm)												Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042				AZUL RAL 5015				LARANJA RAL 2004				VERMELHO RAL 3000			
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto								
25	UCP 205 CX	88647	90191	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543										
30	UCP 206 CX	88641	90192	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	12500	11200	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530										