




Suportes retos

Serie **UCP**



L Rolamentos Long Life: lubrificação até o fim da vida útil. **NEW**

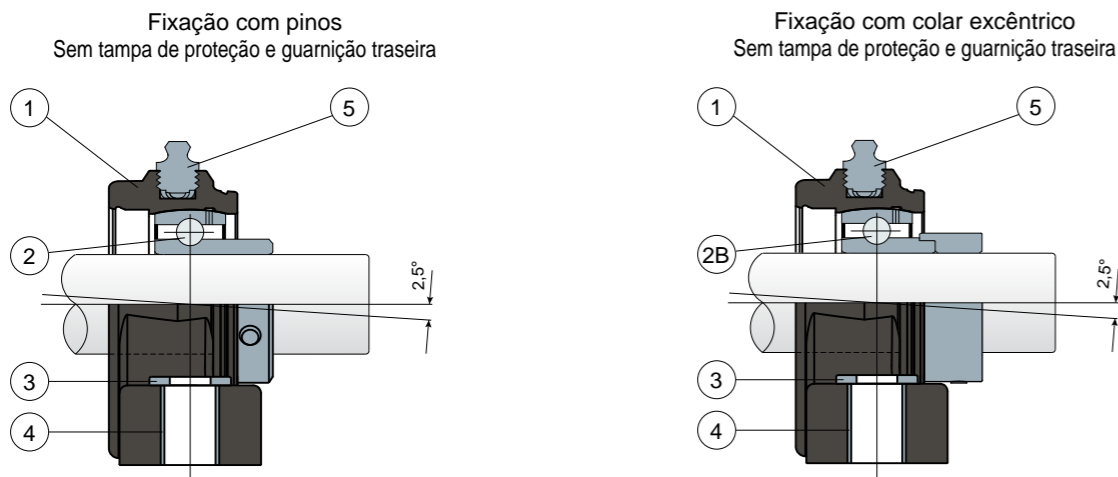

- 1) Corpo externo suporte em poliamida preta, branca ou azul Ral 5005 reforçada com fibras de vidro.
- 2) Rolamento de aço ao cromo ou aço inox AISI 440.
- 2B) Rolamento de aço ao cromo.
- 3) Anilha de apoio UNI 6592 de aço inox AISI 304.
- 4) Espaçador de reforço das fixações de aço inox AISI 304.
- 5) Lubrificador tipo reto com rosca de 1/8 gás de latão niquelado (ausente nas versões com rolamento Long Life).

Obs.: A guarnição traseira e a tampa de proteção podem ser pedidas à parte, como acessórios; na versão Long Life, a graxeira não está presente e o canal para a lubrificação está protegido por uma tampa de borracha.

As dimensões do suporte estão conformes com a normativa ISO 3228
 Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°
 Para mais informações, entre em contato com o nosso Escritório Técnico Comercial.

MATERIAIS: Suporte em poliamida preta, branca ou azul Ral 5005 + fibra de vidro; rolamento com fixação por pinos de aço ao cromo ou aço inox; suportes com fixação por colar excêntrico de aço ao cromo; lubrificador de latão niquelado; casquilhos de reforço e anilhas de aço inox AISI 304; tampa de polipropileno cinza Ral 7042, azul Ral 5015, laranja Ral 2004, Vermelho Ral 3000.

CARACTERÍSTICAS: A guarnição traseira e a tampa de proteção podem ser pedidas à parte, como acessórios. Uso em eixos com ou sem apoios. Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°.

EMBALAGEM: 8 peças.


SOB ENCOMENDA: Versões com suportes de polipropileno + FV e antibactericidas; tampas de proteção de diferentes cores e com a marca personalizada; embalagens sem padrão; guarnições de Viton.

Suportes retos

Dados técnicos



Serie **UCP**

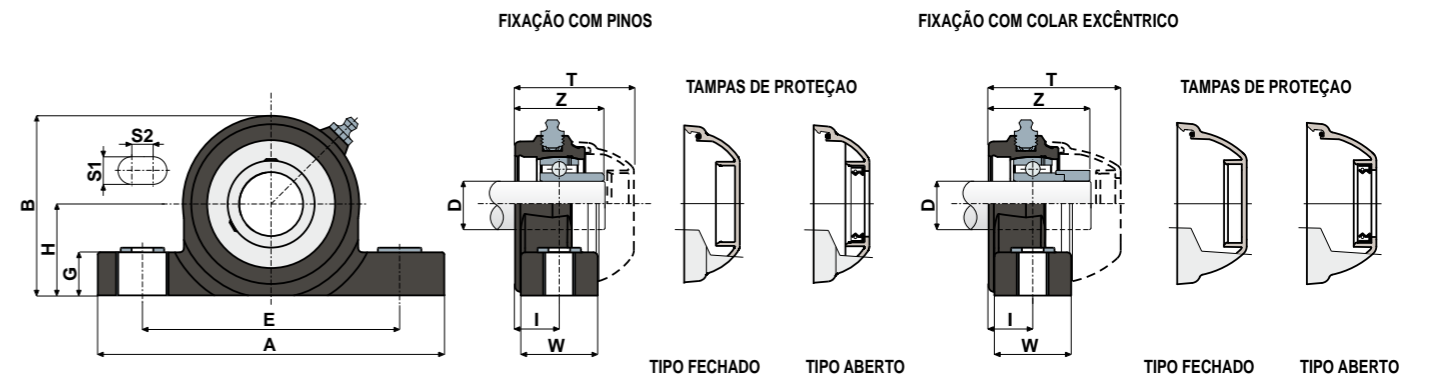

FIXAÇÃO COM PINOS

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO																		CÓDIGOS TAMPA											
		CÓDIGOS Suporte						DIMENSÕES (mm)												Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042		AZUL RAL 5015		LARANJA RAL 2004		VERMELHO RAL 3000	
		Rolamento padrão		Rolamento Long Life				E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto		
20	UCP 204	84082	84782	87769	90193	90197	90202	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	12800	6600	5750	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
25	UCP 205	83691	84783	87770	90194	90198	90203	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
30	UCP 206	83692	84784	87771	90195	90199	90204	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530		
35	UCP 207	83693	84785	87772	90196	90200	90205	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	25500	15300	11500	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545		
40	UCP 208	85455	85456	87773	87626	90201	90206	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	51,5	70,7	32500	19800	11500	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804		

FIXAÇÃO COM COLAR EXCÊNTRICO

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO																		CÓDIGOS TAMPA					
		CÓDIGOS Suporte						DIMENSÕES (mm)												Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042	
		Rolamento padrão		Rolamento Long Life				E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto		
20	UCP 204	88592	88597	88602	90207	90212	90217	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	41,6	56	12800	6600	5750	88371	88372		
25	UCP 205	88593	88598	88603	90208	90213	90218	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	43	57,6	14000	7800	6900	88373	88374		
30	UCP 206	88594	88599	88604	90209	90214	90219	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	47,4	61,8	19500	11300	9200	88375	88376		
35	UCP 207	88595	88600	88605	90210	90215	90220	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	52	66,6	25500	15300	11500	88377	88378		
40	UCP 208	88596	88601	88606	90211	90216	90221	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	55,2	70,9	32500	19800	11500	80256	80257		

FIXAÇÃO COM PINOS

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO INOX AISI 440C																		CÓDIGOS TAMPA											
		CÓDIGOS Suporte						DIMENSÕES (mm)												Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042		AZUL RAL 5015		LARANJA RAL 2004		VERMELHO RAL 3000	
		Rolamento padrão		Rolamento Long Life				E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto		
20	UCP 204	84083	84786	87774	90222	90227	90232	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	8300	6600	5750	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
25	UCP 205	83705	84787	87775	90223	90228	90233	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
30	UCP 206	83706	84788	87776	90224	90229	90234	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	12500	11200	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530		
35	UCP 207	83707	84789	87777	90225	90230	90235	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	16600	15300	11500	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545		
40	UCP 208	85457	85458	87778	90226	90231	90236	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	51,5	70,7	20000	19000	11500	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804		

FIXAÇÃO COM PINOS - VERSÕES COM MEDIDAS EM POLEGADAS

D	(polegadas)	(mm)	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO																		CÓDIGOS TAMPA											
				CÓDIGOS Suporte						DIMENSÕES (mm)												Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042		AZUL RAL 5015		LARANJA RAL 2004		VERMELHO RAL 3000	
				Rolamento padrão		Rolamento Long Life				E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto		
1"	25,4	UCP 205	84537	84936	87779	90237	90239	90241	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663			
1 1/4"	31,75	UCP 206	84538	84937	87780	90238	90240	90242	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664			

As dimensões em polegadas são conformes ao sistema imperial britânico