



プランマブロック (Solid)

Serie **UCPA/C**



ご希望に応じて対応: 青色 Ral 5015 ポリプロピレン製カバー。

ご希望に応じて対応: 橙色 Ral 2004 ポリプロピレン製カバー。


ご希望に応じて対応: 赤色 Ral 3000 ポリプロピレン製カバー。

フランジ付サポート 固体: 最高の衛生状態を保証するため、表面が閉じた状態で製造されたフランジ。

ロングライフ軸受: 耐用期間終了まで潤滑。

NEW

軸受の総合的な保護

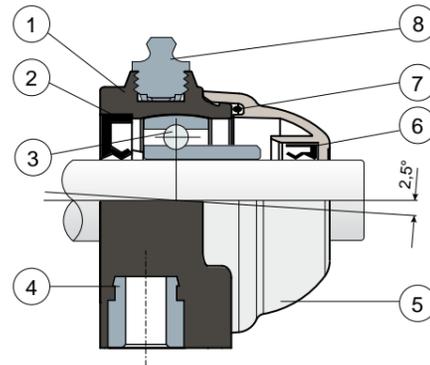

- 1) 黒色、白色、ガラス繊維強化ポリアミド製軸受箱外側本体。
- 2) NBRゴムを使用した回転軸向け背面シールパッキン。
- 3) クロム鋼またはAISI 440のステンレス鋼を使用した軸受。
- 4) ニッケルめっき真鍮製ブシュ。
- 5) ポリプロピレン製の保護カバー (灰色 RAL 7042)。
- 6) NBRゴムを使用した回転軸向けの前面シールパッキン。
- 7) NBRゴム製Oリング。
- 8) ニッケルめっき真鍮製1/8管用ねじ山付きストレートタイプグリースー(ロングライフ軸受付きのバージョンは除外)。

注記: ロングライフバージョンでは、グリースガンは含まれておらず、潤滑経路はゴムキャップで保護されています。

軸受箱の寸法はISO 3228規格に適合

軸の調心の最大角度誤差は2.5°。

詳細は弊社の技術営業部門 (Ufficio Tecnico commerciale) までお問い合わせください。

材質: ポリアミド+ 黒色または白色FV製サポート。クロム鋼またはステンレス鋼製ベアリング。ニッケルめっき真鍮製グリースニップルおよびブシュ。NBRゴム製パッキン。灰色 RAL 7042のポリプロピレン製カバー。

特長: 軸受を外的要因から完全に保護。ショルダーのない軸の取り付け。軸の調心の最大角度誤差は2.5°。


パッケージ内個数: 8 個。

ご希望に応じて対応: ポリプロピレン + FV製サポートを使用したものや抗菌のもの。クロムめっき鋼製ベアリング使用の偏心カラー固定用部品付きブラケット。保護カバーに他の色を使用したり、独自のマークを入れることも可能。パッケージ内個数 標準なし。パイトン製パッキン。

プランマブロック (Solid) 技術データ



Serie **UCPA/C**

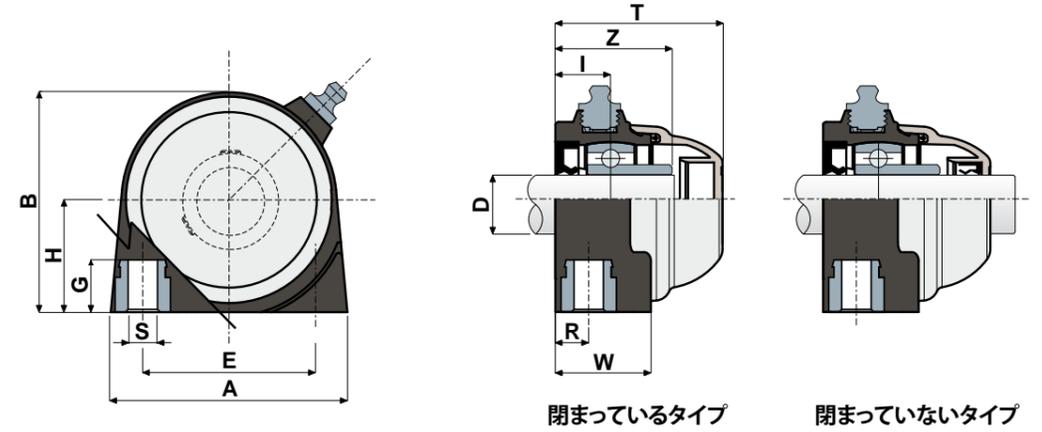

D	SERIE	コード								外形寸法図 (mm)										軸受の荷重 (N)		本体の荷重 (N)	
		標準軸受				ロングライフ軸受				E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C		CO
		黒	白	黒	白																		
20	UCPA 204 C	85601	85603	85618	85619	86738	86805	90244	90245	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	12800	6600	2500
25	UCPA 205 C	85604	85605	85620	85621	88726	90243	90246	90247	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	14000	7800	3000

D	SERIE	コード								外形寸法図 (mm)										軸受の荷重 (N)		本体の荷重 (N)	
		標準軸受				ロングライフ軸受				E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C		CO
		黒	白	黒	白																		
20	UCPA 204 C	85606	85607	85622	85623	90248	90249	90252	90253	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	8300	6600	2500
25	UCPA 205 C	85608	85609	85624	85625	90250	90251	90254	90255	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	9150	7800	3000