



Вертикальные опоры (Solid)

Serie **UCPA/C**

По заявке крышки из полипропилена синего цвета Ral 5015.

По заявке крышки из полипропилена оранжевого цвета Ral 2004.


По заявке крышки из полипропилена красного цвета Ral 3000.

Опоры с фланцем Solid: фланец с закрытой поверхностью для гарантии максимальной гигиенической защиты.

Подшипники Long Life: пожизненная смазка.

NEW

Полная защита подшипника

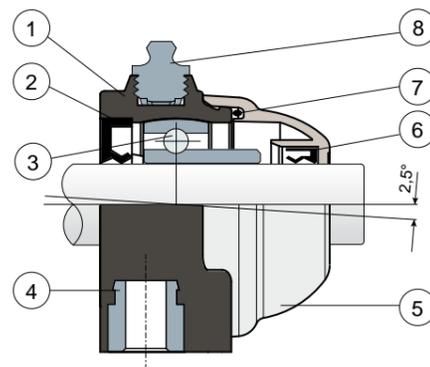

- 1) Внешний корпус опоры из усиленного полиамида со стекловолокном, черного или белого цвета.
- 2) Задняя герметичная прокладка из резины NBR для вращательных валов.
- 3) Подшипник из хромистой стали или нержавеющей стали AISI 440.
- 4) Втулка из никелированной латуни.
- 5) Защитная крышка из полипропилена (Серый цвет Ral 7042).
- 6) Передняя герметичная прокладка из резины NBR для вращательных валов.
- 7) Кольцевая прокладка из резины NBR.
- 8) Прямая масленка с резьбой 1/8 газ из никелированной латуни (отсутствует в версиях с подшипником Long Life).

ПРИМЕЧАНИЕ: В версии Long Life смазочный ниппель отсутствует, а канал смазки защищен резиновым колпачком.

Размеры опоры соответствуют норме ISO 3228


Максимальная погрешность выравнивания вала 2,5°

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим техническим коммерческим отделом.

МАТЕРИАЛЫ: Опора из полиамида + ФВ черного или белого цвета; подшипник из хромистой или нержавеющей стали; масленка и втулки из никелированной латуни; прокладки из резины NBR; крышка из полипропилена серого цвета Ral 7042.**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Полная защита подшипника от внешних агентов. Монтаж с валами без заплевика. Максимальная погрешность выравнивания вала 2.5°.**УПАКОВКА:** 8 шт.**ПО ЗАЯВКЕ:** Варианты с опорой из полипропилена + FV и антибактериальные; опоры с креплением эксцентриковым хомутом с подшипником из хромированной стали защитные крышки разного цвета и с персонализированным торговым знаком; нестандартные упаковки; прокладки из Витона.

Вертикальные опоры (Solid)

Технические данные

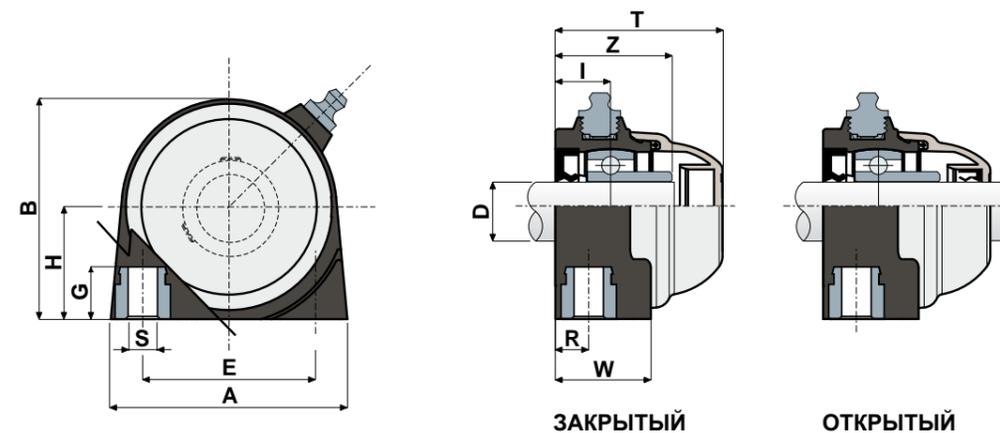Serie **UCPA/C**

ЗАКРЫТЫЙ

ОТКРЫТЫЙ

		ПОДШИПНИК ИЗ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ																					
D	SERIE	КОДЫ								РАЗМЕРЫ (mm)										Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору	
		Стандартный подшипник				Подшипник Long Life				E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	CO	(N)
		Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.														
20	UCPA 204 C	85601	85603	85618	85619	86738	86805	90244	90245	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	12800	6600	2500
25	UCPA 205 C	85604	85605	85620	85621	88726	90243	90246	90247	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	14000	7800	3000

		ПОДШИПНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 440																					
D	SERIE	КОДЫ								РАЗМЕРЫ (mm)										Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору	
		Стандартный подшипник				Подшипник Long Life				E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	CO	(N)
		Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.	Закр.	Откр.														
20	UCPA 204 C	85606	85607	85622	85623	90248	90249	90252	90253	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	8300	6600	2500
25	UCPA 205 C	85608	85609	85624	85625	90250	90251	90254	90255	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	9150	7800	3000