




# Опоры с круглым фланцем

Serie UCFC/CX




**NEW** Подшипники Long Life: пожизненная смазка.

Крепление установочными винтами - Полная защита подшипника

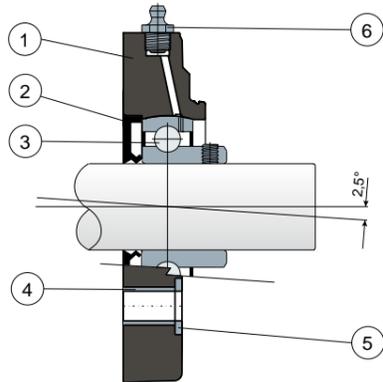

Крепление эксцентриковым хомутом - Полная защита подшипника

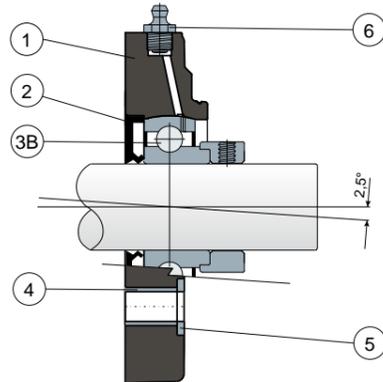

- 1) Внешний корпус опоры из полиамида, усиленного стекловолокном, черного цвета.
- 2) Задняя герметичная прокладка из каучука NBR для вращающихся валов.
- 3) Подшипник из хромистой стали или нержавеющей стали AISI 440.
- 3B) Подшипник из хромистой стали.
- 4) Распорка усиления крепежа из нержавеющей стали AISI 304.
- 5) Опорная шайба UNI 6592 из нержавеющей стали AISI 304.
- 6) Прямая масленка с резьбой 1/8 газ из никелированной латуни (отсутствует в версиях с подшипником Long Life).

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитную крышку можно заказать отдельно как аксессуар; в версии Long Life смазочный ниппель отсутствует, а канал смазки защищен резиновым колпачком.

Размеры опоры соответствуют норме ISO 3228  
Максимальная погрешность выравнивания вала 2,5°  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим техническим коммерческим отделом.

**МАТЕРИАЛЫ:** Опора из полиамида+FV черного или белого цвета; подшипник с креплением установочными винтами из хромированной или нержавеющей стали; подшипник с креплением эксцентриковыми хомутом из хромированной стали; смазочное устройство из никелированной латуни; усилительные втулки и шайбы из нержавеющей стали AISI 304; прокладки из каучука NBR; крышка из полипропилена серого цвета Ral 7042, синего Ral 5015, оранжевого Ral 2004, красного Ral 3000.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Защитную крышку можно заказать отдельно как аксессуар. Монтаж с валами без запячков. Максимальная погрешность выравнивания вала составляет 2.5°.

**УПАКОВКА:** 8 шт.


**ПО ЗАЯВКЕ:** Варианты с опорой из полипропилена + FV и антибактериальные; защитные крышки разного цвета и с персонализированным торговым знаком; нестандартные упаковки; прокладки из Витона.

# Опоры с круглым фланцем

Технические данные



Serie UCFC/CX

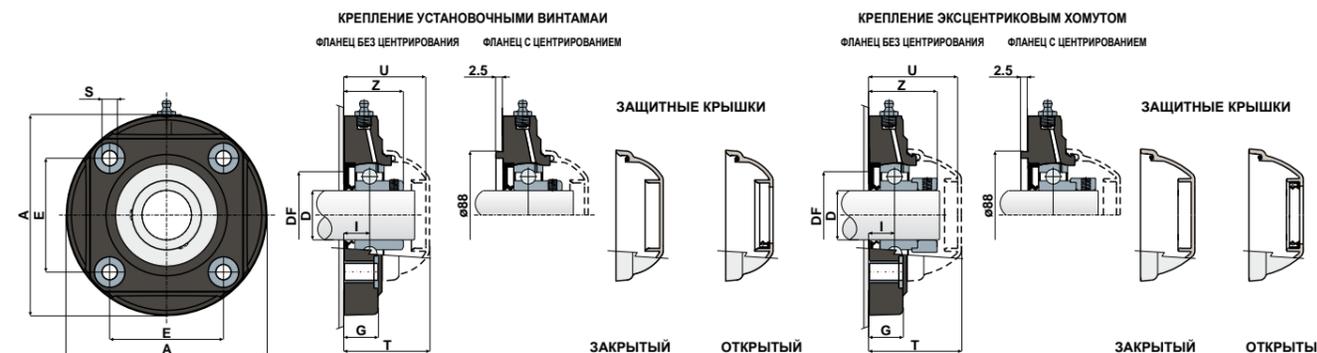

КРЕПЛЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫМИ ВИНТАМИ - ФЛАНЕЦ БЕЗ ЦЕНТРИРОВАНИЯ

D	SERIE	ПОДШИПНИК ИЗ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ										КОДЫ КРЫШКИ														
		КОДЫ ОПОРЫ				РАЗМЕРЫ (mm)						Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору		КОДЫ КРЫШКИ										
		Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Серый RAL 7042	Синий RAL 5015	Оранжевый RAL 2004	Красный RAL 3000					
35	UCFC 207 CX	85663	85666	90383	90384	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	70	55	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

D	SERIE	ПОДШИПНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 440										КОДЫ КРЫШКИ														
		КОДЫ ОПОРЫ				РАЗМЕРЫ (mm)						Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору		КОДЫ КРЫШКИ										
		Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Серый RAL 7042	Синий RAL 5015	Оранжевый RAL 2004	Красный RAL 3000					
35	UCFC 207 CX	85665	85667	90385	90386	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	70	55	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

КРЕПЛЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫМИ ВИНТАМИ - ФЛАНЕЦ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ

D	SERIE	ПОДШИПНИК ИЗ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ										КОДЫ КРЫШКИ														
		КОДЫ ОПОРЫ				РАЗМЕРЫ (mm)						Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору		КОДЫ КРЫШКИ										
		Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Серый RAL 7042	Синий RAL 5015	Оранжевый RAL 2004	Красный RAL 3000					
35	UCFC 207 CX	86033	86035	90387	90388	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	-	-	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

D	SERIE	ПОДШИПНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 440										КОДЫ КРЫШКИ														
		КОДЫ ОПОРЫ				РАЗМЕРЫ (mm)						Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору		КОДЫ КРЫШКИ										
		Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Серый RAL 7042	Синий RAL 5015	Оранжевый RAL 2004	Красный RAL 3000					
35	UCFC 207 CX	86034	86036	89214	90389	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	-	-	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

КРЕПЛЕНИЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ ХОМУТОМ - ФЛАНЕЦ БЕЗ ЦЕНТРИРОВАНИЯ

D	SERIE	ПОДШИПНИК ИЗ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ										КОДЫ КРЫШКИ								
		КОДЫ ОПОРЫ				РАЗМЕРЫ (mm)						Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору		КОДЫ КРЫШКИ				
		Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Серый RAL 7042	Открытый	
35	UCFC 207 CX	88706	88707	90390	90391	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	70	55	25500	15300	19550	88377	88378

КРЕПЛЕНИЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ ХОМУТОМ - ФЛАНЕЦ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ

D	SERIE	ПОДШИПНИК ИЗ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ										КОДЫ КРЫШКИ								
		КОДЫ ОПОРЫ				РАЗМЕРЫ (mm)						Нагрузка на подшипник (N)		Нагрузка на опору		КОДЫ КРЫШКИ				
		Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	Стандартный подшипник	Подшипник Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Серый RAL 7042	Открытый	
35	UCFC 207 CX	88708	88709	90392	90393	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	-	-	25500	15300	19550	88377	88378