



支持、高さ調節のためのコンポーネント


丸形フランジサポート

Serie UCFC




L ロングライフ軸受: 耐用期間終了まで潤滑。 **NEW**

ダウエルピン付き固定用部品 - 保護カバーとシールパッキンなし

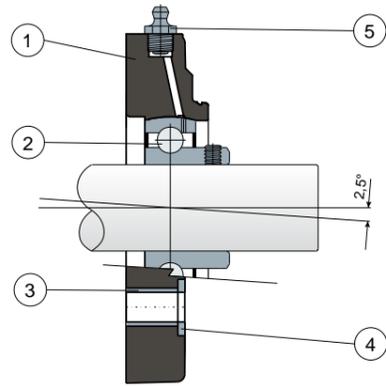

偏心カラー付き固定用部品 - 保護カバーとシールパッキンなし

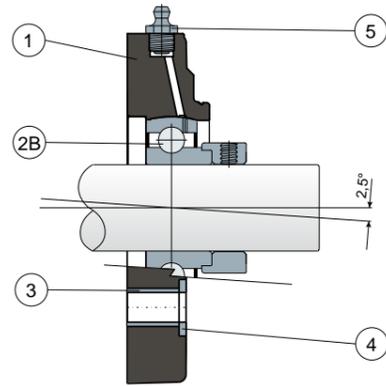

- 1) 黒色、白色、ガラス繊維強化ポリアミド製軸受箱外側本体。
- 2) クロム鋼またはAISI 440のステンレス鋼を使用した軸受。
- 2B) クロムめっき鋼製ベアリング使用。
- 3) AISI 304のステンレス鋼を使用した固定補強スペーサー。
- 4) UNI 6592サポートウォッシャーにはAISI 304のステンレス鋼を使用。
- 5) ニッケルめっき真鍮製1/8管用ねじ山付きストレートタイプグリースー(ロングライフ軸受付きのバージョンは除外)。

注記: 背面パッキンと保護カバーは、付属品として別に注文することができます。ロングライフバージョンでは、グリースガンは含まれておらず、潤滑経路はゴムキャップで保護されています。

軸受箱の寸法はISO 3228規格に適合

軸の調心の最大角度誤差は2.5°。

詳細は弊社の技術営業部門 (Ufficio Tecnico commerciale) までお問い合わせください。

材質: 黒色、白色、ガラス繊維強化ポリアミド製軸受箱外側本体。クロムめっき鋼製またはステンレス鋼製ダウエルピン付きベアリング; クロムめっき鋼製ベアリング使用の偏心カラー固定用部品。グリースニップルにはニッケルめっき真鍮を使用。補強ブッシュおよびワッシャーにはAISI 304のステンレス鋼を使用。パッキンにはNBRゴムを使用。灰色 Ral 7042、青色 Ral 5015、橙色 Ral 2004、赤色 Ral 3000 ポリプロピレン製カバー。

特長: 保護カバーは付属品として別に注文することができます。ショルダー付およびショルダーなしの軸に使用可能。軸の調心の最大角度誤差は2.5°。パッケージ内個数: 8個。


ご希望に応じて対応: ポリプロピレン + FV製サポートを使用したものや抗菌のもの。保護カバーに他の色を使用したり、独自のマークを入れることも可能。パッケージ内個数 標準なし。バイトン製パッキン。

支持、高さ調節のためのコンポーネント

丸形フランジサポート 技術データ



Serie UCFC

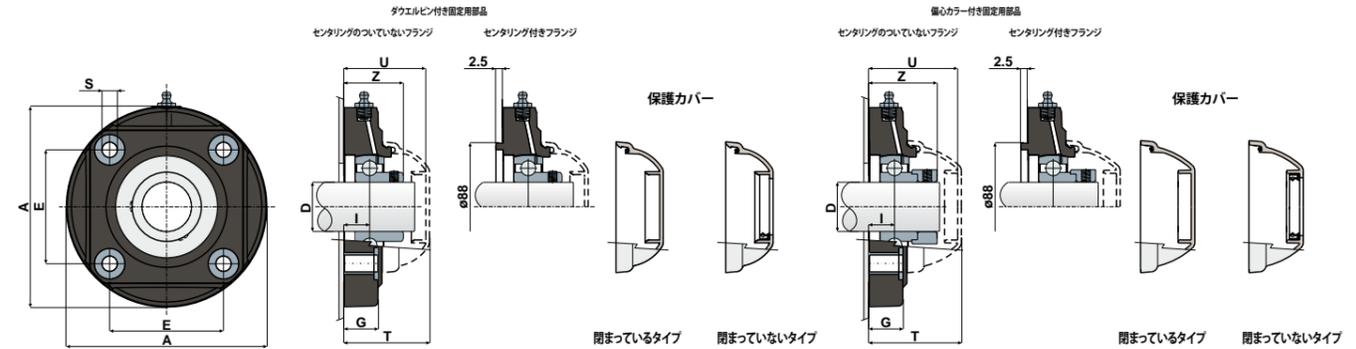

FISSAGGIO CON GRANI - FLANGIA SENZA CENTRAGGIO

D	SERIE	クロム染料で染められた鋼軸受										タイプ保護カバー												
		コード 軸受本体				外形寸法図 (mm)						軸受の荷重 (N)		本体の荷重		灰色 RAL 7042		青色 RAL 5015		橙色 RAL 2004		赤色 RAL 3000		
		標準軸受	ロングライフ軸受	黒	白	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	閉まっているタイプ	開まっているタイプ	閉まっているタイプ	開まっているタイプ	閉まっているタイプ	開まっているタイプ		
35	UCFC207	85668	85670	87641	90394	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

D	SERIE	AISI 440ステンレス軸受										タイプ保護カバー												
		コード 軸受本体				外形寸法図 (mm)						軸受の荷重 (N)		本体の荷重		灰色 RAL 7042		青色 RAL 5015		橙色 RAL 2004		赤色 RAL 3000		
		標準軸受	ロングライフ軸受	黒	白	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	閉まっているタイプ	開まっているタイプ	閉まっているタイプ	開まっているタイプ	閉まっているタイプ	開まっているタイプ		
35	UCFC207	85669	85671	90395	90396	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

FISSAGGIO CON GRANI - FLANGIA CON CENTRAGGIO

D	SERIE	クロム染料で染められた鋼軸受										タイプ保護カバー												
		コード 軸受本体				外形寸法図 (mm)						軸受の荷重 (N)		本体の荷重		灰色 RAL 7042		青色 RAL 5015		橙色 RAL 2004		赤色 RAL 3000		
		標準軸受	ロングライフ軸受	黒	白	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	閉まっているタイプ	開まっているタイプ	閉まっているタイプ	開まっているタイプ	閉まっているタイプ	開まっているタイプ		
35	UCFC207	86021	86023	90397	90398	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

D	SERIE	AISI 440ステンレス軸受										タイプ保護カバー												
		コード 軸受本体				外形寸法図 (mm)						軸受の荷重 (N)		本体の荷重		灰色 RAL 7042		青色 RAL 5015		橙色 RAL 2004		赤色 RAL 3000		
		標準軸受	ロングライフ軸受	黒	白	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	閉まっているタイプ	開まっているタイプ	閉まっているタイプ	開まっているタイプ	閉まっているタイプ	開まっているタイプ		
35	UCFC207	86022	86024	90399	90400	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

偏心カラー付き固定用部品 - FLANGIA SENZA CENTRAGGIO

D	SERIE	クロム染料で染められた鋼軸受										タイプ保護カバー						
		コード 軸受本体				外形寸法図 (mm)						軸受の荷重 (N)		本体の荷重				
		標準軸受	ロングライフ軸受	黒	白	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	閉まっているタイプ	開まっているタイプ
35	UCFC207	88710	88711	90401	90402	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	25500	15300	19550	88377	88378

偏心カラー付き固定用部品 - FLANGIA CON CENTRAGGIO

D	SERIE	クロム染料で染められた鋼軸受										タイプ保護カバー						
		コード 軸受本体				外形寸法図 (mm)						軸受の荷重 (N)		本体の荷重				
		標準軸受	ロングライフ軸受	黒	白	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	閉まっているタイプ	開まっているタイプ
35	UCFC207	88712	88713	90403	90404	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	25500	15300	19550	88377	88378