




Suportes de flange redonda

Serie UCFC




L Rolamentos Long Life: lubrificação até o fim da vida útil. **NEW**

Fixação com pinos - Sem tampa de proteção e guarnição traseira

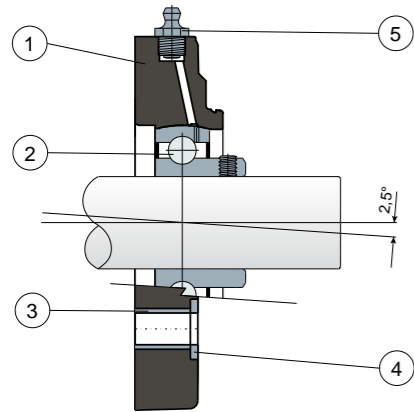

Fixação com colar excêntrico - Sem tampa de proteção e guarnição traseira

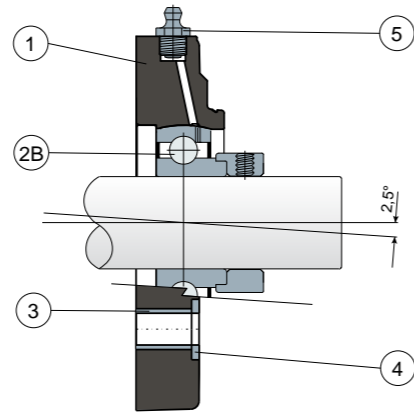

- 1) Corpo externo suporte em poliamida reforçada com fibras de vidro preto ou branco.
- 2) Rolamento de aço ao cromo ou aço inox AISI 440.
- 2B) Rolamento de aço ao cromo.
- 3) Espaçador de reforço das fixações de aço inox AISI 304.
- 4) Anilha de apoio UNI 6592 de aço inox AISI 304.
- 5) Lubrificador tipo reto com rosca de 1/8 gás de latão niquelado (ausente nas versões com rolamento Long Life).

Obs.: A guarnição traseira e a tampa de proteção podem ser pedidas à parte, como acessórios; na versão Long Life, a graxeira não está presente e o canal para a lubrificação está protegido por uma tampa de borracha.

As dimensões do suporte estão conformes com a normativa ISO 3228

Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°

Para mais informações, entre em contato com o nosso Escritório Técnico Comercial.

MATERIAIS: Suporte de poliamida reforçada preto ou branco; rolamento com fixação por pinos de aço ao cromo ou aço inox; suportes com fixação por colar excêntrico de aço ao cromo; lubrificador de latão niquelado; casquilhos de reforço e anilhas de aço inox AISI 304; guarnições de borracha NBR; tampa de polipropileno cinza Ral 7042, azul Ral 5015, laranja Ral 2004, Vermelho Ral 3000.

CARACTERÍSTICAS: A guarnição traseira e a tampa de proteção podem ser pedidas à parte, como acessórios. Uso em eixos com ou sem apoios. Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°.

EMBALAGEM: 8 peças.


SOB ENCOMENDA: Versões com suportes de polipropileno + F.V e antibactericidas; tampas de proteção de diferentes cores e com a marca personalizada; embalagens sem padrão; guarnições de Viton.

Suportes de flange redonda

Dados técnicos



Serie UCFC

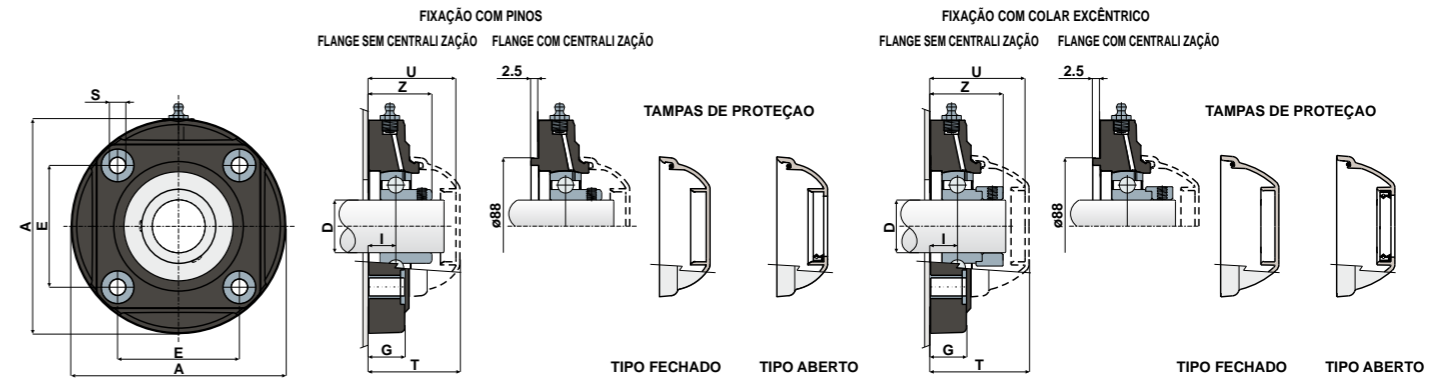

FIXAÇÃO COM PINOS - FLANGE SEM CENTRALI ZAÇÃO

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO											CÓDIGOS TAMPA											
		CÓDIGOS Suporte				DIMENSÕES (mm)							Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042	AZUL RAL 5015	LARANJA RAL 2004	VERMELHO RAL 3000				
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto				
35	UCFC 207	85668	85670	87641	90394	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO INOX AISI 440C											CÓDIGOS TAMPA											
		CÓDIGOS Suporte				DIMENSÕES (mm)							Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042	AZUL RAL 5015	LARANJA RAL 2004	VERMELHO RAL 3000				
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto				
35	UCFC 207	85669	85671	90395	90396	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

FIXAÇÃO COM PINOS - FLANGE COM CENTRALI ZAÇÃO

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO											CÓDIGOS TAMPA											
		CÓDIGOS Suporte				DIMENSÕES (mm)							Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042	AZUL RAL 5015	LARANJA RAL 2004	VERMELHO RAL 3000				
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto				
35	UCFC 207	86021	86023	90397	90398	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO INOX AISI 440C											CÓDIGOS TAMPA											
		CÓDIGOS Suporte				DIMENSÕES (mm)							Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042	AZUL RAL 5015	LARANJA RAL 2004	VERMELHO RAL 3000				
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto	Fechado	Aberto				
35	UCFC 207	86022	86024	90399	90400	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

FIXAÇÃO COM COLAR EXCÊNTRICO - FLANGE SEM CENTRALI ZAÇÃO

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO											CÓDIGOS TAMPA					
		CÓDIGOS Suporte				DIMENSÕES (mm)							Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042	
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto		
35	UCFC 207	88710	88711	90401	90402	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	25500	15300	19550	88377	88378

FIXAÇÃO COM COLAR EXCÊNTRICO - FLANGE COM CENTRALI ZAÇÃO

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO											CÓDIGOS TAMPA					
		CÓDIGOS Suporte				DIMENSÕES (mm)							Carga rolamento (N)		Carga suporte		CINZA RAL 7042	
		Rolamento padrão	Rolamento Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Fechado	Aberto		
35	UCFC 207	88712	88713	90403	90404	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	25500	15300	19550	88377	88378