




## مساند ارتكاز (مصبوبة)

قطعة 1 مفتاح 25

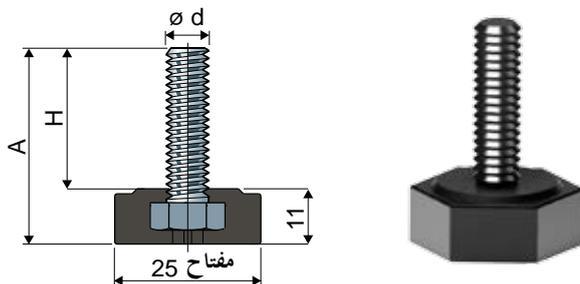


الأبعاد والقلاووظ ملم			الصلب المطلي بالزنك	الحد الأقصى للحمولة الساكنة (N)
od	A	H	كود	
M8x1,25	38	27	1 / 82880	6000

خامة القاعدة: بولي أميد مقوى باللون الأسود.  
العبوة: 24 قطعة.

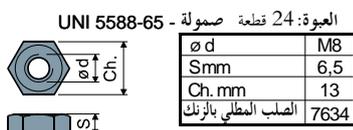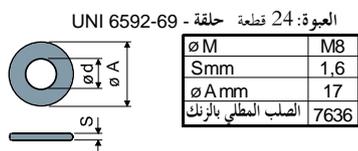



حسب الطلب.  
القواعد: من البولي بروبيلين المقوى (أقصى حمل ساكن يقل بمقدار الثلث عن ذلك المصنوع بأساس من عديد الأميد)، بألوان مُختلفة.  
عمود دوران: من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.  
العبوات: حسب طلبك.

قطعة 3 ø 40

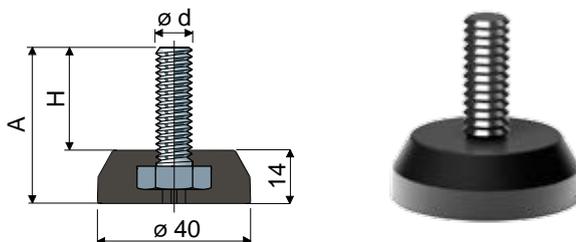

الأبعاد والقلاووظ ملم			الصلب المطلي بالزنك	الحد الأقصى للحمولة الساكنة (N)
od	A	H	كود	
M10x1,5	40	26	3 / 82886	7000

خامة القاعدة: بولي أميد مقوى باللون الأسود.  
العبوة: 24 قطعة.

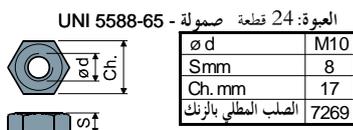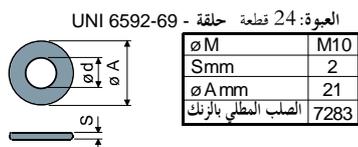

حسب الطلب.  
القواعد: من البولي بروبيلين المقوى (أقصى حمل ساكن يقل بمقدار الثلث عن ذلك المصنوع بأساس من عديد الأميد)، بألوان مُختلفة.  
عمود دوران: من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.  
العبوات: حسب طلبك.