


# Pieds fixes

(base montée sur la tige)

clé 25 Réf. 1

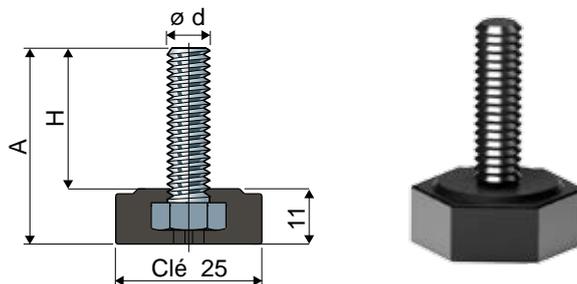


Mesures du tige en mm			Tige en acier zingué	Charge statique max (N)
ød	A	H	Code	
M8x1,25	38	27	1 / 82880	6000

Matériau base: Polyamide renforcé couleur noir.


Conditionnement: 24 pièces.

Rondelles UNI 6592-69 - Conditionnement: 24 pièces.



ø M	M8
S mm	1,6
ø A mm	17
Codes en acier zingué	7636

Écrous UNI 5588-65 - Conditionnement: 24 pièces.




ø d	M8
S mm	6,5
Ch. mm	13
Codes en acier zingué	7634

Sur demande

- Bases: En polypropylène renforcé (la charge statique maximale est réduite à 1/3 de celle avec la base en polyamide) • dans différentes couleurs.
- Tige: En acier inox AISI 304.
- Conditionnement: Hors standard.

ø 40 Réf. 3

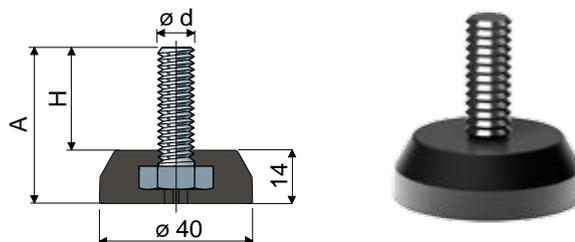


Mesures du tige en mm			Tige en acier zingué	Charge statique max (N)
ød	A	H	Code	
M10x1,5	40	26	3 / 82886	7000

Matériau base: Polyamide renforcé couleur noir.


Conditionnement: 24 pièces.

Rondelles UNI 6592-69 - Conditionnement: 24 pièces.



ø M	M10
S mm	2
ø A mm	21
Codes en acier zingué	7283

Écrous UNI 5588-65 - Conditionnement: 24 pièces.



ø d	M10
S mm	8
Ch. mm	17
Codes en acier zingué	7269

Sur demande

- Bases: En polypropylène renforcé (la charge statique maximale est réduite à 1/3 de celle avec la base en polyamide) • dans différentes couleurs.
- Tige: En acier inox AISI 304.
- Conditionnement: Hors standard.